

## Produktdatablad: 1217917

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>M63 Pakknippel IP68 m/mutter</b> |
| <b>El-nummer:</b>   | 1217917                             |
| <b>GTIN:</b>        | 7332291006168                       |
| <b>Fabrikat:</b>    | Rutab                               |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000441                            |



### Teknisk beskrivelse

Pakknippel i polyamid.  
 Komplet med kontramutter og tettningsring (PVC)  
 Integrert strekkavlastning.  
 Monteringsvennlig.  
 IP68  
 Temperaturområde: -20°C til 100°C

### Bærekraft

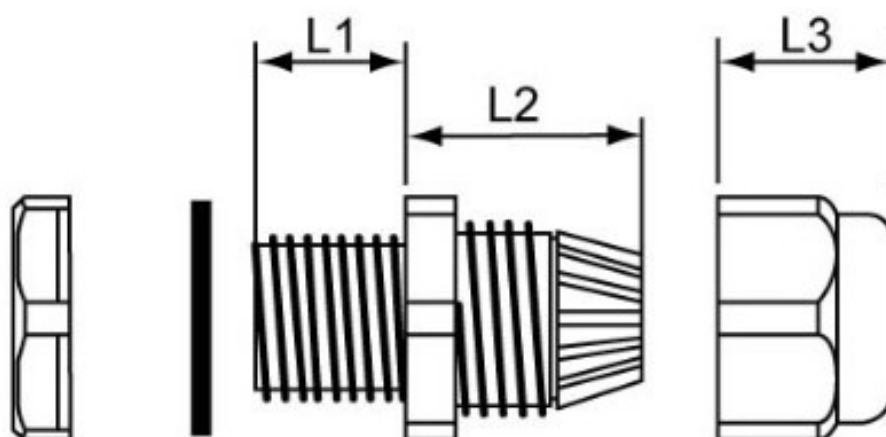
|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Gjengetype                           | Metrisk                   |
| Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG | 63                        |
| Gjengestigning                       | 2 Millimetre              |
| Gjengelengde                         | 19 Millimeter             |
| For kabel diameter fra/til           | 34 - 44 Millimeter        |
| Materiale                            | Kunststoff                |
| Materialkvalitet                     | Polyamid                  |
| Overflatebeskyttelse                 | Ubehandlet                |
| Halogenfri                           | Ja                        |
| Fiberforsterket kjerne               | Nei                       |
| Beskyttelsesklasse IP                | IP68                      |
| Støtsikker                           | Ja                        |
| Farge                                | Grey                      |
| RAL-nummer                           | 7035                      |
| Med kontramutter                     | Ja                        |
| Passer i åpning                      | Ja                        |
| Modell / utførelse                   | Rett                      |
| Multippel tettningsflate             | Nei                       |
| Flatkabel nippel                     | Nei                       |
| Med strekkavlastning                 | Ja                        |
| Type tetning                         | Membran                   |
| Delbart skruefeste                   | Nei                       |
| Driftstemperaturområde               | -20 - 100 Degrees celsius |
| Eksplisjons testet utførelse         | Nei                       |
| For Ex-sone                          | Uten                      |
| For Ex sone - støv                   | Uten                      |
| For armert kabel                     | Nei                       |
| EMC-utførelse                        | Nei                       |

Skjernet

Nei

**Målskisse**


| YTERGJENGE | FOR KABEL Ø MM | L1 MM | L2 MM | L3 MM |
|------------|----------------|-------|-------|-------|
| M12x1,5    | 3 - 6,5        | 7,9   | 12,1  | 13,3  |
| M16x1,5    | 5 - 10         | 15,7  | 14,4  | 16,7  |
| M20x1,5    | 10 - 14        | 15    | 19,5  | 18,4  |
| M25x1,5    | 13 - 18        | 15    | 18,7  | 22,3  |
| M32x1,5    | 18 - 25        | 14,7  | 20,3  | 26,2  |
| M40x1,5    | 22 - 32        | 17,7  | 23,4  | 31,6  |
| M50x1,5    | 30 - 38        | 17,3  | 25,7  | 31,6  |
| M63x1,5    | 34 - 44        | 18,5  | 27    | 32,6  |