

Montasjeveiledning


Inntaksboks

160A 3P Nh00 IP66 Påvegg.
EI nr. 1700079

Anvendelsesområde og godkjenninger

Beregnet for utendørs montasje på vegg med beskyttelse IP66 produsert i rustfritt stål 304L, lakkert med RAL7032.

Boksen er CE merket – dette forutsetter at materiell som brukes og den montasje som utføres må følge de normer / forskrifter / veiledninger / instruksjoner som gjelder for skapets bruk.
Norm: 61439-1

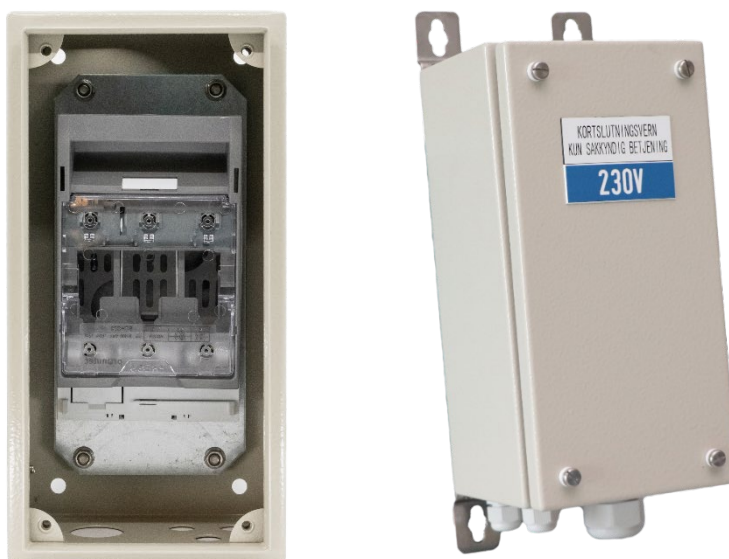

Skap for «Påvegg montasje»

Boksen monteres på vegg med vedlagte festebraketter som monteres ihht. vedlagte anvisning. Boksen kan også monteres med skruer påmontert gummiskive til utstansede hull innvendig i boksen. Dette følger ikke med i boksens standard tilbehør.

Monter medfølgende paknipler i de utstansede hullene på undersiden og oversiden av boksen. Tilkobling av 3POL Nh160A bryter. Se egen montasjeveiledning som er vedlagt: Tilkoble inngående og utgående kabler til bryter Nh00 med vedlagte tilkoblingsklemmer. Inngående ledere beskyttes med vedlagte strømpe 10mm før tilkobling. Klemmene er godkjent for Al/Cu ledere 10/95mm² (tiltrekningsmoment 2,5Nm)
Det medfølger også M8 bolter (6stk) hvis det ønskes å benytte kabelskotilkobling.



Inntaksboksen leveres med

1stk. Nh00 160A skillebryter 3pol.
2sett. Tilkoblingsklemmer 10-95mm² for Al/Cu
1 sett. Utvendige festebraketter (a 4stk) i 316L
1stk. M32 Pakknippel polyamid m/mutter
3stk. M16 Pakknippel polyamid m/mutter
1stk. M32 blindenippel polyamid m/mutter
0,5m 10mm kortslutningsstrømpe sort.
1stk Skilt «Kortslutningsvern KUN SAKKYNDIG BETJENING
1stk. Skilt 230V

Tiltrekkingsmomenter skruer

Nh00 bryter leveres med Al/Cu klemmer 10-95mm² (tiltrekningsmoment max2,5Nm).

Kabelinnføringer

Boksen leveres med 3stk M16 (Ø5-10mm) og 1stk M32 (Ø18-25mm) pakknippel IP68, samt 1stk M32 blindenippel med mutter i polyamidplast.

Jording

På boksens høyre side er det bolt M6 med mutter for jordleder. (kabelsko medfølger ikke)

Siste gjøremål er montering av lokk, og nødvendig dokumentasjon.



Separat avfallshåndtering. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig avfall. Produktet som denne montasjeveiledning omhandler skal til EE-avfall for resirkulering.



Hvis brukte produkter og emballasje leveres atskilt, kan materialer resirkuleres og brukes på nytt. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til redusert miljøforurensing og reduserer behovet for råmaterialer. Produktene kan returneres til oss eller godkjent sorteringsanlegg, for riktig håndtering.

