

MONTASJEVEILEDNING FOR Inntaksboks vegg 160A 3P Nh00 IP2XC

El.nr 1700051

Inntaksboksen leveres med:

1stk. Nh00 160A skillebryter 3pol.


4stk skruer for montering av boks til underlag

2sett. Tilkoblingsklemmer 10-95mm² for Al/Cu

1stk plastbrakett for mulighet til plombering. (blå)

1stk Skilt «Kortslutningsvern KUN SAKKYNDIG BETJENING

1stk. Skilt 230V

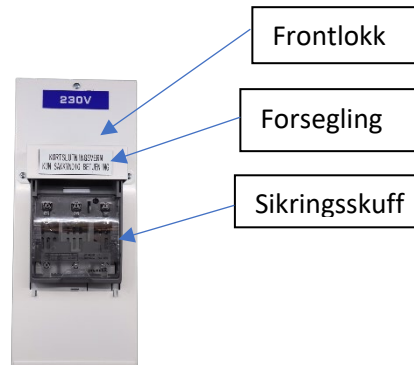

Anvendelsesområde:

Beregnet for innvendig montasje på vegg med beskyttelse IP2XC produsert i stål lakkert med RAL9010 (hvit)

Montasje:

Demonter boksens sikringsskuff forsegling (2 skruer), ta ut sikringsskuff samt frontlokk (1 skrue)

Boksen monteres på vegg med vedlagte skruer (4stk) i ferdig utstansede hull i boksens hjørner (Ø5mm)

På boksen over og underside er det utslag for 1xM40 og 1xM50 beregnet for kabelutgang.

Boksens bakside har 4 mulige utslag Ø44mm for montering av porselenstrakt for inntaksledere.

Jording av boks kan utføres med kabelsko Ø6mm på bolt innvendig. Høyre side bunn.

Demonter plastdeksler på Nh00 (2stk) med flat skrutrekker i bunn.

Monter medfølgende koblingsklemmer (2sett) 10-95 klemmer Al/Cu (topp og bunn av bryter)

TILTREKNINGSMOMENT 2,5Nm. Se eget datablad.

Mulighet for plombering av bryter med medfølgende plastbrakett (blå)(se bilde)



2,5Nm max.