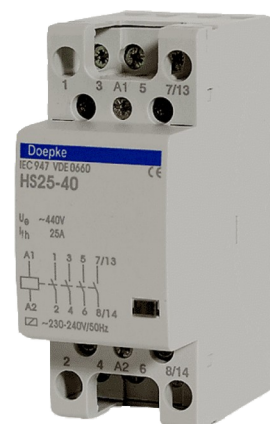


FDV: 4101010

Produkt: HS 25-40 KONTAKTOR 4L 24V50Hz
EI-nummer: 4101010
GTIN: 4014712067097
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC001653
Blokknummer: 410102
Leverandørens varegruppe: 4110 - Kontaktor/Relè


Teknisk beskrivelse

Beskrivelse kommer, ta kontakt for informasjon.

Mål

Dybde (mm) 85.0
Bredde (mm) 35.0
Høyde/diameter (mm) 66.0
Vekt (g) 213.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Nominell driftsspenning 400 - 400 Volt
 Nominell driftsstrøm 25 Ampère
 Brukscategori 1
 Manøverspenning 24 - 24 Volt
 Type driftsspenning AC
 Type styrespenning AC
 Antall NO-kontakter 4
 Antall NC-kontakter 0
 Maks glødelampelast 3000 Watt
 Maks lysrørslast 1190 Voltampere
 Maks lysrørslast (duo-krets) 2552 Voltampere
 Maks lysrørslast (parallell kompensert) 1360 Voltampere
 Bryter for manuell betjening Nei
 Innbyggingsdybde 60 Millimetre
 Tilleggsinnretning mulig Ja
 Beskyttelsesklasse IP IP20

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsugning med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

