FDV: 1584808

Produkt:	**HD Park 6 IP44/230**
El-nummer:	1584808
GTIN:	7090008562658
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC004290
Blokknummer:	239801
Leverandørens varegruppe:	1512 - HD Standard

Teknisk beskrivelse

HD søyle, spesielt utviklet for tøffe og våte forhold ved parker og kirkegårder.
Låsbart strømuttak med jordfeil automatsikringer og 4 stykk IP44 Schuko stikkontakter. Samt 1 stykk 16A 230V (316-9) og 1 stykk 32A 230V (332-9)
Robust utførelse i sjøvannsbestandig aluminium. Legeringen 5052/5754, kombinerer god styrke med stor korrosjonsbestandighet, noe som gjør skapene meget godt egnet for bruk ute i for eks saltvannsmiljøer.

Uttak og komponenter under låsbare dør. Døren kan låses også med ledninger koblet til.
Skapet er satt opp for 230V tilkopling.
Lakkert i RAL9011 (sort). Leveres med trekantlås og nøkkel.

Søylen kan boltes rett til underlag (direkte på tre/betong/raster) eller monteres på nedgravingsfundament 1584809, som er et tilleggsprodukt.

Mål

Dybde (mm)	250.0
Bredde (mm)	250.0
Høyde/diameter (mm)	1220.0
Vekt (g)	21190.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Gulvinstallasjon
Materiale	Aluminium
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig	2
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P	1
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P	1
With opening for circuit breaker reset button	Ja
Med belysning	Nei
Number of socket outlets with miniature circuit breaker (MCB)	4
Current of miniature circuit breaker (MCB) socket outlets	32 Ampére
With integrated coin slot	Nei
Med energimåler	Nei
Number of water taps	0
Avtappningsventil	Nei
Høyde	1220 Millimeter
Bredde	250 Millimeter
Dybde	250 Millimeter
Farge	Svart
RAL-nummer	9011
Beskyttelsesklasse IP	IP44

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Borgeskogen
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall
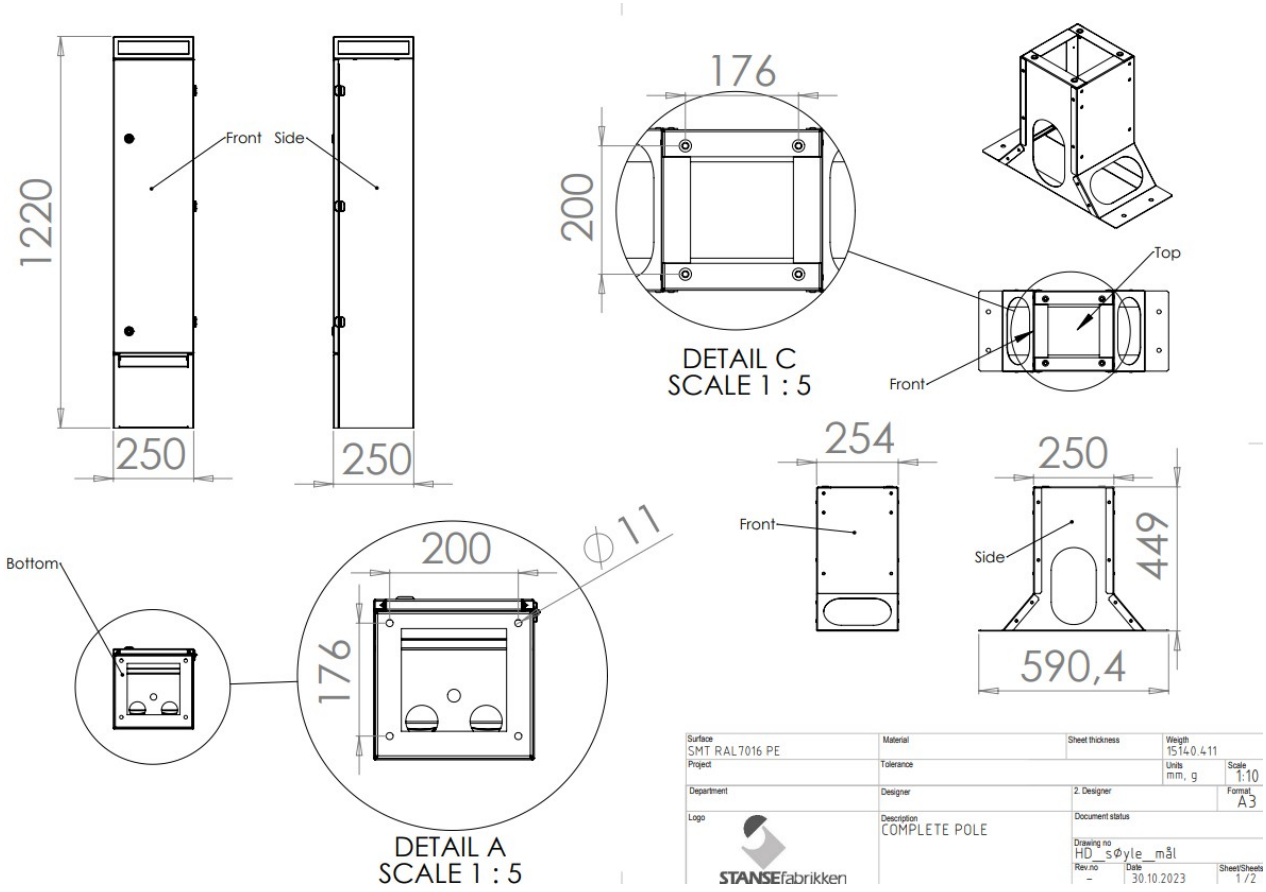
Målskisse