


Produktdatablad: 2407716

Produkt:	IP65 skap SF 1206030
EI-nummer:	2407716
GTIN:	7090008553526
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC000261

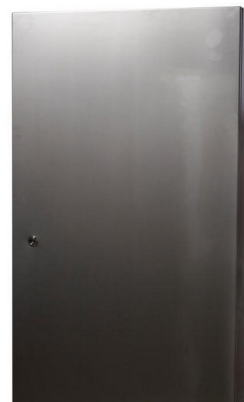

Teknisk beskrivelse

Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle krav til rustbeskyttelse og IP-grad kreves. Skapet er produsert i 2 mm matt polert syrefast 316, EN 1.4404 (SIS 2343). Typiske bruksområder er industri, veier, jernbane, gruver og havneområder. SF-skapene har dobbeltkravet åpning (dryppkant). Dørene er høyrehengslet, men kan snus for venstrehengslet dør. For å opprettholde en god IP-grad har dørene EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°. Låsingen skjer med kompresjonslås. Monteringsplatens mål minskes med 50 mm både på høyden og bredden i forhold til utvendige mål. Skapet har ferdig åpning til flens FL21 (tilbehør) i bunn. Nødvendig tilbehør for å opprettholde IP65: FL21 flens og festebraketter 2407730. Mulig tilbehør: innvendige sideplater og dekkplater for DIN montert utstyr.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Bredde	600 Millimetre
Høyde	1200 Millimeter
Dybde	300 Millimeter
Materiale	Rustfritt stål
Materialkvalitet	Rustfritt stål (V4A)
Type overflate	Ubehandlet
Farge	Edelstål
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Ja
Vegginnbygging	Nei
Mastefeste	Nei
Antall dører	1
Antall låser	5
Egnet for utendørs bruk	Ja
Skråtak	Nei
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP65