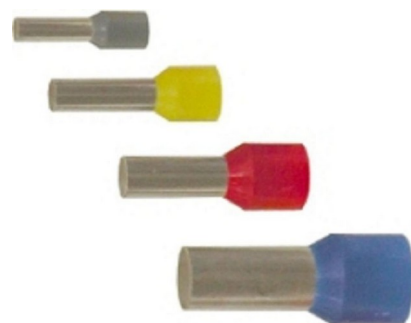


**FDV: 1803458**


**Produkt:** Endehylse ISO. 6q/12 GUL  
**El-nummer:** 1803458  
**GTIN:** 7071799000598  
**Fabrikat:** Toolova GmbH & CO KG  
**ETIM-klasse:** EC000005  
**Blokknummer:** 270302  
**Leverandørens varegruppe:** 1810 - Endehylser

**Teknisk beskrivelse**

Endehylser med bedre korrosjonsbeskyttelse, sikker tilkobling, ingen splitting av kabel, enkel identifisering av tverrsnitt og varmebestandig opp til 105°C

**Mål**

**Dybde (mm)** 20.0  
**Bredde (mm)** 7.0  
**Høyde/diameter (mm)** 7.0  
**Vekt (g)** 1.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Konstruksjonstype                | Standard            |
| Nominelt tverrsnitt              | 6 Square millimetre |
| Hylselengde                      | 12 Millimeter       |
| Isolert                          | Ja                  |
| Isolasjonsmateriale              | Polypropylen        |
| Halogenfri                       | Ja                  |
| Farge                            | Gul                 |
| Materiale                        | Kobber              |
| Overflatebeskyttelse             | Fortinnet           |
| For kortslutningssikre ledninger | Nei                 |
| Med identifiseringsflagg         | Nei                 |
| Båndform                         | Nei                 |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |