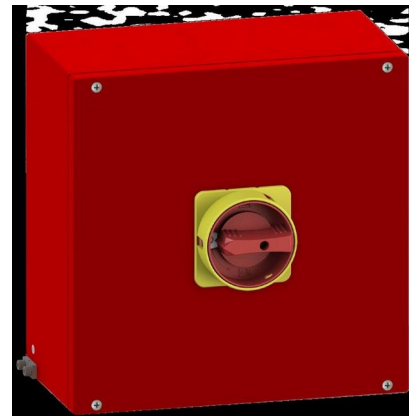


**FDV: 1404875**

**Produkt:** Sikkerhetsbr. F200 125A 6P 33  
**EI-nummer:** 1404875  
**GTIN:** 7090008562115

**Fabrikat:** Merz Schaltergeräte GMBH  
**ETIM-klasse:** EC002571  
**Blokknummer:** 140801  
**Leverandørens varegruppe:** 2511 - Infra

**Teknisk beskrivelse**

Sikkerhetsbr. F200 125A 6P 33

**Mål**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 300.0  |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 300.0  |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 165.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 6390.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Tvangsåpning                            | Nei         |
| For sikkerhetsfunksjoner                | Ja          |
| Tverrkoblingsovervåking mulig           | Ja          |
| Med statusindikering                    | Ja          |
| Type vekselkontakter                    | Andre       |
| Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V | 125 Ampère  |
| Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V | 125 Ampère  |
| Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V  | 125 Ampère  |
| Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V | 125 Ampère  |
| Antall NO-kontakter                     | 1           |
| Antall NC-kontakter                     | 1           |
| Antall vekselkontakter                  | 6           |
| Antall ekstra trykknapper               | 0           |
| Type strømtilkobling                    | Skrukobling |
| Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1       | Uten        |
| Beskyttelsesklasse IP                   | IP66        |
| Beskyttelsesgrad (NEMA)                 | Andre       |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

#### Målskisse

