

FDV: 1615095

Produkt: RP230 Varslingspanel OSP DIN.
EI-nummer: 1615095
GTIN: 4014712213807
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC002496
Blokknummer: 220703
Leverandørens varegruppe: 1620 - Oversp vern

**Teknisk beskrivelse**

Varslingspanel RP230 i 2modul DIN utførelse. For varslings av defekt overspenningsvern, både akustisk og visuelt (LED) signal som aktiveres når det kommer 230V over L og N. Spesielt egnet i kombinasjon med tilknytningsskap og vanskeligheter med detektering av defekte overspenningsvern. Panelet har avstillingsknapp (reset) for akustisk signal, men varsellampe lyser til feil er utbedret. 230V tilkobling, med egen utgang for ekstern varslings. Det er også en utgang for ekstern LED indikator. RP 230 er et velegnet varslingspanel for overspenningsvern med signalkontakt.

I henhold til NEK 400:2022 8.823.534.302. skal det anordnes med utstyr i installasjonens sikringsskap eller annet egnet sted, som når overspenningsvernet ikke lenger gir beskyttelse, initierer et akustisk og/eller visuelt signal til eier/bruker og som skal opprettholdes så lenge beskyttelsen ikke er til stede.

Mål

Dybde (mm)	65.0
Bredde (mm)	36.0
Høyde/diameter (mm)	85.0
Vekt (g)	80.0

Bærekraft


I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Type tilbehør/reservedel	Andre
Accessory	Ja
Spare part	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

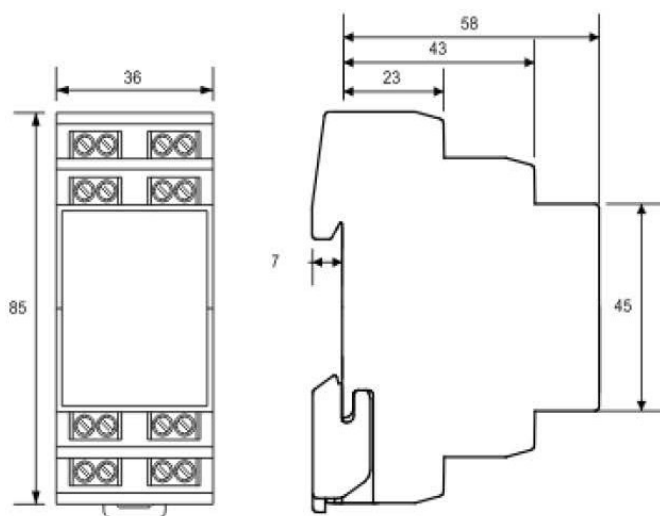

TEKNISKE DATA

Forurensningsnivå	2
Beskyttelses grad	IP 20 (IP40 når utstyret er montert)
Antal moduler	2 moduler
Vekt	79.4 g
Driftsmodus	Kontinuerlig drift
Design	DIN EN 60947-1
Driftsspenning (Type)	230 VAC + 10/-15 %
Frekvens	50 Hz
Egen forbruk	7.5mA (cosφ=0.6 - 0.8)
Isolasjonsspenning	250V
Kortslutningsspenning	4 kV
Alarm display (visuelt)	LED
Blink frekvens	2.2 Hz
LED farge	Rød
Alarm display (akustisk)	Busser med 80db
Knapp	Avstilling alarm lydsignal
Tilkobling X1 og X2 utgang	Halvleder. Utgang er kortslutningssikker
Maks last ekstern utgang (X1, X2)	10 mA (trenger ikke endemotstand)
Spennning (X1,X2) ut	24 V DC
Intern motstand i ekstern utgang	1200 Ohm
Maks kabel lengde (X1, X2)	100 m
Terminal type	Skrutilkobling
Kabeltverrsnitt (Min)	0.4 mm ²
Kabeltverrsnitt (Max)	2.5 mm ²
Tiltreknings moment	0.6 Nm
Avmantlingslengde kabel	6 mm ±0,5

KOBLINGS EKSEMPEL OVERSPENNINGSVERN MED SIGNALKONTAKT

