


**FDV: 1604703**

**Produkt:** Samleskinne 12M 3P  
**EI-nummer:** 1604703  
**GTIN:** 4014712021600  
**Fabrikat:** FTG GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000215  
**Bloknummer:** 101003  
**Leverandørens varegruppe:** 1621 - Samleskinner

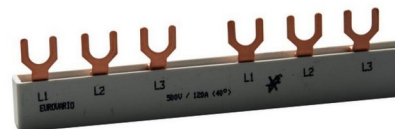

#### Teknisk beskrivelse

Samleskinne for sikringer. 12 moduler, 3 pol

#### Mål

**Dybde (mm)** 30.0  
**Bredde (mm)** 213.0  
**Høyde/diameter (mm)** 10.0  
**Vekt (g)** 82.0

#### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

#### Spesifikasjoner

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Antall faser                                       | 3                    |
| Antall poler                                       | 3                    |
| Egnet for antall enheter                           | 12                   |
| Fordelingsmåling                                   | 18 Millimetre        |
| Tverrsnitt                                         | 10 Kvadratmillimeter |
| Lengde                                             | 212 Millimeter       |
| Nominell kontinuerlig strøm I <sub>n</sub>         | 63 Ampere            |
| Type strømtilkobling                               | Gaffel               |
| Isolert                                            | Ja                   |
| Type merkespenning                                 | 5 Kilovolt           |
| Betinget nominell kortslutningstrøm I <sub>k</sub> | 15 Kilo-Ampère       |
| Maks nominell driftsspenning U <sub>e</sub>        | 690 Volt             |
| Nominell korttidsstrømfasthet I <sub>cw</sub>      | 15 Kilo-Ampère       |
| Egnet for enheter med N-leder                      | Nei                  |
| Egnet for enheter med hjelpekontakt                | Nei                  |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |