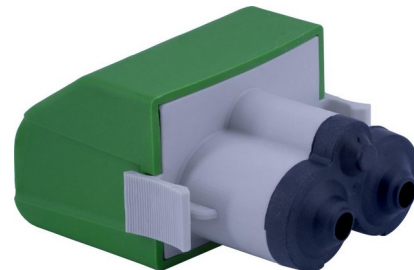


FDV: 3680627

Produkt: KA502 G/G 2X50+1X6 Al/Cu IP44
El-nummer: 3680627
GTIN: 4018841027519
Fabrikat: FTG GmbH
ETIM-klasse: EC001894
Blokknummer: 330506
Leverandørens varegruppe: 3604 - Larel Klemmer Til Veilys

**Teknisk beskrivelse**

Koblingsklemme i grønn(PE) utførelse for aluminium og kobber med tilkobling av 2x6-50mm² og 1x1,5-10mm² max belastning 160Amp Cu(125Amp Aluminium) 690V, IP44 avhengig av hvilket tverrsnitt som er tilkoblet. Klemmen har tak over seg og er godt egnet for installasjon utendør og blir ofte benyttet i veilysanlegg hvor det kan være mye kondens. Klemmen er satt inn med en beskyttelsefilm mot oksydering, men kabel skal børstes og fettes når dette er påkrevd for installasjonen. Denne serien har flere varianter for å tilfredstille antall ledere, tverrsnitt og beskyttelsesgrad (IP) Mulighet for montering på DIN -skinne med adapter.

Mål

Dybde (mm)	42.0
Bredde (mm)	60.0
Høyde/diameter (mm)	30.0
Vekt (g)	48.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Høyde	30 Millimeter
Bredde	60 Millimeter
Dybde	42 Millimeter
Maks merkestrøm	160 Ampère
Antall poler	1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	0 - 0 Kvadratmillimeter
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)	2 - 50 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	3
Med PE-skinne	Nei
Med N-skinne	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering