

**FDV: 2500242**

<b>Produkt:</b>	<b>Boks UNI B19-520019 IP66/67</b>
<b>EI-nummer:</b>	2500242
<b>GTIN:</b>	8014950049875
<b>Fabrikat:</b>	Palazzoli
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000450
<b>Blokknummer:</b>	50404
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	2511 - Infra

**Teknisk beskrivelse**

Koblingsboks IP66/67, IK08 produsert i aluminiumslegering, lakkert med hammerslagsutførelse i farge RAL 7042. Boksen har utvendige festeører for enkel montering, samt mulighet for jordtilkobling utvendig. Innvendig er det ferdige hull til skruer for enkel montering av DIN-skinne eller montasjeplate. Disse leveres ikke med boks som standard, og må derfor bestilles separat. Mål: utvendig 253x217x93mm, Innvendig 236x201x75mm HxBxD. Skruer for montering av deksel er A2 kvalitet. Det er slette sider på boksen for individuell hulltagning for nipler.

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	93.0
<b>Bredde (mm)</b>	217.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	253.0
<b>Vekt (g)</b>	1530.0

**Bærekraft**


I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Monteringsmetode	Påvegg
Klemmer	Uten
Tilkoblingsteknikk	Uten klemme
Materiale	Metall
Materialkvalitet	Aluminium
Farge	Grå
RAL-nummer (lignende)	7042
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP66
Enhet bredde	217 Millimeter
Enhet høyde	253 Millimeter
Enhet dybde	93 Millimeter

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til metall-avfall for resirkulering

### Målskisse

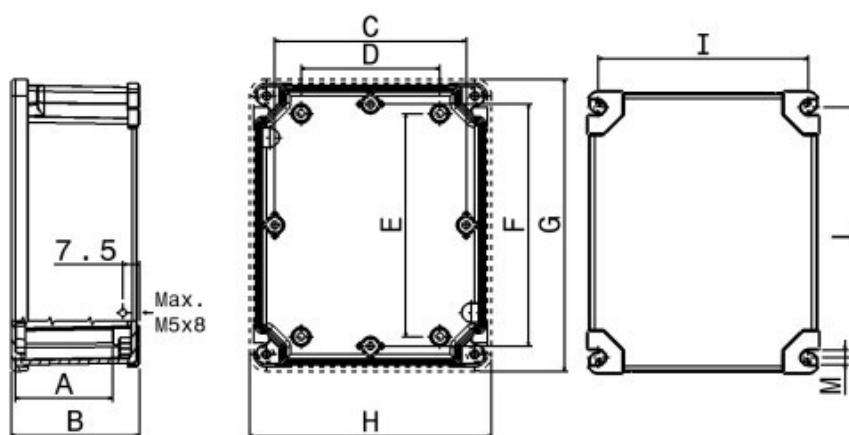

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
520011	46	61	91	66	107	116	140	115	100	120	7
520012	50	65	115	99	121	140	166	141	125	144	7.5
520014	65	80	142	113	153	172	192	168	149	168	7.5
520019	76	93	190	153	188	226	253	217	196	226	10