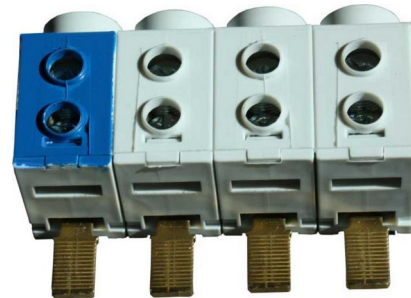


FDV: 1204166


Produkt: Klemme IP30 50q Al/Cu 4P
EI-nummer: 1204166
GTIN: 7071799003247
Fabrikat: FTG GmbH
ETIM-klasse: EC000275
Blokknummer: 100404
Leverandørens varegruppe: 1210 - Klemmer

Teknisk beskrivelse

Terminalklemme for aluminium og kobberledere.
 Vennligst ta hensyn til felles retningslinjer for håndtering når du kobler til aluminiumsledere. Rens og børst kontaktflatene og smør dem inn med passende fett. Som forholdsregel bør koblingen etterstrammes etter 6-8 uker.
 Varmebestandig : 130°C
 CTI-verdi for isolering: 600V
 Flammebestandig: 960°C/1,0mm
 Maks elektrisk belastning: 690V AC/1000V DC/160A

Mål

Dybde (mm) 50.0
Bredde (mm) 13.0
Høyde/diameter (mm) 17.0
Vekt (g) 13.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Antall poler	4
Merkestrøm	690 Ampère
Tilkoblingstype	Skrus
Monteringsmetode	Skrue
Antall innganger	4
Antall utganger	4
Egnet for massiv leder	Ja
Egnet for flertrådet leder	Ja
Egnet for fintrådet leder	Ja
Conductor cross section, input	
Conductor cross section, output	
Conductor cross section, input AWG	
Conductor cross section, output AWG	
Berøringssikker	Ja
Høyde	17 Millimeter
Bredde	50 Millimeter
Dybde	30 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering