

FDV: 5400540

Produkt: Varmeelement 150W M/15°C
El-nummer: 5400540
GTIN: 7071799006613
Fabrikat: Stego Elektrotechnik GmbH
ETIM-klasse: EC000737
Blokknummer: 239901
Leverandørens varegruppe: 5410 - Varmeelementer

**Teknisk beskrivelse**

Kompakt varmeelement for oppvarming av skap og kabinetter med elektriske/elektroniske komponenter. Varmeelementet hindrer lav temperatur og dermed kondensasjon. Det er designet for å oppnå en optimalisert skorsteinseffekt, som sikrer god konveksjon og varmeavledning i skapet. Overflatetemperaturen på sideoverflatene holdes nede som følge av varmeapparatets design. Den praktiske push-in klemmen muliggjør rask og enkel tilkobling på DIN skinne. Varmeelementet er beregnet for kontinuerlig drift.

Aktiveringstemperatur +5°C
Deaktiveringstemperatur +15°C
AC 120-240V
IP20 Dobbelt isolert
150W

Mål

Dybde (mm) 140.0
Bredde (mm) 57.0
Høyde/diameter (mm) 207.0
Vekt (g) 750.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja


SVHC navn: Lead, Lead titanium trioxide
EC nummer: 231-100-4, 235-038-9
CAS nummer: 7439-92-1, 12060-00-3

Spesifikasjoner

Merkeeffekt	150 Watt
Driftspenning ved AC 50 Hz	120 - 240 Volt
Driftspenning ved AC 60 Hz	
Driftspenning ved DC	120 - 240 Volt
Spenningsstype	AC/DC
Med ventilator	Nei
Med romtermostat	Ja
Bredde	57 Millimeter
Høyde	207 Millimeter
Dybde	140 Millimeter
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

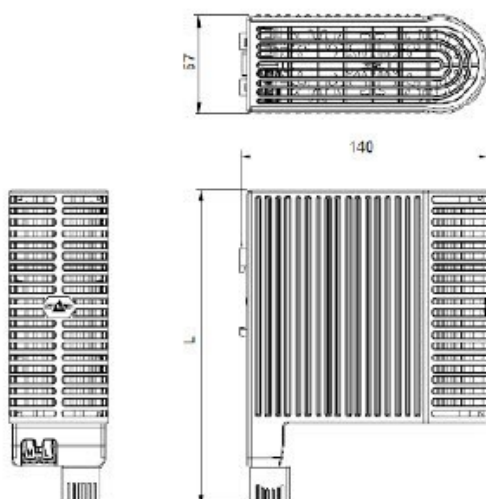

Art. No.	Heating capacity ¹	Initial current max.	Recommended pre-fuse T ² (time delay)	Switch-off temperature ³	Switch-on temperature ³	Length (L)	Weight (approx.)
06510.0-00	50 W	4.0 A	6.0 A	+15 °C (+59 °F)	+5 °C (+41 °F)	124 mm	0.4 kg
06513.0-00	100 W	6.0 A	8.0 A	+15 °C (+59 °F)	+5 °C (+41 °F)	134 mm	0.75 kg
06514.0-00	150 W	8.0 A	10.0 A	+15 °C (+59 °F)	+5 °C (+41 °F)	164 mm	0.75 kg
06520.0-00	50 W	4.0 A	6.0 A	+25 °C (+77 °F)	+15 °C (+59 °F)	124 mm	0.4 kg
06523.0-00	100 W	6.0 A	8.0 A	+25 °C (+77 °F)	+15 °C (+59 °F)	134 mm	0.75 kg
06524.0-00	150 W	8.0 A	10.0 A	+25 °C (+77 °F)	+15 °C (+59 °F)	164 mm	0.75 kg

¹ measured at +20 °C (+68 °F) ambient temperature; ² tolerance +5 K