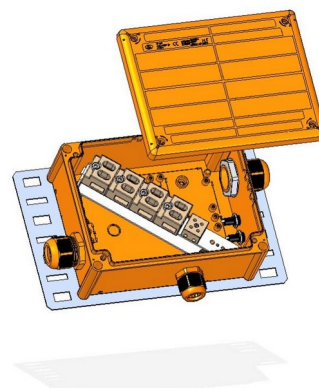


FDV: 3680616

Produkt:	J200L-F DIN4102 Boks kompl.
EI-nummer:	3680616
GTIN:	7090008562252
Fabrikat:	JSL
ETIM-klasse:	EC002600
Blokknummer:	050302
Leverandørens varegruppe:	3602 - Tunnel produksjon

Teknisk beskrivelse

Funksjonssikker koblingsboks for tunnelbelysning med montasjeplate iht. DIN4102 RAL2003

Mål

Dybde (mm)	364.0
Bredde (mm)	180.0
Høyde/diameter (mm)	92.4
Vekt (g)	1830.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Maks ledertverrsnitt	25 Kvadratmillimeter
Utstyrt med	Monteringsplate
Form	Rektangulær
Monteringsmetode	Vegg-/ takmontering
Montering i jord	Nei
Montering under vann	Nei
For rør med diameter	Andre
Innløp bakfra	Ja
Lengde	364 Millimeter
Bredde	180 Millimeter
Dybde	92 Millimeter
Diameter	0 Millimeter
Sammenkoblbar	Nei
Antall innføringer	3
Type kapslingsgjennomføring	Membrannippel med trinn. Avkuttbar
Materiale	Andre
Halogenfri	Ja
Overflatebeskyttelse	Andre
Farge	Oransje
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre
Utførelse deksel	Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel	Nei

Festing av deksel	Skrudd
Kan innstøpes	Nei
Støpemasse inkludert	Nei
Plomberbar	Nei
Nominell isolasjonsspennning	600 Volt
Ui	
Funksjonssikkerhet	E 90
Med avskjerming	Nei
Korrosjonsbestandig	Nei
Driftstemperaturområde	-4 - 60 Grad Celsius
Eksplosjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

