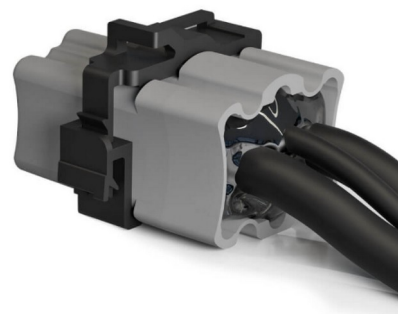


**FDV: 3680643**

<b>Produkt:</b>	<b>Dbl.isolert kbl.kl. Gel 2x50/1x10mm<sup>2</sup> IPx8 AI/C</b>
<b>EI-nummer:</b>	3680643
<b>GTIN:</b>	7071799007184
<b>Fabrikat:</b>	Contact Italia
<b>ETIM-klasse:</b>	EC001170
<b>Blokknummer:</b>	050405
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	3604 - Larel Klemmer Til Veilys

**Teknisk beskrivelse**

Dobbeltisolert gelboks fylt med silikongel egnet for isolasjon og beskyttelse av elektriske tilkoblingsledninger, 2 x hovedledning 10-70mm<sup>2</sup> og 1 x grenkabel 2,5-10mm<sup>2</sup>.

UV bestandig og slitesterk boks. Silikongelen forhindrer dannelse av kondens og fukt på kablene, gir høy grad av beskyttelse og sikrer konstant trykk på kablene og kontakten. Silikongel må ikke etterfylles etter tilkobling. Beskytter shuntforbindelser opp til 1000 V.

Utvendig festeklammer hindrer forskyving av koblingsklemme når enheten er satt sammen. Klemmer for feste følger med i monteringssettet.

1pol, IP68, Halogenfri, Driftstemperatur: -40 til +130°C.

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	63.0
<b>Bredde (mm)</b>	58.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	52.0
<b>Vekt (g)</b>	105.0

**Bærekraft**


I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Nominell spenning U0U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Type	Parallellforgrening
Modell / utførelse	Gel
Antall ledere	3
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening	3 - 10 Kvadratmillimeter
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel	10 - 70 Kvadratmillimeter
Diameter grenkabel	
Diameter hovedkabel	
Gruvedriftskonsesjon	Nei
Forbindelsestilbehør	Uten
Egnet for	Andre
Halogenfri	Ja

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering.

### Målskisse

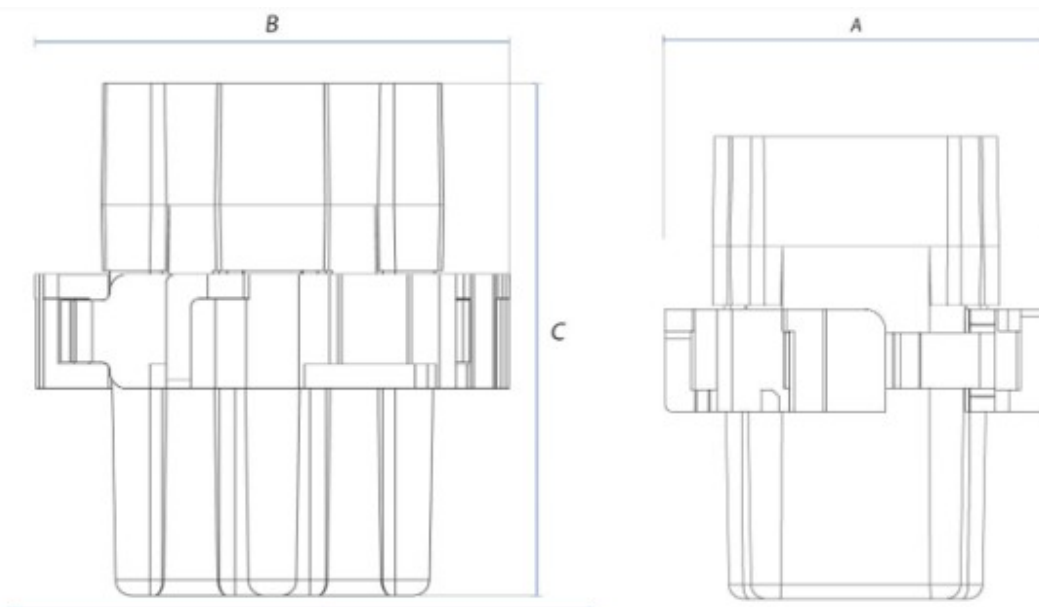

A (mm)	B (mm)	C (mm)
51,75	57,99	63

