

**FDV: 1218118**

**Produkt:** M20 Pakknippel messing  
**El-nummer:** 1218118  
**GTIN:** 4024092025525  
**Fabrikat:** Rutab  
**ETIM-klasse:** EC000441  
**Blokknummer:** 090401  
**Leverandørens varegruppe:** 1211 - Nippler

**Teknisk beskrivelse**

Pakknippel i forniklet messing. Metrisk.  
Lamellinnsats i polyamid.  
Pakning i polykloropren - nitrilgummi.  
IP 68  
Temperaturområde: -20°C til 100°C  
Halogenfri.

**Mål**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 25.0 |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 25.0 |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 33.0 |
| <b>Vekt (g)</b>            | 33.0 |

**Bærekraft**


|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Gjengetype                           | Metrisk   |
| Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG | 20        |
| For kabeldiameter fra/til            |           |
| Materiale                            | Metall    |
| Materialkvalitet                     | Messing   |
| Overflatebeskyttelse                 | Forniklet |
| Halogenfri                           | Ja        |
| Fiberforsterket kerne                | Nei       |
| Beskyttelsesklasse IP                | IP68      |
| Støtsikker                           | Ja        |
| Farge                                | Andre     |
| Med kontramutter                     | Nei       |
| Passer i åpning                      | Ja        |
| Modell / utførelse                   | Rett      |
| Flatkabel nippel                     | Nei       |
| Med strekkavlastning                 | Ja        |
| Type tetning                         | Membran   |
| Delbart skruefeste                   | Nei       |
| Driftstemperaturområde               |           |
| Ekspløsjonstestet utførelse          | Nei       |
| For Ex-sone                          | Uten      |
| For Ex sone - støv                   | Uten      |
| EMC-utførelse                        | Nei       |
| Skjermet                             | Nei       |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                       |

## Målskisse

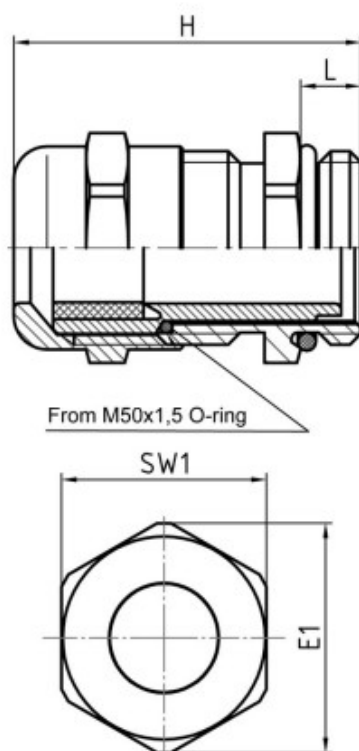

| Connection thread | For cable Ø mm | L mm  | H mm | SW1 mm | E1 mm | Pcs/pack |
|-------------------|----------------|-------|------|--------|-------|----------|
| M12x1,5           | 3 - 6          | 5.00  | 25   | 14.00  | 15.50 | 100      |
| M16x1,5           | 5 - 9          | 5.00  | 30   | 17.00  | 19.00 | 100      |
| M20x1,5           | 9 - 13         | 6.00  | 33,5 | 22.00  | 24.00 | 100      |
| M25x1,5           | 11 - 16        | 7.00  | 36,5 | 27.00  | 30.00 | 50       |
| M32x1,5           | 14 - 20        | 8.00  | 38   | 34.00  | 36.00 | 25       |
| M40x1,5           | 19 - 27        | 8.00  | 41   | 43.00  | 46.00 | 10       |
| M50x1,5           | 24 - 35        | 9.00  | 49,5 | 55.00  | 60.00 | 5        |
| M63x1,5           | 32 - 42        | 10.00 | 52,5 | 65.00  | 70.00 | 5        |