

Produktdatablad: 4101015

Produkt:	HS 40-20 KONTAKTOR 2NO
EI-nummer:	4101015
GTIN:	4014712151468
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC001653



Teknisk beskrivelse

Støysvak modulær installasjonskontaktor, 3 modul, 40Amp, 230V spolespenning. 2NO kontakter. Monteres på DIN skinne. Omgivelsestemperatur -40°C - +40°C. IP 20. Skru tilkobling på topp og bunn. Minimum tverrsnitt 2,5mm² og max. 25mm². Kan tilkobles aluminiums ledere direkte til kontaktor. Max en leder pr. termineringspunkt. For å begrense mulig varmegang anbefales det å montere mellomstykke RD 0,5mod. hvis det skal installeres flere kontaktore ved siden av hverandre.

Bærekraft


I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner


Nominell driftsspenning	400 - 400 Volt
Nominell driftsstrøm	40 Ampère
Manøverspenning	230 - 230 Volt
Type driftsspenning	AC
Type styrespenning	AC
Antall NO-kontakter	2
Antall NC-kontakter	0
Maks glødelampelast	6000 Watt
Maks lysrørslast	2975 Voltampere
Maks lysrørslast (duo-krets)	5280 Voltampere
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	2805 Voltampere
Bryter for manuell betjening	Nei
Innbyggingsdybde	60 Millimeter
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Målskisse

Dimensions

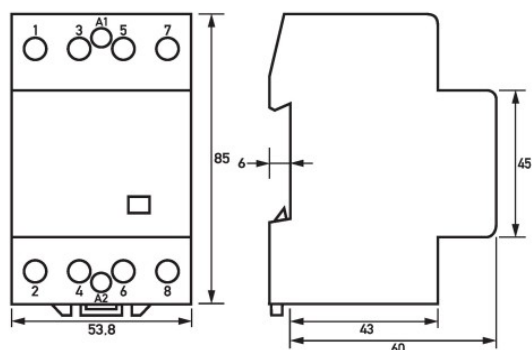

Wiring example



Wiring diagram