

## Produktdatablad: 4101010

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>HS 25-40 KONTAKTOR 4NO</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 4101010                       |
| <b>GTIN:</b>        | 4014712067097                 |
| <b>Fabrikat:</b>    | Doepke Schaltgeräte GmbH      |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC001653                      |



### Teknisk beskrivelse

Støysvak modulær installasjonskontaktor, 2 modul, 25Amp, 230V spolespenning. 4NO kontakter. Monteres på DIN skinne. Omgivelsestemt -40°C - +40°C. IP 20. Skru tilkobling på topp og bunn. Minimum tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup> og max. 25mm<sup>2</sup>. Kan tilkobles aluminiums ledere direkte til kontaktor. Max en leder pr. termineringspunkt. For å begrense mulig varmegang anbefales det å montere mellomstykke RD 0,5mod. hvis det skal installeres flere kontaktore ved siden av hverandre.

### Bærekraft


|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner


|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Nominell driftsspenning                 | 400 - 400 Volt  |
| Nominell driftsstrøm                    | 25 Ampère       |
| Manøverspenning                         | 24 - 24 Volt    |
| Type driftsspenning                     | AC              |
| Type styrespenning                      | AC              |
| Antall NO-kontakter                     | 4               |
| Antall NC-kontakter                     | 0               |
| Maks glødelampelast                     | 3000 Watt       |
| Maks lysrørslast                        | 1190 Voltampere |
| Maks lysrørslast (duo-krets)            | 2552 Voltampere |
| Maks lysrørslast (parallell kompensert) | 1360 Voltampere |
| Bryter for manuell betjening            | Nei             |
| Innbyggingsdybde                        | 60 Millimeter   |
| Tilleggsinnretning mulig                | Ja              |
| Beskyttelsesklasse IP                   | IP20            |

### Målskisse

## Dimensions

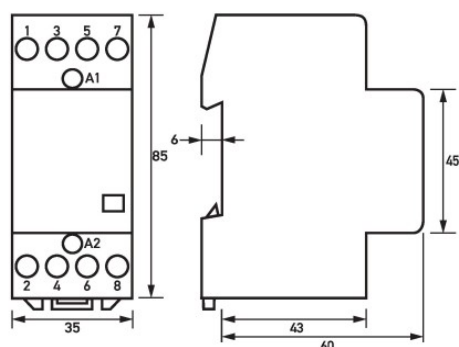

## Wiring example



Wiring diagram