

**FDV: 4101005**

<b>Produkt:</b>	<b>HS25-13 KONTAKTOR 1NO-3NC</b>
<b>EI-nummer:</b>	4101005
<b>GTIN:</b>	4014712067141
<b>Fabrikat:</b>	Doepke Schaltgeräte GmbH
<b>ETIM-klasse:</b>	EC001653
<b>Blokknummer:</b>	410102
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	4110 - Kontaktor/Relè

**Teknisk beskrivelse**

Støysvak modulær installasjonskontaktør, 2 modul, 25Amp, 230V spolespenning. 1NO og 3NC kontakter. Monteres på DIN skinne. Omgivelsestemt -40°C - +40°C. IP 20. Skru tilkobling på topp og bunn. Minimum tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup> og max. 25mm<sup>2</sup>. Kan tilkobles aluminiums ledere direkte til kontaktør. Max en leder pr. termineringspunkt. For å begrense mulig varmegang anbefales det å montere mellomstykke RD 0,5mod. hvis det skal installeres flere kontaktør ved siden av hverandre.

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	85.0
<b>Bredde (mm)</b>	35.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	66.0
<b>Vekt (g)</b>	214.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja


**Spesifikasjoner**

Nominell driftsspenning	400 - 400 Volt
Nominell driftsstrøm	25 Ampère
Manøverspenning	230 - 230 Volt
Type driftsspenning	AC
Type styrespenning	AC
Antall NO-kontakter	1
Antall NC-kontakter	3
Maks glødelampelast	3000 Watt
Maks lysrørslast	1190 Voltampere
Maks lysrørslast (duo-krets)	2552 Voltampere
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	1360 Voltampere
Bryter for manuell betjening	Nei
Innbyggingsdybde	60 Millimeter
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20


<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

## Målskisse

### Dimensions

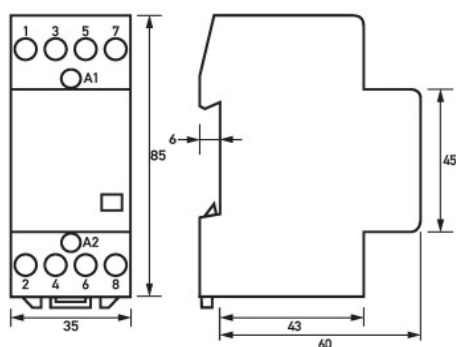

### Wiring example



Wiring diagram