

Produktdatablad: 4101005

Produkt:	HS25-13 KONTAKTOR 1NO-3NC
EI-nummer:	4101005
GTIN:	4014712067141
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC001653



Teknisk beskrivelse

Støysvak modulær installasjonskontaktor, 2 modul, 25Amp, 230V spolespenning. 1NO og 3NC kontakter. Monteres på DIN skinne. Omgivelsestemt -40°C - +40°C. IP 20. Skru tilkobling på topp og bunn. Minimum tverrsnitt 2,5mm² og max. 25mm². Kan tilkobles aluminiums ledere direkte til kontaktor. Max en leder pr. termineringspunkt. For å begrense mulig varmegang anbefales det å montere mellomstykke RD 0,5mod. hvis det skal installeres flere kontaktore ved siden av hverandre.

Bærekraft


I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner


Nominell driftsspenning	400 - 400 Volt
Nominell driftsstrøm	25 Ampère
Manøverspenning	230 - 230 Volt
Type driftsspenning	AC
Type styrespenning	AC
Antall NO-kontakter	1
Antall NC-kontakter	3
Maks glødelampelast	3000 Watt
Maks lysrørslast	1190 Voltampere
Maks lysrørslast (duo-krets)	2552 Voltampere
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	1360 Voltampere
Bryter for manuell betjening	Nei
Innbyggingsdybde	60 Millimeter
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Målskisse

Dimensions

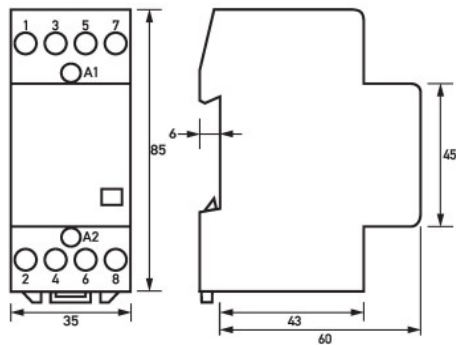

Wiring example



Wiring diagram