

FDV: 4101007


Produkt: HS40-31 KONTAKTOR 3NO-1NC
EI-nummer: 4101007
GTIN: 4014712067189
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC001653
Blokknummer: 410102
Leverandørens varegruppe: 4110 - Kontaktor/Relè

Teknisk beskrivelse

Støysvak modulær installasjonskontaktor, 3 modul, 40Amp, 230V spolespenning. 3NO og 1NC kontakter. Monteres på DIN skinne. Omgivelsestemt -40°C - +40°C. IP 20. Skru tilkobling på topp og bunn. Minimum tverrsnitt 2,5mm² og max. 25mm². Kan tilkobles aluminiums ledere direkte til kontaktor. Max en leder pr. termineringspunkt. For å begrense mulig varmegang anbefales det å montere mellomstykke RD 0,5mod. hvis det skal installeres flere kontaktore ved siden av hverandre.

Mål

Dybde (mm) 85.0
Bredde (mm) 55.0
Høyde/diameter (mm) 66.0
Vekt (g) 362.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja


Spesifikasjoner

Nominell driftsspenning	400 - 400 Volt
Nominell driftsstrøm	40 Ampère
Manøverspenning	230 - 230 Volt
Type driftsspenning	AC
Type styrespenning	AC
Antall NO-kontakter	3
Antall NC-kontakter	1
Maks glødelampelast	6000 Watt
Maks lysrørslast	2975 Voltampere
Maks lysrørslast (duo-krets)	5280 Voltampere
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	2805 Voltampere
Bryter for manuell betjening	Nei
Innbyggingsdybde	60 Millimeter
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20


Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

Dimensions

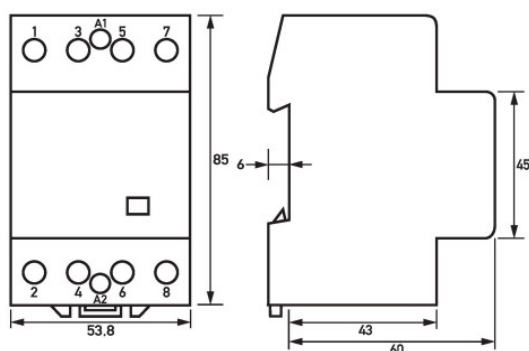

Wiring example



Wiring diagram