

Produktdatablad: 4101007

Produkt:	HS40-31 KONTAKTOR 3NO-1NC
EI-nummer:	4101007
GTIN:	4014712067189
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC001653



Teknisk beskrivelse

Støysvak modulær installasjonskontaktor, 3 modul, 40Amp, 230V spolespenning. 3NO og 1NC kontakter. Monteres på DIN skinne. Omgivelsestemt -40°C - +40°C. IP 20. Skru tilkobling på topp og bunn. Minimum tverrsnitt 2,5mm² og max. 25mm². Kan tilkobles aluminiums ledere direkte til kontaktor. Max en leder pr. termineringspunkt. For å begrense mulig varmegang anbefales det å montere mellomstykke RD 0,5mod. hvis det skal installeres flere kontaktore ved siden av hverandre.

Bærekraft


I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner


Nominell driftsspenning	400 - 400 Volt
Nominell driftsstrøm	40 Ampère
Manøverspenning	230 - 230 Volt
Type driftsspenning	AC
Type styrespenning	AC
Antall NO-kontakter	3
Antall NC-kontakter	1
Maks glødelampelast	6000 Watt
Maks lysørslast	2975 Voltampere
Maks lysørslast (duo-krets)	5280 Voltampere
Maks lysørslast (parallell kompensert)	2805 Voltampere
Bryter for manuell betjening	Nei
Innbyggingsdybde	60 Millimeter
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Målskisse

Dimensions

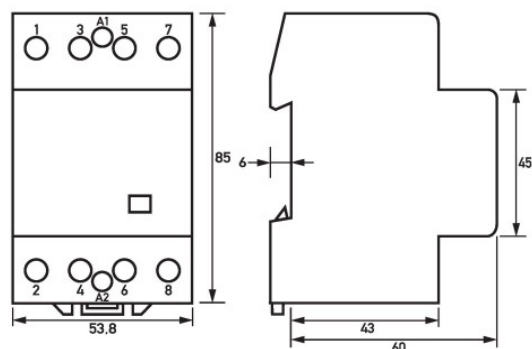

Wiring example



Wiring diagram