



STANSEfabrikken
Products

SKAP & KAPSLINGER

INNHOOLDSFORTEGNELSE

1	TKS tomme	s. 3
2	Flexibox	s. 4
3	AltiEtt	s. 6
4	Flexiskap	s. 7
5	Boligsentraler	s. 7
6	Modulsentraler	s. 7
7	Gulvskap	s. 8
8	NEBB-skap tomt	s. 10
9	Nebb med ramme	s. 10
10	Nebb F skap	s. 10
11	Montasjeramme MR	s. 11
12	Fordelingsramme FR	s. 11
13	Tette IP54 skap	s. 12
14	Syrefaste IP65 skap	s. 12
15	Rehab	s. 13
16	Renoveringsrammer (RR)	s. 15
17	Utvalgstabell RR	s. 16

18	Modul- og koblingsbokser	s. 17
19	Uttaksbokser og tilbehør	s. 19
20	Koblingsbokser / skap	s. 21
21	Armario Magna	s. 22
22	Modulinnsatser og tilbehør (Armario Magna)	s. 22
23	Automatsikringsdeler (ASD)	s. 23
24	Varmeelementer	s. 23
25	IDE Polyester skap	s. 24
26	Argenta veggskap	s. 25
27	Modulrammer Argenta	s. 26
28	Inntaksskap	s. 26
29	IDE Atlantic	s. 27
30	Kabel-TV skap	s. 30
31	Kveilerammer	s. 30
32	Tilbehør	s. 31



Tomme tilknytningsskap

El nr.	Beskrivelse	Høyde (mm)	Bredde (mm)	Dybde (mm)	EAN
17 169 25	TKS Tilknytningsskap H150 Sort	1523,00	300,00	200,00	7090008559191
17 169 26	TKS Tilknytningsskap H150 Galv	1523,00	300,00	200,00	7090008559269
17 169 89	TKS Tilknytningsskap H150 Grå	1523,00	300,00	200,00	7090008556619

El nr.	Beskrivelse	Høyde (mm)	Bredde (mm)	Dybde (mm)	EAN
17 169 35	TKS Dobbeltsskap DH150 Sort Tomt	1523,00	600,00	200,00	7090008560753
17 169 88	TKS Dobbeltsskap DH150 Grå Tomt	1523,00	600,00	200,00	7090008558569

Tomme skap kommer uten koblingsklemmer, jordingsklemmer og tettnippler.



Dobbelt TKS med nye muligheter og fasiliteter. Skapet er av sjøvannsbestandig aluminium med UV bestandig pulverlakk. Skapet har alle muligheter for bytte av innvendige deler og tilbehør for ombygging til andre oppsett og applikasjoner.

Her har man muligheten for å følge NEK 399 sine anbefalinger om avgrensning til elbil lading eller til andre underfordelinger i eget felt. Mulighet for måleromkoblere og trafoer, eller ganske enkelt bare ha to målere i ett skap. Alle DIN-skinnesett, tildekkinger og tilbehør på foregående sider, kan brukes i dette skapet.

Vi bygger selvfølgelig ferdige og komplette skap, etter markedets ønsker, på eget tavleverksted.

Flexibox

Modulært skap for 18 til 90 moduler. Skapet leveres for innfelling eller påvegg montasje. Flexiboxen for innfelling leveres både for 3" og 4" vegg og har regulerbar frontramme for tilpasning til veggledning mellom 12 og 26 mm.

DIN-skinnene kan enkelt tas ut av skapet for premontering eller senere innmontering av vern og annet utstyr. Døren har lås med "meiselspor", og hengslingside kan lett endres ved å dreie fronten 180 grader. Ved krav om avlåsning kan sylindrlås kjøpes separat. Enkel montering av skapmuffer; skjær ut aluminiumstapen som dekker hullene og monter skapmuffer! Avdekkingen i skapet møter tavlenormens krav om IP2XC.

Flexibox leveres også med svakstrømsdel (se tabell).



Flexibox innfelt som ren underfordeling til 3" og for 4" vegg



El nr.	Beskrivelse	Moduler	Front (BxHxD)	Innf. (BxH)
17 243 02	Flexibox Mini Innfelt 1 rad	1 x 10	255 x 244 x 100	228 x 200
17 243 10	Flexibox innfelt 1 rad	1 x 18	400 x 225 x 70	375 x 200
17 243 11	Flexibox innfelt 2 rad	2 x 18	400 x 390 x 70	375 x 365
17 243 12	Flexibox innfelt 3 rad	3 x 18	400 x 550 x 70	375 x 525
17 243 23	Flexibox innfelt 4 rad	4 x 18	400 x 750 x 70	375 x 725
17 243 24	Flexibox innfelt 5 rad	5 x 18	400 x 910 x 70	375 x 885
17 244 10	Flexibox Innfelt-D 1 rad	1 x 18	400 x 225 x 100	375 x 200
17 244 11	Flexibox Innfelt-D 2 rad	2 x 18	400 x 390 x 100	375 x 365
17 244 12	Flexibox Innfelt-D 3 rad	3 x 18	400 x 550 x 100	375 x 525
17 244 23	Flexibox Innfelt-D 4 rad	4 x 18	400 x 750 x 100	375 x 725
17 244 24	Flexibox Innfelt-D 5 rad	5 x 18	400 x 910 x 100	375 x 885

Flexibox innfelt som svakstrøms mediaskap til 3" og for 4" vegg



El nr.	Beskrivelse	Moduler	Front (BxHxD)	Innf. (BxH)
17 243 40	Flexibox innfelt svakstrøm m/mont plate	-	400 x 390 x 70	375 x 365
17 244 40	Flexibox Innfelt-D mediefelt m/mont plate	-	400 x 390 x 100	375 x 365

Flexibox påvegg som ren underfordeling



El nr.	Beskrivelse	Moduler	Front (BxHxD)	Innf. (BxH)
17 243 01	Flexibox Mini påvegg 1 rad	1 x 10	255 x 230 x 100	-
17 243 13	Flexibox påvegg 1 rad	1 x 18	400 x 225 x 100	-
17 243 14	Flexibox påvegg 2 rad	2 x 18	400 x 390 x 100	-
17 243 15	Flexibox påvegg 3 rad	3 x 18	400 x 550 x 100	-

Flexibox påvegg som svakstrøms mediaskap



El nr.	Beskrivelse	Moduler	Front (BxHxD)	Innf. (BxH)
17 243 50	Flexibox påvegg svakstrøm m/mont plate	-	400 x 390 x 100	-

Flexibox innfelt, underfordeling med svakstrømsdel under og felles dør til 3" og for 4" vegg



El nr.	Beskrivelse	Moduler	Front (BxHxD)	Innf. (BxH)
17 243 20	Flexibox innfelt 1 rad og mediefelt*	1 x 18	400 x 575 x 70	375 x 550
17 243 21	Flexibox innfelt 2 rad og mediefelt*	2 x 18	400 x 750 x 70	375 x 725
17 243 22	Flexibox innfelt 3 rad og mediefelt*	3 x 18	400 x 910 x 70	375 x 885
17 244 21	Flexibox Innfelt-D 2 rad og mediefelt*	2 x 18	400 x 750 x 100	375 x 725
17 244 22	Flexibox Innfelt-D 3 rad og mediefelt*	3 x 18	400 x 910 x 100	375 x 885

NB: Dybde innfelt Flexibox = Dybde innfellingsboks

*Svakstrømsfelt: 360x360 (BxH)

Flexibox innfelt, underfordeling med svakstrømsdel, Side by Side, 2 dører til 3" og for 4" vegg



El nr.	Beskrivelse	Moduler	Front (BxHxD)	Innf. (BxH)
17 243 60	Flexibox innfelt 3 rad og mediefelt*	3 x 12	575 x 550 x 70	548 x 524
17 243 61	Flexibox innfelt 4 rad og mediefelt**	4 x 12	575 x 713 x 70	548 x 687
17 244 60	Flexibox Innfelt-D 3 rad og mediefelt*	3 x 12	575 x 550 x 100	548 x 524
17 244 61	Flexibox Innfelt-D 4 rad og mediefelt **	4 x 12	575 x 713 x 100	548 x 687
17 244 63	Flexibox Innf.-D 3R og mediefelt, avtagbare dører*	3 x 12	575 x 550 x 100	548 x 524
17 244 64	Flexibox Innf.-D 4R og mediefelt, avtagbare dører**	4 x 12	575 x 713 x 100	548 x 687
17 244 82	Flexibox Innf.-D 4R og mediefelt, avtagbare dører***	4 x 18	777 x 777 x 140	750 x 750

NB: Dybde innfelt Flexibox = Dybde innfellingsboks

* Svakstrømsfelt: 250x490 (BxH)

** Svakstrømsfelt: 250x680 (BxH)

*** Svakstrømsfelt: 360x710 (BxH). Med innfelte og hengslede dører.

Flexibox Over Under innfelt, underfordeling med svakstrømsdel 2 dører for 6" vegg



El nr.	Beskrivelse	Moduler	Front (BxHxD)	Innf. (BxH)
17 244 50	Flexibox 140 OU innfelt 2 rad*	2 x 24	574 x 975 x 140	546 x 946
17 244 51	Flexibox 140 OU innfelt 3 rad*	3 x 24	574 x 1125 x 140	546 x 1095
17 244 41	Flexibox 140 OU Innfelt 4 rad	4 x 24	574 x 1275 x 140	546 x 1246

NB: Dybde innfelt Flexibox = Dybde innfellingsboks

* Svakstrømsfelt: 510x510 (BxH)

Flexibox Over Under påvegg, underfordeling med svakstrømsdel 2 dører



El nr.	Beskrivelse	Moduler	Front (BxHxD)
17 244 52	Flexibox 150 OU 2 rad påvegg**	2 x 24	548 x 975 x 150
17 244 53	Flexibox 150 OU 3 rad påvegg**	3 x 24	548 x 1125 x 150

* Svakstrømsfelt: 510x510 (BxH)

El nr.	Beskrivelse	Passer til:
15 007 40	Schuko uttak panelmontert hvit	Til Flexiboxer med schuko utsparring
69 002 57	LM6 Konnektor Uskj. Snap-in	Til Flexiboxer med patche utsparring
69 002 58	LM Schneider 1 Snap-in	Til bruk sammen med konnektor
17 255 34	Skyvelås m/sylinder Flexibox	Til nye Flexiboxer med innfelt dør



AltiiEtt

AltiiEtt er utviklet basert på flere tiårs erfaring fra NEBB-skapet, blandet med fremtidens behov og krav. Skapet kjennetegnes av smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet. Montasjerammen er festet med kun én skrue; tomt skap må monteres først og ramme med monterte vern settes inn i ettertid. Sikringsskinnene kan vippes frem for enkel og sikker kabelfilkobling.



El nr.	Beskrivelse	Antall moduler	B x H x D (mm)
17 169 20	Boligskap. 2 rad for 1 måler	2 x 21/3 x 7 (tot 63)	483 x 790 x 210
17 169 21	Boligskap. 5 rad fordeling	5 x 21 (tot 105)	483 x 790 x 210
17 169 22	Boligskap. 2 rad m/dobbelt målebrett*	2 x 21 (tot 42)	483 x 790 x 210
17 169 23	Boligskap. 2 rad m/svakstrømsfelt	2 x 21 (tot 42)	483 x 790 x 210
17 169 24	Boligskap. 2 rad m/mediafelt og WiFi-dør	2 x 21 (tot 42)	483 x 790 x 210
17 169 30	Boligskap. 3 rad for måler	3 x 21/3 x 7 (tot 84)	483 x 920 x 210
17 169 31	Boligskap. 6 rad fordeling	6 x 21 (tot 126)	483 x 920 x 210
17 169 32	Boligskap. 3 rad m/dobbelt målebrett*	3 x 21 (tot 63)	483 x 920 x 210
17 169 33	Boligskap. 3 rad m/svakstrømsfelt	3 x 21 (tot 63)	483 x 920 x 210
17 169 34	Boligskap. 3 rad m/mediafelt og WiFi-dør	3 x 21 (tot 63)	483 x 920 x 210
17 169 40	Boligskap. 4 rad for 1 måler	4 x 21/3 x 7 (tot 105)	483 x 1050 x 210
17 169 41	Boligskap. 4 rad m/svakstrømsfelt	4 x 21 (tot 84)	483 x 1050 x 210

AltiiEtt 130

AltiiEtt 130 er et meget monteringsvennlig boligskap eller underfordeling, som lett kan innfelles i vegg. 130mm dybde gir en ikke for stor utbyggningsdybde, men har likevel god plass bak sikringsskinnene. Skapet har 3, 4 eller 5 DIN skinner som er avtagbare, med 18 moduler på hver rad. Skapet har innfelte og avtagbare dører. Dørlås er innfelt i dør uten bruk av vrider. Ved krav om avlåsning kan dørlåsen enkelt byttes med nøkkellås 17 255 34, som er tilleggs utstyr. Mediaskap har montasjeplate i plast samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon. Medfølgende brakett for Schuko, samt brakett med utsparringer for terminering av RJ45 konnektorer. Ekom feltet er i henhold til kravene i NEK 702 2018.



El nr.	Beskrivelse	Moduler	B x H x D (mm)
17 018 10	AltiiEtt 3 rad 130mm dyp	3 x 18 (tot 54)	410 x 620 x 130
17 018 11	AltiiEtt 4 rad 130mm dyp	4 x 18 (tot 72)	410 x 770 x 130
17 018 12	AltiiEtt 5 rad 130mm dyp	5 x 18 (tot 90)	410 x 920 x 130
17 018 13	Media skap AltiiEtt 130, 620	-	410 x 620 x 130
17 018 14	Media skap AltiiEtt 130, 770	-	410 x 770 x 130
17 018 17	Media skap AltiiEtt 130, 920	-	410 x 920 x 130

AltiiEtt Svakstrømsskap

Eget svakstrømsskap med bredde som boligskapet. Braketter på baksiden gir rett dybde og god plass for kabelføring bak. Kan settes over / under boligskapet, alter-nativt monteres separat uten braketter. Skapet har plastvindu i døren for å ivareta signalstyrken ved bruk av trådløse enheter og ventilasjonsspalter. Kan brukes alene eller kombinert med boligskapene.



El nr.	Beskrivelse	B x H x D (mm)
17 169 27	Svakstrømsskap m/veggfeste	483 x 400 x 128
17 169 37	Svakstrømsskap SVSK stor	483 x 790 x 210

Tilbehør og reservedeler

El nr.	Beskrivelse
17 255 25	Sylinderlås C101 m/2 nøkler. Til AltiiEtt serien
17 255 21	Nøkkel for C101 lås
17 255 26	Plastlås standard komplett med vrider (17 255 22). Til AltiiEtt serien
17 255 22	Vrider for plastlås (17 255 26)
17 254 55	Merkeskilt selvklebende (230V, 400V, kurs 1-30, hovedbryter, seriemåler)



Tilbehør



El nr.	Beskrivelse	Moduler str.
17 254 51	Modul blindplate. Lys grå, 6,5 modul (114 mm)	6,5
17 169 99	Modul blindplate. Hvit, 12 modul (216 mm)	12
17 254 55	Merkeskilt selvklebende (230V, 400V, kurs 1-30, hovedbryter, seriemåler)	
17 244 79	Patch Panel Bracket Flexibox /AltiEtt (sett 2stk.)	150 x 15 x 75
17 243 70	LexCom brakett for svakstrømfelt	320 x 10 x 110
17 243 71	Keystone brakett for svakstrømsfelt	320 x 10 x 110
17 243 72	Schuko brakett for svakstrømsfelt	290 x 80 x 110
17 243 73	Hylle/brakett for svakstrømsfelt	120 x 20 x 110

Flexiskapet 2-6 Rad

Flexiskapet er som navnet, svært fleksibelt. Solid utførelse med en bredde på 550 mm som gjør at skapet er godkjent for to målere. Skapet har kapslingsgrad IP31 utvendig og IP2XC innvendig. Flexiskapet er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet. Standardskap kan enkelt bygges om til dobbelt målerfelt.



El nr.	Beskrivelse	Type	Antall moduler	B x H x D (mm)
17 500 01	Boligskap 2 rad	Flexi 2RS	2 x 24/2 x 10	550 x 806 x 210
17 500 02	Boligskap 3 rad	Flexi 3RS	3 x 24/2 x 10	550 x 942 x 210
17 500 09	Fordelingsskap 5 rad	Flexi 5RS	5 x 24	550 x 806 x 210
17 500 10	Fordelingsskap 6 rad	Flexi 6RS	6 x 24	550 x 942 x 210
17 500 20	Innsats til nøkkellås			
17 500 23	Ombyggingssett til fordeling			
17 500 24	Målerbrett 2 målere			470 x 410

Boligsentraler – Fra 63 til 147 Moduler

Boligsentralen med svakstrømsfelt leveres med 2 eller 3 sikringsskinner i sterkstrøms-delen. Med et enkelt grep kan svakstrømsfeltet byttes med en fordelingsramme, dette gir inntil 147 moduler. Skapet har WiFi-dør i herdet glass og er spesielt designet for signalgjennomgang av trådløse signaler. Det er brakettfeste for 10" patchepanel i svakstrømsdelen.



El nr.	Beskrivelse	Antall moduler	B x H x D (mm)
17 169 48	SS1365 Boligsentral med målerfelt	6 x 21/3 x 7	500 x 1365 x 210
17 169 49	BS1365 Boligsentral med svakstrømsfelt	3 x 21/3 x 7	500 x 1365 x 210
17 169 50	BS1230 Boligsentral med svakstrømsfelt	2 x 21/3 x 7	500 x 1230 x 210
17 169 51	Boligsentral med målerfelt	5 x 21/3 x 7	500 x 1230 x 210
17 169 52	FR-BS Fordelingsramme (ombyggingssett)	3 x 21	
17 169 53	BS1365 Boligsentral m/WiFi-dør	3 x 21/3 x 7	500 x 1365 x 210
17 169 54	BS1230 Boligsentral m/WiFi-dør	2 x 21/3 x 7	500 x 1230 x 210
17 169 55	BS1365 Boligsentral m/stort mediafelt og WiFi-dør	3 x 21	500 x 1365 x 210

Modulsentral

Modulkapasitet fra 126 til 189 moduler!

Modulsentralen har 6 sikringsskinner i den øvre fordelingsrammen. Den nedre delen kan enten ha et svakstrømsfelt eller en modul med 3 sikringsskinner.

Fordelingsramme og svakstrømsfelt kan tas ut slik at det tomme skapet kan monteres først. Ferdig montert ramme og svakstrømsboks kan settes inn senere.



El nr.	Beskrivelse	Antall moduler	B x H x D (mm)
17 169 56	MS1365 Modulsentral 189 moduler	9 x 21	500 x 1365 x 210
17 169 57	MSS1365 Modulsentral 126 moduler + svakstrømsfelt	6 x 21	500 x 1365 x 210

ALTIETT Gulvskap



ENKELT OG VELDIG FLEKSIBELT

Skapene er i.h.t Tavlenormen NEK EN 61439-1 og -3 og kan benyttes for In opp til 160A, 230V/400V 50/60Hz.

Modulært oppbygd skap. 9 rader med 24 moduler i hver rad. Radene kommer i 1, 2 eller 3 rader rail-sett.

Dekkplater og DIN rail-sett kan flyttes opp eller ned på de innvendige sideskinnene etter ønske. De modulære railsettene kan også byttes i blindplater, montasjeplater eller målerfelt.

Øverst er det god plass for kabeltrekking og jording i KLB jordskinne. Metallflens i topp med ferdig utsperrede hull. Flensen kan byttes med flens for FL21 eller blindflens.

2 stykk FL21 flenser i bunn av skapet, samt jordforbindelses-punkt.

Døren har solid vrider med 6mm trekantnøkkel. Hengslingsside kan lett endres ved å dreie fronten 180 grader. Avdekkingen i skapet møter tavlenormens krav om IP2XC. Skap og tilbehør RAL9010.

El nr.	Beskrivelse	Moduler	H x B x D (mm)
17 500 60	AltiEtt Gulvskap 1850x550x225mm 9R	9 x 24	1841 x 550 x 225
17 500 61	AltiEtt Gulvskap 1850x550x250 6R m/Mål	6 x 24	1841 x 550 x 225
17 500 62	AltiEtt Gulvskap 1850x550x250mm 10R	10 x 24	1841 x 550 x 225
17 500 70	AltiEtt Gulvskap 1850x550x225 Media	-	1841 x 550 x 225



El nr. 17 500 61



El nr. 17 500 62



El nr. 17 500 60
Illustrert med svaksstrømsmodul,
må bestilles separat



El nr. 17 500 70

Gulvskap kan ikke leveres med Wi-Fi dør

Målerbrett i 3 radmodulers høyde. Målerbrettet har 3 rader med 10 moduler på høyre side. Målerfeltet har en høyde på 450mm og er 250mm bredt. **(17 500 51)**




Svakstrøms felt i 3modulers høyde. Feltet har perforert montasjeplate for montering av komponenter. Utstanset hull for montering av opptil 3stk Schuko (1500740) i side av feltet, samt enkel tilgang for kabler. **(17 500 59)**

El nr.	Beskrivelse	B x H x D (mm)
17 500 51	AltiEtt GS Målerbrett med 3 rader	480 x 450 x 122
17 500 59	GS Svakstrømsfelt	470 x 450 x 130




Topp plate med utsparring til 2 stk FDL21 flenser

El nr.	Beskrivelse	H x B
17 500 53	AltiEtt GS Topp flens med 2xFL21	502 x 200
17 500 54	AltiEtt GS Topp Blindflens	502 x 200



Innvendig topp og bunnplate. Ved bruk av 10 rader i skapet eller forflytting av eksisterende rader opp eller ned.

El nr.	Beskrivelse	H x B
17 500 55	AltiEtt GS liten top/bunn plate	486 x 45




Montasjeplate tilpasset den dype DIN skinnen. Festes på skinnen for montering av annet utstyr enn DIN montering.

El nr.	Beskrivelse	H x B
17 500 56	AltiEtt GS Montasjeplate	145 x 441



DIN skinne for dypt skinneoppsett i bakkant av skapet. Kan brukes til ekstra koblingsstykker og jordingsklemmer. Henges på sideskinnens bakkant og kan festes med egen festeskruer.

El nr.	Beskrivelse	H x B x D
17 500 52	AltiEtt GS DIN skinne dyp	145 x 98 x 476



El nr.	Beskrivelse	H x B x D (mm)
17 500 63	AltiEtt GS DIN skinnersett 1R	125 x 476 x 67
17 500 64	AltiEtt GS DIN skinnersett 2R	275 x 476 x 67
17 500 65	AltiEtt GS DIN skinnersett 3R	425 x 476 x 67



Blind dekkplate for frontavdekking. Brukes hvis tomme rader med kun plast blindplater er uønsket.

El nr.	Beskrivelse	H x B (mm)
17 500 57	AltiEtt GS Dekkplate blind 1R	150 x 486
17 500 58	AltiEtt GS Dekkplate blind 2R	300 x 486



El nr.	Beskrivelse	H x B x D (mm)
17 500 66	AltiEtt GS Modulær dekkplate 1R	150 x 522 x 10
17 500 67	AltiEtt GS Modulær dekkplate 2R	300 x 522 x 10
17 500 68	AltiEtt GS Modulær dekkplate 3R	450 x 522 x 10

NEBB-skap Tomt A-K

NEBB-skapet er Norges mest brukte sikringsskap. Skapet kjennetegnes av smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet.

Alle skapene har en unik løsning med sideskinner hvor DIN-skinner S1 kan monteres enkelt og kan kombineres med løst målerbrett og ASD deksler. Dette gjelder ikke boliginstallasjon eller nytt anlegg. Skapene kan også kombineres med fordelingsrammer i front som ren underfordeling.

Skapene har kapslingsgrad IP30 utvendig. Ved bruk av komplett montasjeramme type MR i skap D, E og K blir det kapsling IP2XC innvendig. Denne kombinasjonen er Nemko-testet og godkjent ihht. tavlenormen for usakkyndig betjening. Ferdig montert montasjeramme kan enkelt settes inn senere.



El nr.	Beskrivelse	L x B x H (mm)
17 161 61	A Skap Innfelt dør	410 x 330 x 210
17 161 63	B Skap Innfelt dør	410 x 440 x 210
17 161 65	C Skap Innfelt dør	410 x 550 x 210
17 161 67	D Skap Innfelt dør	410 x 660 x 210
17 161 69	E Skap Innfelt dør	410 x 770 x 210
17 161 73	K Skap Innfelt dør	410 x 945 x 210

NEBB-skap med montasjeramme, D,E og K

Montasjerammen er festet med to skruer. Tomt skap kan dermed monteres først og ramme med forhåndsmonterte automater, samleskinner og kabler kan settes inn senere når plassen er klar. Sikringsskinner kan løsnes og vippes frem eller tas ut. Det gir bedre tilgang til kabler og sikrer en korrekt og enkel tilkobling.

Kapslingsgrad er IP30 utvendig og IP2XC innvendig.



El nr. 17 169 12



El nr. 17 169 15

El nr.	Beskrivelse	Moduler	B x H x D (mm)
17 169 11	D-Skap m/ramme MR-D	1 x 18/2 x 4 (tot 26)	410 x 660 x 210
17 169 12	E-Skap m/ramme MR-E	2 x 18/2 x 4 (tot 44)	410 x 770 x 210
17 169 15	K-Skap m/ramme MR-K	3 x 18/2 x 4 (tot 62)	410 x 945 x 210

NEBB-skap F

NEBB-skap type F er et meget fleksibelt montasje- og sikringsskap.

Skapet kan leveres i to utførelser: Tomt skap med sideskinner for anvendelse med S2 sikringsskinner, ASD deksler og eventuelt målerbrett. Dette gjelder ikke boliginstallasjon eller nytt anlegg. Skapene kan også kombineres med fordelingsrammer i front som ren underfordeling.

Alternativt skap med montasjeramme komplett med sikringsskinner og dobbelt målerfelt. Denne løsningen oppfyller kravet IP2XC. Montasjeramme type MR-F er festet med én skruer og kan lett tas ut slik at forhåndsmontasje kan gjøres raskt og sikkert.

Skapet er IP30 utvendig, og med montasjeramme IP2XC innvendig. Døren kan enkelt skifte hengslingside. Skapet har, i motsetning til de andre NEBB-skapene, utenpåliggende dør.



El nr. 17 169 13



El nr. 17 161 71

El nr.	Beskrivelse	Type	Moduler	B x H x D (mm)
17 161 71	F skap tomt	F 200/550		550 x 770 x 200
17 169 13	F skap m/ramme	F 200/550 + MR-F	2 x 24/3 x 4	550 x 770 x 200
17 169 03	Monteringsramme	Montasjeramme MR-F	2 x 24/3 x 4	

Montasjeramme (MR)

Montasjeramme type MR kan brukes i NEBB-skapet type D, E, K og F samt i Tette skap IP54 type TS.

Ganske enkelt: enda smartere og mer fleksibelt! NEBB-skapet er Norges mest brukte sikringsskap. Det er nettopp den montasjevennlige og sikre montasjerammen som gjør dette skapet så populært.

Montasjerammen kombinert med NEBB-skapet i størrelse D, E og K er testet og godkjent av Nemko i.h.t. Tavlenormen EN60439-3. Dette gjør dokumentasjonen enkel. Montasjerammen monteres med kun to skruer.

Målerbrett/verndel er festet med kun fire skruer. Disse kan lett bytte plass slik at verndel settes på motsatt side (gjelder D, E og K).



El nr. 17 169 01



El nr. 17 169 03

El nr.	Beskrivelse	Moduler
17 169 01	MR-D for D og TS2 skap	1 x 18/2 x 4
17 169 02	MR-E for E og TS3 skap	2 x 18/2 x 4
17 169 05	MR-K for K skap	3 x 18/2 x 4
17 169 03	MR-F for F skap og TS4	2 x 24/3 x 4

Fordelingsrammer

Fordelingsrammene kan brukes i NEBB-skapet type B, C, D, E og F samt i tette skap IP54 type TS. Dette gjør det enkelt å lage underfordeling uten målerplass.

Ganske enkelt: enda smartere og mer fleksibelt! NEBB-skapet er Norges mest brukte sikringsskap. Det er nettopp den montasjevennlige og sikre fordelingsrammen som gjør dette skapet så populært.

Fordelingsrammen kombinert med NEBB-skapet i størrelse B, C, D, E og F er testet og godkjent av Nemko i.h.t. Tavlenormen EN60439-3. Det gjør det enkelt å dokumentere arbeidet. Fordelingsrammen monteres med to skruer.



El nr.	Beskrivelse	Moduler
17 402 23	Fordelingsramme for B skap (IP54)	3 x 18
17 402 24	Fordelingsramme for C skap og TS1 skap (IP54)	3 x 16
17 402 25	Fordelingsramme for D skap og TS2 skap (IP54)	4 x 16
17 402 26	Fordelingsramme for E skap og TS3 skap (IP54)	5 x 16
17 402 27	Fordelingsramme for F skap og TS4 skap (IP54)	5 x 24

Tette sikringsskap - IP54

Våre tette skap er festet av Nemko for tetthetsgrad IP54 som gir beskyttelse mot støv og spylevann. Skapene kan brukes både som sikrings- og installasjonsskap innen landbruk og industri. De kan brukes for usakkyndig og instruert betjening avhengig av innredning.

SKAPENE KAN HA FØLGENDE ALTERNATIVE INNREDNINGER:

- Komplette monteringsrammer i.h.t IP2XC med skinner og målerplass.
- Sikringsskiner S1/S2, løst målerbrett og ASD deksler.
- Sikringsskiner S1/S2 og fordelingsrammer type FR (3 til 5 rader).



El nr. 17 402 01



El nr. 17 402 13

El nr.	Beskrivelse	Moduler	B x H x D (mm)
17 402 00	TS1 tomt skap		440 x 570 x 200
17 402 01	TS2 tomt skap		440 x 680 x 200
17 402 02	TS3 tomt skap		440 x 790 x 200
17 402 03	TS4 tomt skap		570 x 790 x 200
17 402 12	TS2 med ramme MR-D	1 x 17/2 x 4	440 x 680 x 200
17 402 13	TS3 med ramme MR-E	1 x 17+1 x 18/2 x 4	440 x 790 x 200
17 402 14	TS4 med ramme MR-F	2 x 24/3 x 4	570 x 790 x 200

SIDESKINNER

Ved bruk av sikringsskiner S1 og S2 med ASD eller RR, må sideskiner benyttes.

Type skap	Sideskiner	
	Type	El nr.
TS1	NS1	17 402 08
TS2	NS2	17 402 09
TS3	NS3	17 402 10
TS4	NS4	17 402 11

Syrefaste skap - IP65

Disse skapene er beregnet for tøffe norske forhold og kan brukes i industri, ved veier, jernbane, i tunneler, gruver eller havneområder. IP65-skapene har dobbeltkravet åpning (dryppkant). Dørene er høyrehengslet, men kan snus for venstrehengt dør.

For å opprettholde en god IP-grad har dørene en solid EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, og døren kan åpnes med en vinkel på 115°. Skapet har kompresjonslås.

Til utvendige mål minskes monteringsplatene med 50 mm både på høyden og bredden. Skapet har ferdig åpning til flens FL21 (tilbehør) i bunn.

For tilbehør, deler og tildekkinger, se egen industrikatalog



El nr.	Type/Betegnelse	Mål H x B x D (mm)	Vekt: kg	Antall Lås
24 077 02	302515 Syrefast IP65	300 x 250 x 150	5	1
24 077 03	403020 Syrefast IP65	400 x 300 x 200	8	1
24 077 04	404020 Syrefast IP65	400 x 400 x 200	10,5	1
24 077 05	503020 Syrefast IP65	500 x 300 x 200	12,5	2
24 077 06	504020 Syrefast IP65	500 x 400 x 200	14	2
24 077 08	604020 Syrefast IP65	600 x 400 x 200	15,5	2
24 077 09	606020 Syrefast IP65	600 x 600 x 200	18	2
24 077 10	704525 Syrefast IP65	700 x 450 x 250	21	3
24 077 11	806030* Syrefast IP65	800 x 600 x 300	25	3
24 077 13	1006030* Syrefast IP65	1000 x 600 x 300	28	3
24 077 16	1206030* Syrefast IP65	1200 x 600 x 300	34	3
24 077 18	804020* Syrefast IP65	800 x 400 x 200	28	3

* har to FL21 flenser i bunnen av skapet

REHAB 550 - Ombygging av gamle NEBB-sikringsskap

REHAB 550 er løsningen for gamle F sikringsskap som gjør at du kan øke skapets elsikkerhet og personsikkerhet, samtidig som du fjerner problemet med dårlige dører og ødelagte låser. Som bonus ser skapet helt nytt ut.

Frontene leveres i flere dybder og er justerbare slik at de passer til skap fra helt innfelt til påvegg montert.

Montasjeramme gir innvendig kapsling IP2XC – dette gjør dokumentasjon av ombygging / utvidelser enklere med tanke på forskrifter og normer.



El nr. 17 163 45

El nr. 17 163 42

FRONT TIL NEBB-SKAP TYPE F MED YTRE DIM: 550 X 770 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Avstand front til vegg gammelt skap*
17 163 40	0 mm
17 163 41	3-40 mm
17 163 42	41-60 mm
17 163 43	61-90 mm
17 163 49	91-120 mm
17 163 44	200 mm

RAMMER TIL NEBB-SKAP TYPE F MED YTRE DIM: 550 X 770 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Moduler	Målebrett dim
17 163 45	2 x 24 / 2 x 10	250 x 400
17 163 48	5 x 24	Nei

Montasjerammene kan KUN brukes sammen med ny front.

* Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

REHAB 360 - Ombygging av gamle NEBB-sikringsskap

REHAB 360 er løsningen for gamle C, D og E sikringsskap som gjør at du kan øke skapets elsikkerhet og personsikkerhet, samtidig som du fjerner problemet med dårlige dører og ødelagte låser. Fronter leveres i flere dybder og er justerbare slik at de passer til skap fra helt innfelt til påvegg montert.



El nr. 17 163 15



El nr. 17 163 18

FRONT TIL NEBB-SKAPET TYPE B MED YTRE DIM: 360 X 440 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Avstand front til vegg gammelt skap*
17 163 70	0 mm
17 163 71	3 - 40 mm

RAMMER TIL NEBB-SKAPET TYPE B MED YTRE DIM: 360 X 440 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Moduler	Målebrett dim
17 163 78	3 x 16	Nei

NB! Rammene kan kun brukes sammen med ny front.

* Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

FRONT TIL NEBB-SKAPET TYPE C MED YTRE DIM: 360 X 550 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Avstand front til vegg gammelt skap*
17 163 30	0 mm
17 163 31	3 - 40 mm
17 163 32	41 - 60 mm
17 163 33	61 - 90 mm
17 163 39	91 - 120 mm
17 163 34	200 mm

RAMMER TIL NEBB-SKAPET TYPE C MED YTRE DIM: 360 X 550 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Moduler	Målebrett dim
17 163 35	1 x 16 / 2 x 4	230 x 300
17 163 38	4 x 16	Nei

NB! Rammene kan kun brukes sammen med ny front.

* Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

FRONT TIL NEBB-SKAP TYPE D MED YTRE DIM: 360 X 660 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Avstand front til vegg gammelt skap*
17 163 20	0 mm
17 163 21	3-40 mm
17 163 22	41-60 mm
17 163 23	61-90 mm
17 163 29	91-120 mm
17 163 24	200 mm

RAMMER TIL NEBB-SKAPET TYPE D MED YTRE DIM: 360 X 660 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Moduler	Målebrett dim
17 163 25	1 x 16/2 x 4	230 x 400
17 163 26	2 x 16/2 x 4	230 x 300
17 163 28	4 x 16	Nei

Rammene kan kun brukes sammen med ny front.
* Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

FRONT TIL NEBB-SKAP TYPE E MED YTRE DIM: 360 X 770 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Avstand front til vegg gammelt skap*
17 163 10	0 mm
17 163 11	3-40 mm
17 163 12	41-60 mm
17 163 13	61-90 mm
17 163 19	91-120 mm
17 163 14	200 mm

RAMMER TIL NEBB-SKAP TYPE E MED YTRE DIM: 360 X 770 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Moduler	Målebrett dim
17 163 15	2 x 16/2 x 4	230 x 400
17 163 16	3 x 16/2 x 4	230 x 300
17 163 18	5 x 16	Nei

Rammene kan kun brukes sammen med ny front.
* Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

DIVERSE FLUSH FRONTER 360 TIL NEBB-SKAP

El nr.	Beskrivelse	Til Skap	Størrelse på skap
17 163 60	Flush front A360	Nebb A	360 x 330 x 200
17 163 80	Flush front K360	Nebb K	360 x 990 x 200
17 163 90	Flush front I360	Nebb I	360 x 260 x 200

Avstanden mellom vegg og gammelt skap kan maks være 18 mm.

RAMMER TIL NEBB-SKAPET TYPE K MED YTRE DIM: 360 X 990 X 200 (B X D X H MM):

El nr.	Moduler	Målebrett dim
17 163 85	4 x 16 / 2 x 4	230 x 400

Rammene kan kun brukes sammen med ny front. (17 163 80)
* Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

Teknisk spesifikasjon

Produktene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.

Farge er RAL9010 (polarhvit), andre RAL farger kan leveres på forespørsel.

Dørlås har meiselspor. Vrihåndtak kan ettermonteres.

Låsen kan eventuelt byttes til nøkkellås.

Sikringsskinner har bredde 16 moduler og begge vernplasser har 4 moduler.

Front og montasjerammer selges hver for seg slik at det er lett å lage rett løsning.

OBS: Montasjerammen monteres i fronten. Viktig at fronten monteres først.



Før og etter




El nr. 17 163 60



El nr. 17 163 70

Rehabilitering av gamle Moelven-skap

Vår REHAB-løsning for gamle Moelven sikringsskap. Montasjerammen gir innvendig kapsling IP2XC. Før montasje må alle sikringer, sikringsskinner og dekkplater fjernes. Rammen MÅ brukes sammen med side- og topp-plater.

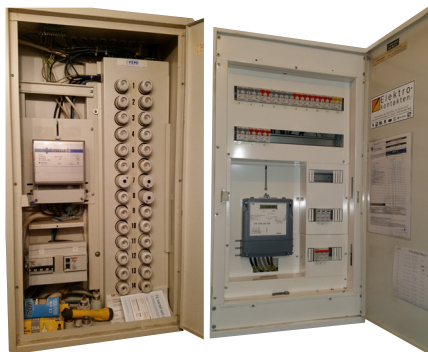

Originalt Moelven skap MB IM 14 har ytre mål: 533 x 930 x 200 (B x H x D)

El nr.	Beskrivelse	Type	Moduler	B x H x D (mm)
17 163 55	REHAB Moelven MB IM 14 Komplet	MB IM 14	2 x 21 / 3 x 7 (tot 63)	483 x 790 x 150

* Dim målerbrett total dim: 370 x 400 (B x H) mål i mm.

Rehabilitering av gamle Siemens I boxer

Stansefabrikkens REHAB løsning for gamle Siemens I boxer. Fronten gir mulighet for å montere nye moderne automatsikringer eller jordfeilautomater som bygger lengre ut av dekkplaten. Gammel lavtbyggende dør forhindret modernisering. Fronten gir innvendig kapsling IP2XC.



El nr.	Beskrivelse	B x H x D (mm)
17 163 56	REHAB Siemens I box 2 rad	422 x 402 x 30
17 163 57	REHAB Siemens I box 3 rad	422 x 524 x 30
17 163 58	REHAB Siemens I box 1 rad	422 x 280 x 30

Renoveringsrammer type RR

Renoveringsrammene brukes til ombygging av gamle NEBB-sikringsskap i eldre installasjoner når du skifter fra skrusikringer til automatsikringer.

Enhetene kan brukes i gamle NEBB-skap med 360 mm eller 550 mm bredde, som har flat platedør. Innfesting skjer direkte i sideskinnene, og berøringssikkerheten er ivarettatt med dekkplate over automatene.

Det er en 24 polet jordskinne på toppen av rammen. Vernmodul har plomberingsmulighet. Ved behov kan målerbrettet forskyves til venstre ved hjelp av MBM brakett.



El nr.	Beskrivelse	B x H x D (mm)	Moduler
17 163 01	RR-1 rad for 360 mm bredde	340 x 156 x 105	1 x 16
17 163 02	RR-2 rad for 360 mm bredde	340 x 281 x 105	2 x 16
17 163 04	RR-3 rad for 360 mm bredde	340 x 407 x 105	3 x 16
17 163 03	RR-2 rad for 550 mm bredde	530 x 281 x 105	2 x 24
17 163 06	RR-3 rad for 550 mm bredde	530 x 407 x 105	3 x 24
17 163 05	Vernmodul RR-V for C/D/E/F skap	93 x 285 x 90	2 x 4
17 163 07	RR målerbrett med vernemodul 360	340 x 400 x 105	3 x 3
17 251 23	MBM brakett for sideforskyvning av målerbrett	-	-

Utvalgstabell for Renoveringsrammer

	SKAP	NEBB A	NEBB B	NEBB C	NEBB D	NEBB E	NEBB F	NEBB K
		B x H x D	B x H x D	B x H x D	B x H x D	B x H x D	B x H x D	B x H x D
El nr.	Renoverings- produkt	360 x 330 x 200	360 x 440 x 200	360 x 550 x 200	360 x 660 x 200	360 x 770 x 200	550 x 770 x 200	360 x 990 x 200
17 163 01	Ramme RR-1 rad for 360 mm bredde	X	X	X	X	X		X
17 163 02	Ramme RR-2 rad for 360 mm bredde		X	X	X	X		X
17163 04	Ramme RR-3 rad for 360 mm bredde			X	X	X		X
17 163 03	Ramme RR-2 rad for 550 mm bredde						X	
17 163 06	Ramme RR-3 rad for 550 mm bredde						X	
17 163 05	Vernemodul RR-V for C/D/E/F skap			X	X	X	X	X
17 163 07	Ramme RR- Målerbrett m/VM 360		X	X	X	X	X	X
17 251 23	MBM brakett			X	X	X	X	X



El nr. 17 163 02



El nr. 17 163 07

Armario ST 1 rad, 4-12 moduler, IP65

Armario Acqua serien er produsert i halogenfritt plastmateriale av solid kvalitet. Armario Acqua serien har knock out i bunn og topp for nipler. Armario Acqua kan leveres med nøkkellås. Armario Acqua kan monteres ute og inne.



Dobbelisolert i henhold til IEC 60439
 Beskyttelsesgrad IP65 / IP67
 Motstand mot ytre påkjenning IK07
 Selvslukkende ihht HB (UL94)
 Glødetestet 650 °C
 Ihht. 2006/95/CE direktivet; IEC 60998-2-5
 Halogenfri.

* 2500010 har ikke knockout

El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Antall moduler	Antall rader
25 000 10	Armario ST mod.boks 4M IP65	3902-TTB	100 x 171 x 100	4	1
25 000 08	Armario ST mod.boks 4M IP65	3904-TTB	145 x 215 x 110	4	1
25 000 12	Armario ST mod.boks 8M IP65	3908-TTB	235 x 215 x 110	8	1
25 000 13	Armario ST mod.boks 12M IP65	3912-TTB	310 x 215 x 110	12	1

Armario ST 2/3 rader, 24-42 moduler, IP65



Dobbelisolert i henhold til IEC 60439
 Beskyttelsesgrad IP65/IP67
 Motstand mot ytre påkjenning IK07
 Selvslukkende ihht HB (UL94)
 Glødetestet 650 °C
 Ihht. 2006/95/CE direktivet; IEC 60998-2-5
 Halogenfri.

El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Antall moduler	Antall rader
25 000 41	Armario ST mod.boks 26M IP65	3926-TTB	310 x 410 x 150	26	2
25 000 42	Armario ST mod.boks 42M IP65	3942-TTB	310 x 565 x 150	42	3

Armario Nuova 3612, 1 rad, 12/14 moduler, IP40




Norm EN60670-24
 Beskyttelsesgrad IP40
 Motstand mot ytre påkjenning IK08
 Omgivelsestemp -25°C/+85°C
 Glødetestet 650 °C
 Halogenfri.

El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Antall moduler	Antall rader
25 000 06	Armario Nuova 12 mod.	3612	195 x 284 x 100	12 / 14	1

Armario Acqua Plus, 1-4 rader, 18-72 moduler, IP65

Armario Acqua Plus serien er produsert i halogenfritt plastmateriale av solid kvalitet. Armario Acqua Plus serien har membran gjennomføringer i bunn og topp. Armario Acqua Plus kan leveres med nøkkellås. Armario Acqua Plus kan monteres ute og inne.

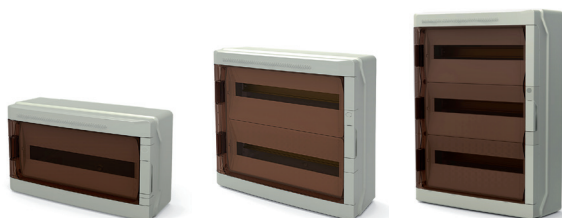

Norm: UNE EN 62208:2012
 Beskyttelsesgrad IP65
 Motstand mot ytre påkjenning IK08
 Selvslukkende ihht HB (UL94)
 Glødetestet 650 °C
 Ihht. 2006/95/CE direktivet; IEC 60998-2-5
 Halogenfri.
 Montering: På vegg.
 Omgivelsestemperatur: -25 / +85 °C
 Luftfuktighet: 100% HR

El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Antall moduler	Antall rader
25 000 63	Armario mod.boks 18M memb.	39018	430 x 290 x 160	18	1
25 000 64	Armario mod.boks 36M memb.	39036	430 x 406 x 160	36	2
25 000 65	Armario mod.boks 54M memb.	39054	430 x 640 x 160	54	3
25 000 66	Armario mod.boks 72M memb.	39072	430 x 820 x 160	72	4

Caja bokser med kun kabelgjennomføring, IP55



Norm EN60670-22
 Beskyttelsesgrad IP55
 Motstand mot ytre påkjenning IK08
 Selvslukkende ihht HB (UL94)
 Glødetestet 650 °C
 Ihht. 2006/95/CE direktivet;
 Real Decreto 7/1988
 Halogenfri.



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Antall gjennomføringer
25 000 81	Caja koblingsboks 3003 IP55	3003	100 x 100 x 45	7 x Ø20
25 000 82	Caja koblingsboks 3011 IP55	3011	100 x 100 x 55	7 x Ø25
25 000 83	Caja koblingsboks 3012 IP55	3012	153 x 110 x 63	8 x Ø25, 2 x Ø32
25 000 84	Caja koblingsboks 3013 IP55	3013	160 x 135 x 83	8 x Ø32, 2 x Ø40
25 000 85	Caja koblingsboks 3014 IP55	3014	220 x 170 x 85	4 x Ø32, 6 x Ø40
25 000 86	Caja koblingsboks 3015 IP55	3015	310 x 240 x 125	4 x Ø40, 8 x Ø50

Caja bokser, glatte sider, IP55

Caja serien er produsert i halogenfritt og UV bestandig plastmateriale av solid kvalitet. Caja serien har vegger med knock outs for nipler og andre gjennomføringer. Løkk er hengslet.



Norm EN60670-22
 Beskyttelsesgrad IP55
 Motstand mot ytre påkjenning IK08
 Selvslukkende ihht HB (UL94)
 Glødetestet 650 °C
 Ihht. 2006/95/CE direktivet;
 Real Decreto 7/1988
 Halogenfri.



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Antall gjennomføringer
25 000 92	Caja kobl.boks 3955 plain IP65	3955	180 x 330 x 130	6x20/25-6x32/40-1x40/50
25 000 93	Caja kobl.boks 3956 plain IP65	3956	330 x 330 x 130	8x20/25-8x32/40-2x40/50
25 000 94	Caja kobl.boks 3953 plain IP65	3953	506 x 230 x 130	8x20/25-8x32/40
25 000 95	Caja kobl.boks 3954 plain IP65	3954	506 x 330 x 130	8x20/25-10x32/40-2x40/50

Light Serie, IP65 / IP67

Light serien er produsert i halogenfritt plastmateriale av solid kvalitet. Light serien har vegger med knock outs for nipler og andre gjennomføringer. Alle boksene er tilpasset metrisk system og leveres med DIN skinne (Ikke 2500061).

Dobbeltisolert i henhold til IEC 60439
 Beskyttelsesgrad IP65 / IP67
 Motstand mot ytre påkjenning IK07
 Selvslukkende ihht HB (UL94)
 Glødetestet 650 °C
 Ihht. 2006/95/CE direktivet; IEC 60998-2-5
 Halogenfri.



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Antall gjennomføringer
25 000 61	EX111 Light koblingsboks IP65 / IP67	EX111	108 x 108 x 64	7 x M25
25 000 62	EX161 Light koblingsboks IP65/67	EX161/LA	162 x 116 x 76	6 x M25, 4 x M24-M40
25 000 14	EX171 Light koblingsboks IP65/67	EX171/LA	175 x 151 x 95	6 x M25, 4 x M25-M40
25 000 15	EX231 Light koblingsboks IP65/67	EX231/LA	241 x 180 x 95	4 x M25, 6 x M25-M40
25 000 16	EX322 Light koblingsboks IP65/67	EX322/LA	328 x 239 x 129	12 x M25-M40
25 000 87	EL111 Light koblingsboks IP65/67	EL111	119 x 119 x 64	Glatte sider
25 000 88	EL161 Light koblingsboks IP65/67	EL161	176x130x76	Glatte sider



Caja uttaksboks, 6-32 moduler, IP65-Slett front

Caja Uttaksboks serie kan sammenkobles både vertikalt og horisontalt. Serien har 12 forskjellige bokser som kan kobles sammen.



Norm	EN 62208
Beskyttelsesgrad EN-60529	IP65
Motstand mot ytre påkjenning	IK08
Selvslukkende ihht	HB (UL94)
Glødetestet	650 °C
Arbeidstemperatur	-25°C - +85°C
Halogenfri.	

Kan monteres med nøkkellås



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Moduler	Rader	Antall gjennomføringer
25 002 00	Caja uttaksboks 6M IP65	3950	125 x 495 x 107	1 x 6	1	2 x Ø20
25 002 01	Caja uttaksboks 8M IP65	3951	230 x 506 x 150	1 x 8	1	4 x Ø40-Ø32 - 4 x Ø25-Ø20
25 002 02	Caja uttaksboks 13M IP65	3952	330 x 506 x 150	1 x 13	1	4 x Ø40-Ø32 - 4 x Ø25-Ø20
25 002 22	Caja uttaksboks 16M IP65	3974	300 x 300 x 155	1 x 16	1	8x Ø40-32 - 8x Ø25-20 2x Ø50-40
25 002 03	Caja uttaksboks 32M IP65	3977	330 x 685 x 150	2 x 16	2	6x Ø40-32 - 4x Ø25-20 1x Ø50-40
25 002 87	Caja Aqua Combi IP65	3927	305 x 125 x 107	1 x 6	1	Glatte sider

Caja uttaksboks, 6-13 moduler, IP65

Caja Uttaksboks, 6 - 13 moduler, 3 - 6 avganger i front



Norm	EN 62208
Beskyttelsesgrad EN-60529	IP65
Motstand mot ytre påkjenning	IK08
Selvslukkende ihht	HB (UL94)
Glødetestet	650 °C
Arbeidstemperatur	-25°C - +85°C
Halogenfri.	



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Moduler	Rader	Antall gjennomføringer
25 002 07	Caja uttaksb. 6mod 3 uttak	3960	125 x 495 x 107	1 x 6	1	2 x Ø20
25 002 08	Caja uttaksb. 8mod 4 uttak	3961	230 x 506 x 150	1 x 8	1	8 x Ø40-Ø32 - 8 x Ø25-Ø20
25 002 09	Caja uttaksb. 13mod 6 uttak	3962	330 x 506 x 150	1 x 13	1	10 x Ø40-Ø32 - 8 x Ø25-Ø20
25 002 10	Caja uttaksb. 32mod 6 uttak	3978	330 x 685 x 150	2 x 16	2	12 x Ø40-Ø32 - 10 x Ø25-Ø20 1x Ø50-40

Caja uttaksboks glatte sider, IP55

Caja serien er produsert i halogenfritt og UV bestandig plastmateriale av solid kvalitet. Caja serien har utstansing for nippler og andre gjennomføringer. Løkk er hengslet.



Norm	EN60670-22
Beskyttelsesgrad	IP55
Motstand mot ytre påkjenning	IK08
Selvslukkende ihht	HB (UL94)
Glødetestet	650 °C
Ihht. 2006/95/CE direktivet;	
Real Decreto 7/1988	
Halogenfri.	



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Moduler	Rader	Antall gjennomføringer
25 000 92	Caja kobl.boks plain IP65	3955	180 x 330 x 130	6x20/25-6x32/40-1x40/50	1/8	2 x Ø20
25 000 93	Caja kobl.boks plain IP65	3956	330 x 330 x 130	8x20/25-8x32/40-2x40/50	1/4	8 x Ø40-Ø32 - 8 x Ø25-Ø20
25 000 94	Caja kobl.boks plain IP65	3953	506 x 230 x 130	8x20/25-8x32/40	1/6	10 x Ø40-Ø32 - 8 x Ø25-Ø20
25 000 95	Caja kobl.boks plain IP65	3954	506 x 330 x 130	8x20/25-10x32/40-2x40/50	1/3	12xØ40-Ø32 - 10xØ25-Ø20 1xØ50-40

Caja uttaksboks, 9-12 moduler, IP65-Skrå front


Caja Uttaksboks serie, 9 - 12 moduler, ikke sammenkoblbar



Norm	EN 62208
Beskyttelsesgrad EN-60529	IP65
Motstand mot ytre påkjenning	IK08
Selvslukkende ihht	HB (UL94)
Glødetestet	650 °C
Arbeidstemperatur	-25°C - +85°C
Halogenfri.	



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Moduler	Rader	Antall gjennomføringer
25 002 04	Caja uttaksboks 9M IP65	3957	215 x 215 x 155	1 x 9	1	Slett side/topp
25 002 05	Caja uttaksboks 9M IP65	3958	215 x 320 x 155	1 x 9	1	Slett side/topp
25 002 06	Caja uttaksboks 12M IP65	3959	260 x 360 x 130	1 x 12	1	4 x Ø40-Ø32 - 4 x Ø25-Ø20






12 forskjellige modeller som kan tilpasses dine behov.

Klargjort for de fleste typer industrikontakter uten boring i boks

Rask og enkel montering

Fleksible uttaksbokser

Vi bygger boksene slik du vil ha dem. Ta kontakt / send en skisse og vi setter sammen boksen slik du ønsker.

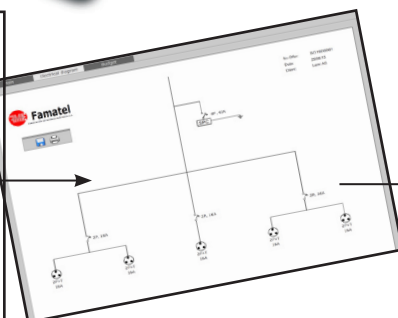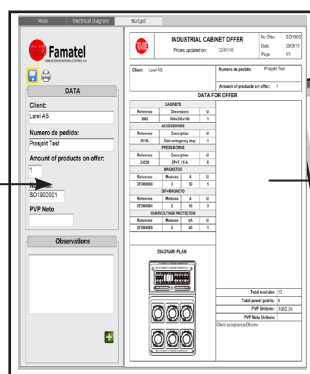
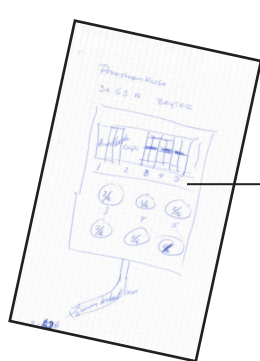


Tilbehør uttaksbokser



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.
15 007 19	Stikk innf. 2/16 Schuko IP44	13950
15 007 20	Stikk innf. 2/16 Schuko IP54	579830
25 002 13	Caja Schuko IP44 m/deksel	3915

El nr.	Beskrivelse	Art.nr.
25 001 75	Nødbryter NO	3919
25 001 76	Nødbryter NC	3924



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.
25 001 70	Caja blindlokk, tett	3901
25 001 71	Caja universalcover for stikk	3902
25 001 72	Caja deksel for Schuko	3905



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.
25 002 11	Lås m/nøkkel for Acqua (Combi)	3900
25 002 12	Veggbrakett for Acqua (Combi)	3910
25 001 77	Håndtak for Acqua (Combi)	3917
25 001 74	Caja gulvstativ	150039980

Werit Koblingsbokser IP54

Ny Werit koblingsboks

- 10 stk. Membrangjennomføringer
- Egner seg godt for fuktige miljøer.
- For kabel opp til 2,5 mm²
- Ingen verktøy for hulltaking er nødvendig.



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD (innv.)	Antall gjennomføringer
25 002 19	Koblingsboks IP54 10 x inng. mini	1805	65 x 37 x 33	10 x kon
25 002 20	Koblingsboks IP54 10 x inng.	1810	65 x 65 x 35	10 x kon
25 002 18	Koblingsboks IP54 12 x inng.	1840	75 x 75 x 35	12 x kon
25 002 17	Koblingsboks IP54 12 x inng.	1860	89 x 89 x 35	12 x kon
25 002 21	Koblingsboks IP54 16 x inng.	1845	121 x 76 x 33	16 x kon

Werit Koblingsbokser med membran gjennomføring, IP54

Ny Werit koblingsboks

- 10 stk. Membrangjennomføringer
- Egner seg godt for fuktige miljøer.
- For kabel opp til 2,5 mm²
- Ingen verktøy for hulltaking er nødvendig.



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD (innv.)	Antall gjennomføringer
25 002 14	Koblingsboks IP54 12 x membran	1852	75 x 75 x 35	12 membran innganger

Werit Serie 0020 Koblingsbokser med membran eller M20 gjennomføring, IP66

- Koblingsboks 400 V, opp til 4,0 mm²
- Ekstra god koblingsplass (forhøyning i lokk)
- Material: Glassfiberarmert termoplast.
- Farge: Grå
- 8 innganger, membran gjennomføring eller M 20 Nippel.
- Innvendige mål: 74 x 74 x 30 mm

Norm	VDE
Beskyttelsesgrad DIN 0606-1	IP66
Max spenning	400V

El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD (innv.)	Antall gjennomføringer
25 002 16	Koblingsboks IP66 8xM20/membran	002000	74 x 74 x 30	8 membra / M20

- Koblingsboks 400 V, opp til 4,0 mm²
- Ekstra god koblingsplass (forhøyning i lokk)
- Material: Glassfiberarmert termoplast.
- Farge: Grå
- 10 innganger, membran gjennomføringer
- Innvendige mål: 71 x 71 x 34 mm



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD (innv.)	Antall gjennomføringer
25 002 15	Koblingsboks IP66, 10 x membran	1850	71 x 71 x 34	8 membra / M20

Caja Modulkapsling for DIN Skinne, IP40

Modulkapsling for DIN Skinne montering
Enkel montering på DIN Skinne

Norm	EN 62208
Beskyttelsesgrad	IP40
Max spenning	400V
Motstand mot ytre påkjenning	IK07
Glødetestet	650°C
Selvslukkende	HB (UL94)
Mål	116 x 90 x 60 mm

El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD (innv.)
25 000 89	Caja mod.kapsling 4M IP40 DIN	3434	116 x 90 x 60
25 000 50	BT4 4 mod.kapsling IP40	40370	130 x 65 x 85



IDE Light, Koblingsbokser IP65-IP67

Light serien leveres med knock-out for kabelgjennomgang. Transparent lokk. Boksene er klargjort for montering av DIN Skinne.



Norm	EN 2006/95/CE, IEC 60998-2-5
Beskyttelsesgrad	IP65-IP67
Motstand mot ytre påkjenning	IK07
Glødetestet	650°C
Selvslukkende	HB (UL94)
Halogenfri.	

El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Antall gjennomføringer
25 002 23	GSXT171 koblingsboks transparent	GSXT171	175 x 151 x 155	6 x Ø25 / 4 x Ø25/40
25 002 24	GSXT231 koblingsboks transparent	GSXT231	241 x 180 x 175	4 x Ø25 / 6 x Ø25/40
25 002 25	GSXT322 koblingsboks transparent	GSXT322	328 x 239 x 188	12 x Ø25/40

GEROS Serie GR15, Modulære koblingsbokser IP65

Geros serie GR leveres med glatte sider for valgfri kabelgjennomføring. Transparent lokk hengslet i topp. Boksene er klargjort for montering av DIN Skinne.



- Sertifikat IMQ N° EL071
- Produkt i henhold til IEC 60670-24:2005 I Ed. E IEC 60670-1:2002
- Dobbeltsolert
- Materiale ABS Halogen fri.
- Beskyttelsesgrad (EN 60529): IP65
- Temperaturområde: - 5°C - + 60°C
- Glødetest: 650°C EN 60335-1:94+IEC695-2-1
- Arbeidsspenning 400V – 50Hz
- Isolasjonsmotstand > 5MΩ
- Motstand mot ytre påkjenninger: IK 07

El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Antall gjennomføringer
25 000 96	GR15070 4-5 mod.boks IP65	GR15070/GR14026	112 x 154 x 104	Glatte sider
25 000 97	GR15072 6-8 mod.boks IP65	GR15072/GR14028	170 x 175 x 104	Glatte sider
25 000 98	GR15074 12 mod.boks IP65	GR15074/GR14029	250 x 197 x 104	Glatte sider

Armario Magna Famatel, IP65 Termoplast

Armario Magna skap leveres med stål montasjeplate. Kan leveres med Modulær DIN skinne og avdekking. Armario Magna er et robust skap som kan monteres i de fleste miljøer. Kan leveres med nøkkellås.

Kan også leveres med montasje plate i polyester (ikke lagervare) må bestilles.



Norm	EN 62208, 2006/95/CE
Beskyttelsesgrad DIN 0606-1	IP65
Motstand mot ytre påkjenning	IK08
Glødetestet	650°C
Arbeidstemperatur	-25°C - + 85°C
Materiale Skap	ABS Termoplast
Materiale Montasjeplate	Galvanisert stål
Halogenfri.	
UV Bestandig	

El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Antall gjennomføringer
25 002 26	Armario Magna 210x280, IP65	39123	210 x 280 x 130	Glatte sider
25 002 27	Armario Magna 300x400, IP65	39134	300 x 400 x 165	Glatte sider
25 002 28	Armario Magna 400x500, IP65	39145	400 x 500 x 175	Glatte sider
25 002 29	Armario Magna 400x600, IP65	39146	400 x 600 x 200	Glatte sider
25 002 30	Armario Magna 700x500, IP65	39157	700 x 500 x 245	Glatte sider
25 002 31	Armario Magna 800x600, IP65	39168	800 x 600 x 260	Glatte sider

Modulinnsatser og tilbehør



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Antall moduler	Antall rader
25 002 33	Modulinnsats for 39123 8mod.	I-39123	8	1
25 002 34	Modulinnsats for 39134 2x12mod.	I-39134	2x12	2
25 002 35	Modulinnsats for 39145 3x18mod	I-39145	3x18	3
25 002 36	Modulinnsats for 39146 3x20mod	I-39146	3x20	3
25 002 37	Modulinnsats for 39157 4x22mod	I-39157	4x22	4
25 002 32	Lås for Magna 39146/68/31957	39120	-	-
25 002 58	Lås for Magna 39123/34/45	39122	-	-

Automatsikringsdeler (ASD)

ASD deksler brukes som avdekninger med direkte montasje på standard DIN-skinne. Dette gir en effektiv og enkel skjerming av komponenter og koblingsmateriell.

ASD dekslene er produsert i Lexan plast som er fleksibelt, holdbart og miljøvennlig. Dekslene kan monteres og demonteres uten å skades og uten bruk av spesialverktøy.



17 254 25



17 254 30



17 254 40

El nr.	Beskrivelse	Moduler / Dimensjoner
17 254 25	ASD 70	4 moduler
17 254 30	ASD 180	10 moduler
17 254 40	ASD 290	16 moduler (full S1 skinne)
17 254 50	ASD 470	26 moduler (full S2 skinne)
17 254 51	Blindplate	114 mm, lys grå (6,5 moduler)
17 254 52	Tallsett	1 - 20
17 254 53	Tallsett	21 - 40
17 254 54	Tallsett	41 - 60

El nr.	Beskrivelse	Moduler / Dimensjoner
17 252 10	S1 sikringsskinne	16
17 252 12	S1 dyp sikringsskinne	16
17 252 20	S2 sikringsskinne	24
17 252 22	S2 dyp sikringsskinne	24

Teknisk spesifikasjon

Løse nummertall for kurs-merking medfølger -det enkelte nummeret trykkes lett på plass, og gir en varig og god merking.

I tillegg medfølger blindplater for avdekning av moduler som ikke benyttes.

Varmeelement

Varmeelement til bruk i TKS og kabinetter med elektriske/elektroniske komponenter.

Utformingen av elementet støtter naturlig konveksjon som resulterer i en høy luftstrøm av varmluft.

Designet gjør at overflatetemperaturen holdes nede. Varmerementet er beregnet for permanent drift.



El nr.	Beskrivelse	Størrelse
54 005 34	Varmeelement 50W M/15 °C *	110 x 60 x 90
54 005 35	Varmeelement 100W M/15 °C *	110 x 60 x 90
54 005 36	Varmeelement 150W M/15 °C *	150 x 60 x 90
54 031 62	Varmeelement 30W	98 x 70 x 60
54 031 63	Varmeelement 50W	110 x 60 x 90
54 031 65	Varmeelement 100W	110 x 60 x 90
54 031 66	Varmeelement 150W	150 x 60 x 90
54 031 67	Termostat enkel NC DIN	67 x 50 x 38
54 031 68	Termostat dobbel NC/NO DIN	67 x 50 x 38

* Med Plug-in termostat. Krever ikke ekstra ledninger.

Veggskap i Polyester IP66

Skapene er laget av varmpresset polyester og er forsterket med halogenfri glassfiber for ekstra høyt ytelsesnivå. Designet spesielt for mat, kjemisk og farmasøytisk industri. Også meget godt egnet til utendørs bruk, i alle miljøer, grunnet materialets holdbarhet og motstand mot kjemiske midler.

Alle skapene leveres uten montasjeplate eller modul innsats. Montasjeplater eller modul innsatser må bestilles separat. Mange muligheter for løsninger utover standard. Ta kontakt.



El nr.	Beskrivelse	Mål BxHxD (mm)	Montasjeplate stål
17 018 00	Polyester skap IP66 302514	300 x 25 x 140	17 018 89
17 018 01	Polyester skap IP66 403020	400 x 300 x 200	17 018 95
17 018 02	Polyester skap IP66 404020	400 x 400 x 200	17 017 24
17 018 03	Polyester skap IP66 504020	500 x 400 x 200	17 017 25
17 018 04	Polyester skap IP66 604023	600 x 400 x 230	17 018 19
17 018 05	Polyester skap IP66 605023	600 x 500 x 230	17 018 87
17 018 06	Polyester skap IP66 806030	800 x 600 x 300	17 018 88
17 018 07	Polyester skap IP55 1007530	1000 x 750 x 300	17 000 11
17 018 08	Polyester skap IP55 1007542	1000 x 750 x 420	17 000 11

El nr.	Beskrivelse	Antall moduler	Passer skap
17 017 29	Mod. ramme Pol. 24M2R 4030	2 x 12	17 018 01
17 017 35	Mod. ramme Pol. 36M2R 4040	2 x 18	17 018 02
17 017 70	Mod. ramme Pol. 54M3R 5040	3 x 18	17 018 03
17 017 71	Mod. ramme Pol. 54M3R 6040	3 x 18	17 018 04
17 017 92	Mod. ramme Pol. 69M3R 6050	3 x 23	17 018 05
17 017 96	Mod. ramme Pol. 116M4R 8060	4 x 29	17 018 06

Polyester skap, tekniske spesifikasjoner:

- Grad av beskyttelse:

Skap med høyde over 300 mm til 800 mm: IP66.
Skap med høyde over 500 mm til 1250 mm: IP55.

- Motstandsdyktighet:

Ugjennomsiktig dør: IK10.
Gjennomsiktig dør: IK08.

- Omgivelsestemperaturområde: -50 ° C / +90 ° C.

- Test av motstand mot glødtåd: 960 ° C.

- Termisk klasse: En 150 ° C

I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.
Standard: UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1-3


Montasje plate

Montasje plate i metall produsert i 2mm galvanisert stål.
Montasjeplate 1700011 100x750 produsert i 3mm galvanisert stål



El nr.	Beskrivelse	Lev. varenr	Mål HxBxD (mm)
17 018 89	Metall mont.plate 3025	PML3025	300 x 250 x 2
17 018 95	Metall mont.plate 4030	PML4030	400 x 300 x 2
17 017 24	Metall mont.plate 4040	PML4040	400 x 400 x 2
17 017 25	Metall mont.plate 5040	PML5040	500 x 400 x 2
17 018 19	Metall mont.plate 6040	PML6040	600 x 400 x 2
17 018 87	Metall mont.plate 6050	PML6050	600 x 500 x 2
17 018 88	Metall mont.plate 8060	PML8060	800 x 600 x 2
17 000 11	Metall mont.plate 10075	PML10075	1000 x 750 x 3

Tilbehør



El nr.	Beskrivelse
17 017 28	Lås m/nøkkel polyester skap IP66 IDE
17 017 99	Brakett for hengelås polyester skap IP66 IDE
17 018 18	Veggbrakett sett 4stk. justerbar IP66 IDE
17 500 42	Veggbrakett sett 4stk. IP55 IDE



Argenta veggskap IP66

Argenta - serien er en stor serie med veggskap i metall. Argenta kommer standard med montasjeplate i stål. Skapene er godt egnet til industrien som ordinære koblings- og automasjonsskap. Argenta serien tilfredsstiller også krav til kapsling i bolig. Utvalgte størrelser har mulighet for modul ramme i stål. Se tabellen.



Produsert av kaldvalset stål, med maskin injisert polyuretan pakning i døren. Skapene er pulverlakkert med herdet polyestermaling i farge RAL 7035. Skal kun monteres innendørs.

Serien kan utfyller med en rekke tilbehør: monteringsplater, innerdører, baldakiner, øyebolter, ventilasjonssystemer, chassis osv.

Samsvarer med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Standard: UNE-EN 62208 og

UNE-EN 61439-1

UL508A og Gost-R-sertifikater.

Bureau Veritas i henhold til UNE-EN 62208 standard. Sertifikat for båter.

Argenta serien kan også leveres i rustfritt stål . Både i AISI 304L og 316L stål.

ARGENTA Tekniske spesifikasjoner

Produsert i valset stål, EN 10130+A1.

- Grad av beskyttelse: IP66 / NEMA 1, 12, 4.
- Motstandsdyktighet med standard dør: IK10.
- Omgivelsestemperaturområde: -25 ° C / +40 ° C.
- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC.
- Maksimal temperatur for tetningspakning: 80 ° C.
- Maksimal temperatur for polyestermaling: 125 ° C.



El nr.	Beskrivelse	Mål BxHxD (mm)	Modul ramme
17 018 20	Argenta skap IP66 GN252015	250 x 200 x 150	
17 018 21	Argenta skap IP66 GN252515*	250 x 250 x 150	
17 018 22	Argenta skap IP66 GN302015	300 x 200 x 150	
17 018 23	Argenta skap IP66 GN302515	300 x 250 x 150	17 500 41
17 018 24	Argenta skap IP66 GN302520	300 x 250 x 200	17 500 41
17 018 25	Argenta skap IP66 GN303015*	300 x 300 x 150	
17 018 26	Argenta skap IP66 GN303020	300 x 300 x 200	
17 018 27	Argenta skap IP66 GN304020	300 x 400 x 200	
17 018 28	Argenta skap IP66 GN403015	400 x 300 x 150	17 500 26
17 018 29	Argenta skap IP66 GN403020	400 x 300 x 200	17 500 26
17 018 30	Argenta skap IP66 GN404015*	400 x 400 x 150	
17 018 31	Argenta skap IP66 GN404020	400 x 400 x 200	
17 018 32	Argenta skap IP66 GN406020	400 x 600 x 200	
17 018 35	Argenta skap IP66 GN503015	500 x 300 x 150	
17 018 37	Argenta skap IP66 GN504015	500 x 400 x 150	17 500 27
17 018 38	Argenta skap IP66 GN504020	500 x 400 x 200	17 500 27
17 018 39	Argenta skap IP66 GN504025	500 x 400 x 250	17 500 31
17 018 41	Argenta skap IP66 GN505020*	500 x 500 x 200	
17 018 42	Argenta skap IP66 GN505025	500 x 500 x 250	
17 018 44	Argenta skap IP66 GN604015	600 x 400 x 150	
17 018 45	Argenta skap IP66 GN604020	600 x 400 x 200	17 500 28
17 018 46	Argenta skap IP66 GN604025	600 x 400 x 250	17 500 32
17 018 47	Argenta skap IP66 GN604030	600 x 400 x 300	17 500 32
17 018 49	Argenta skap IP66 GN605020	600 x 500 x 200	
17 018 52	Argenta skap IP66 GN606020	600 x 600 x 200	
17 018 53	Argenta skap IP66 GN606025*	600 x 600 x 250	
17 018 54	Argenta skap IP66 GN606030	600 x 600 x 300	
17 018 56	Argenta skap IP66 GN705015*	700 x 500 x 150	
17 018 57	Argenta skap IP66 GN705020	700 x 500 x 200	17 500 29
17 018 58	Argenta skap IP66 GN705025	700 x 500 x 250	17 500 33
17 018 59	Argenta skap IP66 GN804020*	800 x 400 x 200	
17 018 61	Argenta skap IP66 GN806020	800 x 600 x 200	17 500 30
17 018 62	Argenta skap IP66 GN806025	800 x 600 x 250	17 500 34
17 018 63	Argenta skap IP66 GN806030	800 x 600 x 300	17 500 34
17 018 66	Argenta skap IP66 GN808030	800 x 800 x 300	17 500 35
17 018 68	Argenta skap IP66 GN1006025	1000 x 600 x 250	17 500 35
17 018 70	Argenta skap IP66 GN1008030	1000 x 800 x 300	

* Bestillingsvare (ikke lagervare)

Modulramme

Rammene er i galvanisert stål, og kommer i samme farge som skapene, RAL 7035. Sammen med rammen er chassislokk, låseskruer og justerbare dybdebraketter. Inkluderer pose med monteringsutstyr, skruer osv.



El nr. 17 500 32

El nr.	Beskrivelse	Antall moduler	Passer til skap
17 500 41	Modul ramme Argenta 3025/1520	2x8 (16M)	17 018 23, 17 018 24
17 500 26	Modul ramme Argenta 4030/1520	3 x 11 (33M)	17 018 28, 17 018 29
17 500 27	Modul ramme Argenta 5040/1520	3 x16 (48M)	17 018 37, 17 018 38
17 500 28	Modul ramme Argenta 6040/1520	4 x 16 (64M)	17 018 45
17 500 29	Modul ramme Argenta 7050/1520	5 x 22 (110M)	17 018 57
17 500 30	Modul ramme Argenta 8060/1520	4 x 26 - 1 x24 (128M)	17 018 61
17 500 31	Modul ramme Argenta 5040/2530	3 x16 (48M)	17 018 39
17 500 32	Modul ramme Argenta 6040/2530	4 x 16 (64M)	17 018 46, 17 018 47
17 500 33	Modul ramme Argenta 7050/2530	5 x 22 (110M)	17 018 58
17 500 34	Modul ramme Argenta 8060/2530	4 x 26 - 1 x24 (128M)	17 018 62, 17 018 63
17 500 35	Modul ramme Argenta 8080/2530	5 x 38 (190M)	17 018 66, 17 018 68

Tilbehør



El nr. 17 500 37 El nr. 17 500 36



El nr. 17 500 38 El nr. 17 017 99

El nr.	Beskrivelse
17 500 36	Dørlås m/nøkkel 1/4 Argenta
17 500 37	Nøkkel standard Argenta
17 500 38	Veggfester Argenta skap 4stk
17 017 99	Brakett for hengelås poly. IDE

Inntaksskap

Komplett inntaksskap i varmgalvanisert stål, med skillebryter for NH00 sikringer og tilkoblingsklemmer 10-95mm² Al/Cu. Leveres med 2 stk. 120mm² bøyleklemmer for Al/Cu, trekantnøkkel, veggfeste og skilt: Kortslutningsvern, kun sakkyndig betjening. Sikringer medfølger ikke.



El nr.	Beskrivelse	Mål BxHxD (innv.)	IP Grad
17 000 12	Inntaksskap 1x3/160A (enkelt)	812 x 193 x 135	IP30
17 000 14	Inntaksskap 2x3/160A (dobbelt)	922 x 308 x 175	IP30

El nr.	Beskrivelse	Mål BxHxD (innv.)	IP Grad
17 000 59	Inntaksskap enkelt tomt	812 x 193 x 135	IP30
17 000 60	Inntaksskap dobbelt tomt	922 x 308 x 175	IP30

El nr.	Beskrivelse	Mål BxHxD (innv.)
17 000 17	Jordbrakett til enkelt inntaksskap	XXX x 185 x 130
17 000 18	Jordbrakett til dobbelt inntaksskap	XXX x 300 x 170

Atlantic Serie IP55 Gulv og Veggskap

Atlantic serien fra IDE består av både gulv og veggskap for påvegg montasje og leveres enten med tett dør eller med glassdør. Skapserien kommer standard som tomtskap, og tilpasses kundens behov, det være seg som underfordelig med modulfelt eller med målerfelt samt montasjeplater i forskjellige løsninger. Serien har et stort spekter med tilbehør som modulavdekkinger, tetter avdekkinger og montasjeplater, flenser etc. Beregnet for innendørs bruk og er godt egnet som fordelinger i næringsbygg, industri, tekniske rom i boliger etc. godkjent for opptil 630A. Gulvskapene har en bredde på 730mm og veggskapene en bredde på 670mm.

Ta kontakt med oss for priser og mulige løsninger.



El nr.	Beskrivelse	HxBxD	Dørtype	IP Klasse	Moduler
17 018 96	Gulvskap Atl. 55VS192-240PO IP55	1810 x 730 x 250	Tett	55	192-240
17 018 97	Gulvskap Atl. 55VS192-240PT IP55	1810 x 730 x 250	Glass	55	192-240
17 018 98	Gulvskap Atl. 55VS216-288PO IP55	2110 x 730 x 250	Tett	55	216-288
17 018 99	Gulvskap Atl. 55VS216-288PT IP55	2110 x 730 x 250	Glass	55	216-288



El nr.	Beskrivelse	HxBxD	Dørtype	IP Klasse	Moduler
17 018 90	Veggskap Atl. 65SUP48-72PO	510 x 670 x 212	Tett	65	48-72
17 018 91	Veggskap Atl. 65SUP72-96PO	710 x 670 x 210	Tett	65	72-96
17 018 92	Veggskap Atl. 65SUP96-120PO	910 x 670 x 212	Tett	65	96-120
17 018 93	Veggskap Atl. 65SUP120-168PO	1110 x 670 x 212	Tett	65	120-168
17 018 94	Veggskap Atl. 65SUP144-192PO	1310 x 670 x 212	Tett	65	144-192

I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.
Standard: UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1


Maksimal driftsspenning 1000V AC
Maksimal driftstrøm 630A

Omgivelsestemperaturområde: -25 ° C / +40 ° C.

Motstandsdyktighet:

Ugjennomsiktig dør: IK10.
Gjennomsiktig dør: IK09

- **Maksimal temperatur for tetningspakning: 80 ° C.**
- **Maksimal temperatur for polyestermaling: 125 ° C.**



El nr.	Beskrivelse
17 500 75	Dekkplate tett plast TC50
17 500 76	Dekkplate tett plast TC150
17 500 77	Dekkplate tett plast TC200
17 500 78	Dekkplate mod. plast TM150
17 500 79	Dekkplate mod. plast TM200
17 500 82	Dekkplate tett metall 50mm Fast
17 500 83	Dekkplate tett metall 150mm fast
17 500 84	Dekkplate tett metall 200mm fast
17 500 85	Dekkplate tett metall 300mm fast
17 500 86	Dekkplate tett metall 400mm fast
17 500 87	Dekkplate mod.metall TMM150F
17 500 88	Dekkplate mod.metall TMM200F
17 500 89	Dekkplate mod.metall TMM300F
17 500 90	Dekkplate mod.metall TMM400F



17 500 91

Veggfeste 4pk Atlantic



17 500 92

Jordingssett ATL.+




17 500 80

DIN skinne sett ATL.+




17 500 81

DIN sk. sett veggskap ATL. 24M




17 500 93

Mont.plate 200mm ATL+




17 500 94

Mont.plate 300mm ATL+



17 500 95

Mont.plate 400mm ATL+

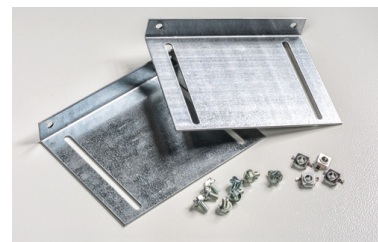

17 500 96

Justerbar brakett mont.plate ATL.



17 500 97

Lås ATL. m/nøkkel




17 500 98

Flens for Atlantic skap 2xFL21




17 500 99

Flens til Atl. skap utsparet rør



17 243 07

Målerbrønn Atl m/3x12 mod.




17 243 08

Målerbrønn Atlantic Dobbel



17 243 09

Omkobler brak. for Atl.skap




17 243 00

Mont.pl for Atl. skap komp.




17 243 16

Dekkpl. Atl. skap for eff.br.300mm



17 243 38

Brakett for effektbr. Atl. Veggskap



17 243 39

Brakett for effektbr. Atl. Gulvskap

Kabel-TV-skap

Stansefabrikkens kabelskap er et solid og fleksibelt skap som brukes til kabel-TV, fiberoptiske- og andre utendørsinstallasjoner. De er utviklet og utprøvd for norske forhold med vekt på holdbarhet og effektiv montasje.

Det er utslagsåpninger i skapets sidevegger, som passer for sammenskruing med kabelskap, samt pressbolter for snømarkør. Skapet leveres med innvendig montasjeplate i vannfast spon.

Øvre luke har enten nøkkellås type C101 eller hull for montering av TrioVing systemlås. Kveilerammer for fiberkabel og rammer for feste av skjøtebokser kan lages på forespørsel og monteres i skapet.



El nr. 24 000 34



El nr. 24 000 14

El nr.	Beskrivelse	B x H x D (mm)
24 000 04	KTV skap 250-3 m/lås C101 og hull for TrioVing	250 x 1200 x 230
24 000 14	KTV skap 500-3 m/lås C101 og hull for TrioVing	500 x 1200 x 300
24 000 15	FTTH Gateskap KTV500 m/kveileramme	500 x 1200 x 300
24 000 24	KTV skap 700-3 m/lås C101 og hull for TrioVing	700 x 1200 x 300
24 000 34	KTV skap 800-3 m/lås C101 og hull for TrioVing	800 x 1200 x 300

Utvendige mål på skap er tilpasset energiverkenes kabelskap.

*Bunnboks dybde er 480mm. (Alle varianter er lagerførte)

Stolpemontert Kabelskap (KTV)

Åpne kveilerammer i toppen av stolpen er hverken trygt eller spesielt fint. I tillegg er det forbundet med fare å jobbe med vedlikehold i toppen av stolpen. Vi har kombinert vårt vanlige KTV-skap og tatt frem en variant for stolpemontering.

Kabelskapet er et solid og meget fleksibelt skap som brukes i kabel-TV, fiberoptiske og andre utendørs installasjoner.

Skapene er utviklet og utprøvd for norske forhold med vekt på holdbarhet og effektiv montasje. Øvre luke leveres med trekantnøkkel for åpning/lukking av skap, men kan byttes til nøkkellås type C101 eller TrioVing systemlås.



El nr.	Type/Betegnelse	B x H x D (mm)
24 000 16	KTV 500 Kabelskap stolpemontert, komplett	500 x 1200 x 300*

Utvendige mål på skap er tilpasset energiverkenes kabelskap.

*Bunnboks dybde er 480mm.

Kveilerammer

Rammen kjennetegnes av smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet.

Brakettene for oppheng i stolpe har en smart løsning som forenkler montasjen. Øverste brakett settes fast i rett høyde, deretter "hektes" rammen på og fastmonteres. Rammen kan brukes for skjøtebokser type FOSC A4, A8, B4 og D5 ved hjelp av enkel justering i høyde og bredde.

Rammene er produsert i aluminium med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk med grå farge.



El nr.	Type/Betegnelse	B x H x D (mm)
69 750 00	Kveileramme for FOSC skjøtebokser A5, B4 og D5	430 x 860 x 120
69 750 01	Flexi Kveileramme for FIST-GCO boks	370 x 570 x 100
24 000 60	Kveileramme 342	295 x 342 x 85



17 255 15 Lås nr. 20
17 255 20 Nøkkel nr. 20



17 255 20
Nøkkel nr. 20



17 255 52
M / spor for gamle Nebb skap
(flat dør)



17 255 53
Syl lås C101 m/ 2 nøkler for
gamle Nebb skap (flat dør)



17 255 25
Sylinderlås C101 m/ 2 nøkler
for Nebb skap og REHAB



17 255 21
Nøkler for sylinderlås C101




17 500 20
Syl. lås innsats m/ nøkkel
Flexiskapet



17 500 19
Kompl lås m/ spor for
Flexiskapet



17 500 21
Fingerhake for dørlås
Flexiskapet




17 251 20
Målerbrett M2



17 251 10
Målerbrett M1



17 255 26
Plast lås for sikringskap.
Komp. med vrider 17 255 22



17 255 22
Vrider til plastlås 17 255 26



17 255 31
Sylinderlås Flexiboks



17 255 32
Nøkler sylinderlås Flexiboks



17 255 40
Syl. lås C101 for KTV skap m/ 2
nøkler



17 255 27
Lås m/ sort + vrider for gamle
T-skap



17 255 28
Vridhåntak for gamle T-skap



17 255 23
Lås trekant for TS-skap



17 255 29
Syl. Lås C101 m/ 2 nøkler og
vrider for TS- og T-skap



17 169 59

Plastlås til boligsentral/
modulsentral



17 402 15

Lås med meiselspor for TS skap



17 169 61

Lås BS Boligsentral
DIN 3mm nøkkel



17 255 35

Firkant mutter M4



17 255 24

Trekantnøkkel til øvre luke i
stolpemontert KTV skap



17 255 44

Trekantlås for KTV-Skap



17 255 33

Lås for Flexibox
m/spor, Hvit



17 169 60

Lås for BS Boligsentral gammel



17 255 41

Trekantnøkkel 8mm til TKS



24 077 37

Lås DIN 5 for syrefaste skap



17 255 42

Svingarm til låssylinder
EVVA ICS for TKS




17 255 90

Plomberingskrue



17 251 21

Klips for feste av måler på
målerbrett



17 251 23

MBM brakett
(sideforskyvning av målerbrett)



17 252 10

S1 skinne
(420mm skap)



17 252 12

S1D skinne dyp
(420mm skap)



17 252 20

S2 skinne
(550mm skap)



17 252 22

S2D skinne dyp
(550mm skap)



17 254 10

Tallskinne N1



17 254 20

Tallskinne N2



17 252 15
BOV brakett
For OV montering



17 254 55
Merkeskilt for sikringskap



17 256 05
Kursliste selvklebende
(iht NEK2006)




17 254 51
Blindplate (L=114 mm)




17 169 99
Blindplate Hvit (L=216 mm)



019001
Hengsle for S-Skap



019001
Hengsle for S-Skap



17 500 25
Ombyggingssett fordeling
Flexiskapet



17 255 46
KLB 16 jordskinne



17 255 48
KLB 24 jordskinne



17 255 49
KLB skinnholder



17 255 50
JD deksel til KLB



18 111 70
Aluminiumstape 50565
50mm x 25 m



18 111 51
Bonpet Slokkeampull
600ml



18 111 52
Beskyttelsesgitter
til ampulle



885113
Dupli-Color sprayboks 400ml RAL
9010



17 169 89
Patche Panel brakett Altieff



17 244 79
Patche Panel brakett Flexibox



17 243 70
Lexcom brakett for mediafelt



17 243 71
Keystone brakett for mediafelt



17 243 72

Schuko brakett for mediafelt



17 243 73

Hylle brakett for mediafelt




24 077 30

Feste Brakett sett til
SF skap



17 254 52

Tallsett 1-20 for ASD og tallskinner



17 254 53

Tallsett 21-40 for ASD og
tallskinner



17 254 52

Tallsett 41-60 for ASD og
tallskinner



15 007 40

Schuko uttak til Flexibox
panelmontert hvit



69 002 57

LM6 Konnektor Uskj. Snap-in
Til patche braketter



69 002 58

LM Schneider 1 Snap-in



17 255 34

Skyvelås m/sylinder Flexibox



12 042 16

Trykkutjevsningsnippel



12 042 17

Trykkutjevsningsnippel



17 500 39

Lampe



Tre veteraner ved Verk Fredrikstad med 50 års tjeneste i bedriften. Fra venstre: John Andersen, Sverre Kristoffersen og Josef Pedersen.



Verkstedet hadde lyse, trivelige lokaler.



Foto: Jan Erik Skau, 08.04.1986


Øyvind Pettersen, Bjørge Wenberg, Øyvind Fredriksen og Vidar Sigvartsen ved NEBB verk Fredrikstad på Øra sammen med Jardar Hendricksen som også var formann i Fredrikstad Jern og Metall

VISSTE DU AT

- Stansefabrikken har levert elektroskap i mange tiår. Og at det er levert nærmere 2 millioner NEBB skap til det norske markedet.
- I denne perioden har det vært gjort endringer og nye produkter har kommet til.
- Vi lagerfører reservedører og deler til alle våre eksisterende produkter og en rekke av de utgåtte modellene.
- Stansefabrikken kan utøve en meget god service på ettermarkedet. Dette gir installatøren mulighet til å reparere tavler og skap med våre produkter, so enten har fått elektrotekniske feil eller som har fått visuelle og fysiske skader.



Datautstyrt produksjon kom for fullt på 1970-tallet. Her er det Raymond Eriksen som betjener stanseverket.

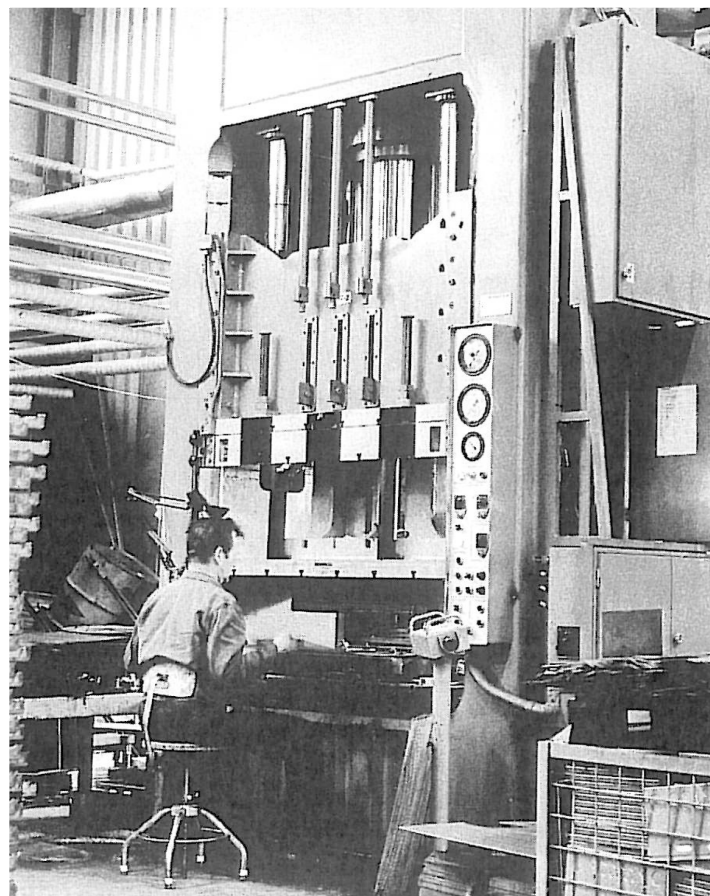

Selvom datamaskinen tok over noen av oppgavene, gjorde fortsatt produksjonsmaskinen god nytte for seg i verkstedet.

- Hva om nøkler eller låsene er skadet? Men det mest sannsynlige er vel at nøkler er mistet. Da har vi dette mest sannsynlig på lager.
- Hele vårt markedsførte sortiment er på lager. Enten i Fredrikstad eller i Stokke.
- Stansefabrikken har et bredt spekter av sertifiserte el-produkter til bolig, industri og infrastruktur som distribueres via elektrogrossister i Norge.
- Våre serviceinnstilte og kompetente medarbeidere hjelper deg frem til en riktig løsning og produkt.
- Tavleverksted og administrasjon er lokalisert på Borgeskogen i Vestfold.



THE CHOSEN PARTNER



STANSEFABRIKKEN PRODUCTS AS

Borgeskogen 8, 3160 Stokke

Telefon: 458 65 940

E-post: products@stansefabrikken.no

www.stansefabrikken.no/elektro