

Montasjeveiledning

Modulkapsling

GR15070, 72, 74 og 76.

Anvendelsesområde og godkjenninger:

Ute og innendørs montering Påvegg montasje.

Utendørs veggskap med 4-12 moduler. IP65 grå og horisontal dør.

Kapslingen er i samsvar med direktivet: B.T. 2006/95 / CE. Og med referansestandarder IEC 60670-24 / EN 60670-24. Produkter laget av ABS uten halogen. Dør i PVC.

Temperatur under installasjon: - 15 ° C - + 60 ° C.


Glødetrådtest: 650 ° C EN 60335-1: 94 + IEC695-2-1

Isolasjonsmotstand > 5MΩ

Støtmotstand: IK 07

Montering

Demonter først begge dørene. Dørene er hengslet med fjærbelastende hengsler og demonteres om monteres enkelt

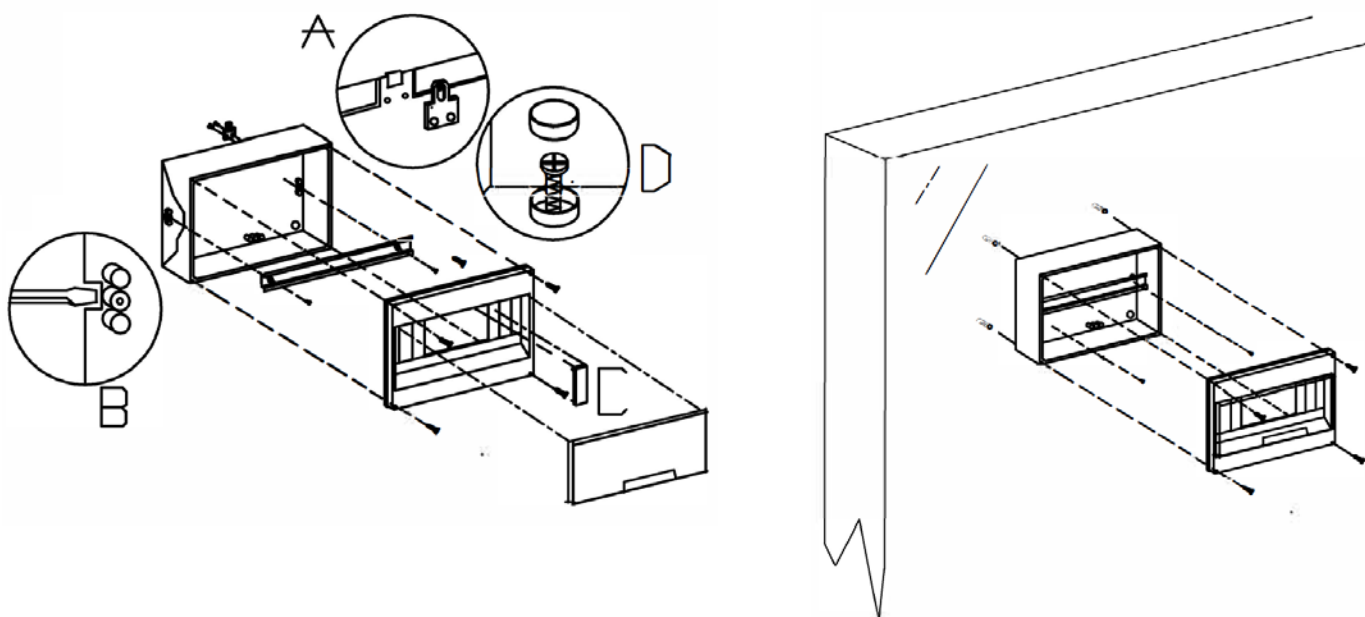

- A) Bruk vegg brakett GR17402, over skruhodene (GR17400) for å oppnå dobbel isolering
- B) Mulighet for dreneringshull for kondens på alle fire sider
- C) For å opprettholde IP klasse og berøringssikkerhet, bruk blindplater
- D) Bruk hetter på skruhodene for å oppnå total isolering.