

Produktdatablad: 1218146

Produkt: M32-M25 Redusering messing
El-nummer: 1218146
GTIN: 4024092015410
Fabrikat: Rutab
ETIM-klasse: EC000441



Teknisk beskrivelse

Reduksjon forniklet messing (CuZn39Pb3)
Temperaturområde: opp til 200°C.


Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Gjengetype	Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	32
Gjengestigning	2 Millimetre
For kabeldiameter fra/til	
Materiale	Metall
Materialkvalitet	Messing
Overflatebeskyttelse	Forniklet
Halogenfri	Ja
Fiberforsterket kjerne	Nei
Støtsikker	Ja
Farge	Andre
Med kontramutter	Nei
Passer i åpning	Ja
Modell / utførelse	Rett
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Nei
Type tetning	Membran
Delbart skruefeste	Nei
Driftstemperaturområde	-60 - 200 Degrees celsius
Eksplosjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
EMC-utførelse	Nei
Skjermet	Nei

Målskisse

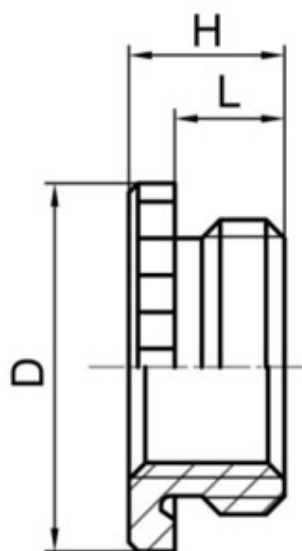

YTTERGJENGE	INNERGJENGE	L MM	D MM	H MM	ANTALL/PKN
M16x1,5	M12x1,5	6	20	8,5	100
M20x1,5	M12x1,5	6,5	24	9	100
M20x1,5	M16x1,5	6,5	24	9	100
M25x1,5	M16x1,5	7	30	10	100
M25x1,5	M20x1,5	7	30	10	100
M32x1,5	M20x1,5	8	39	11,5	50
M32x1,5	M25x1,5	8	39	11,5	50
M40x1,5	M25x1,5	9	50	12,5	25
M40x1,5	M32x1,5	9	50	12,5	25
M50x1,5	M32x1,5	10	57	14	10
M50x1,5	M40x1,5	10	57	14	10
M63x1,5	M40x1,5	10	70	14	10
M63x1,5	M50x1,5	10	70	14	10