

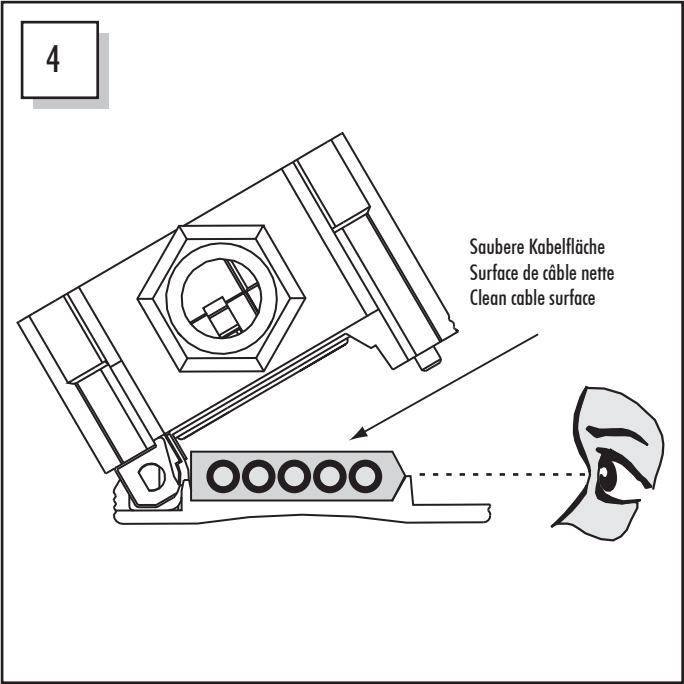
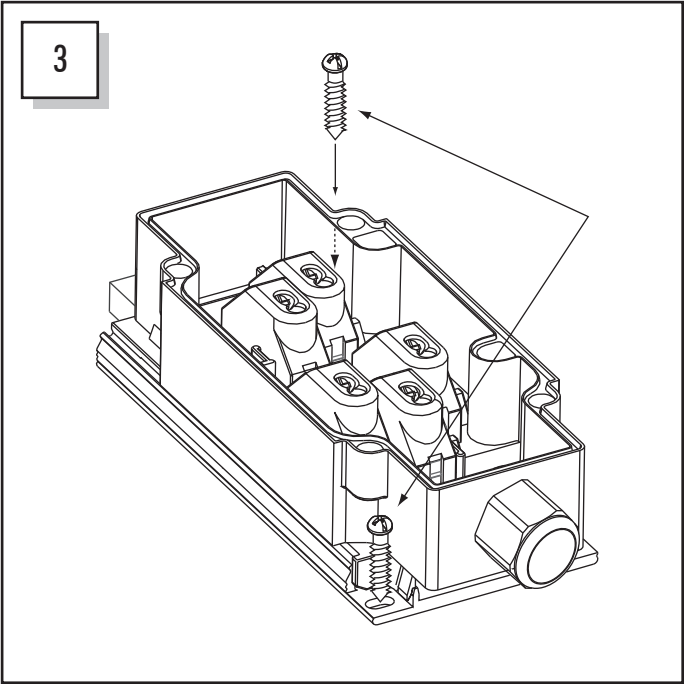
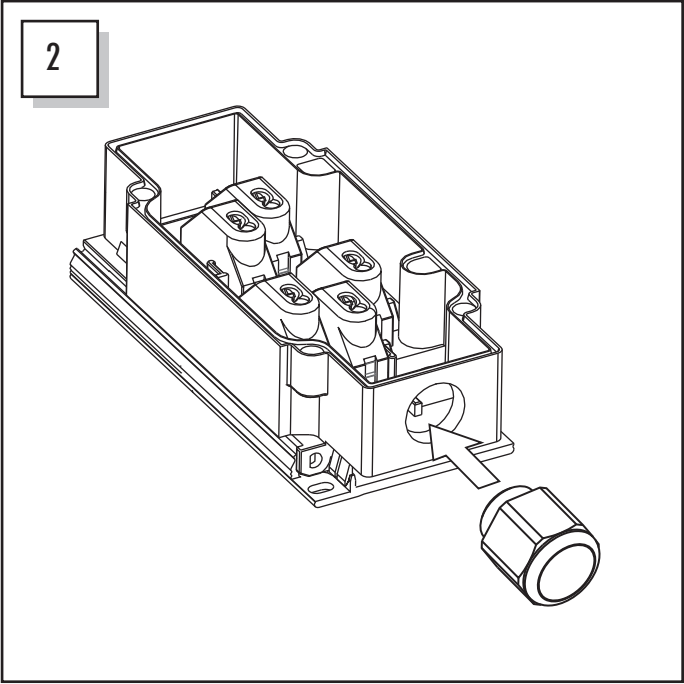
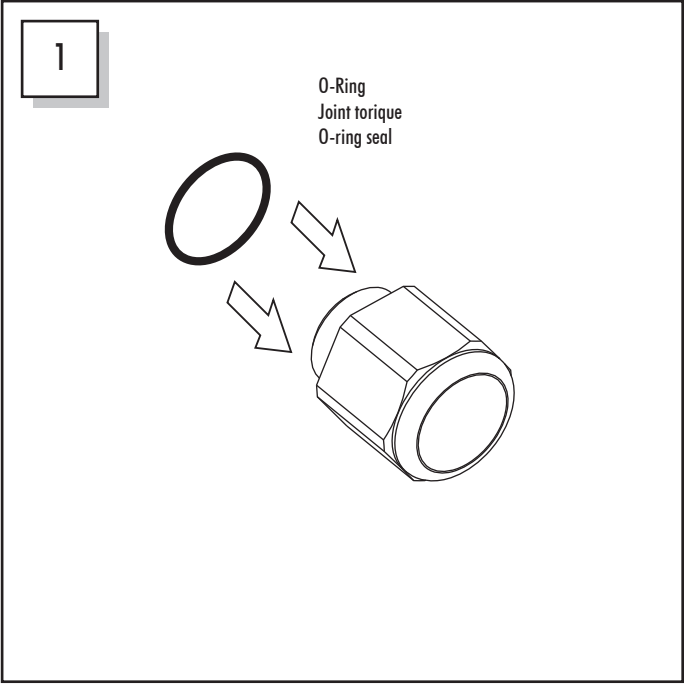
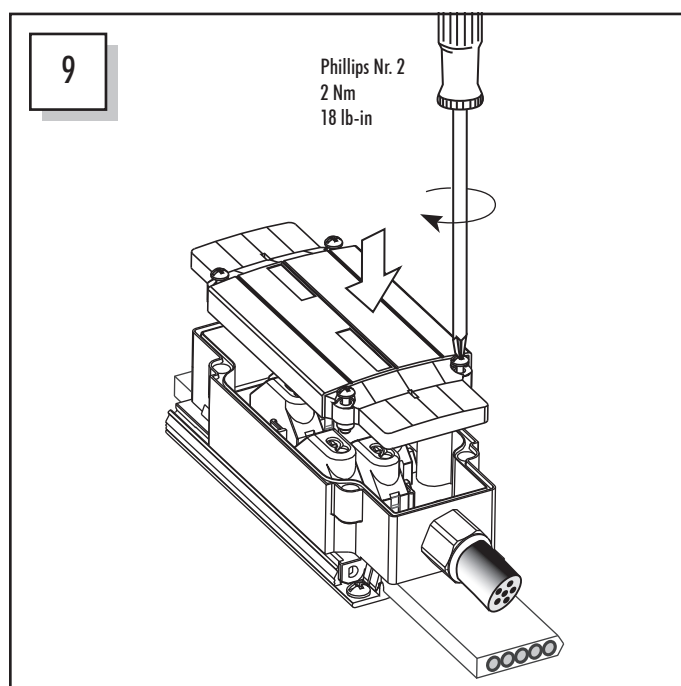
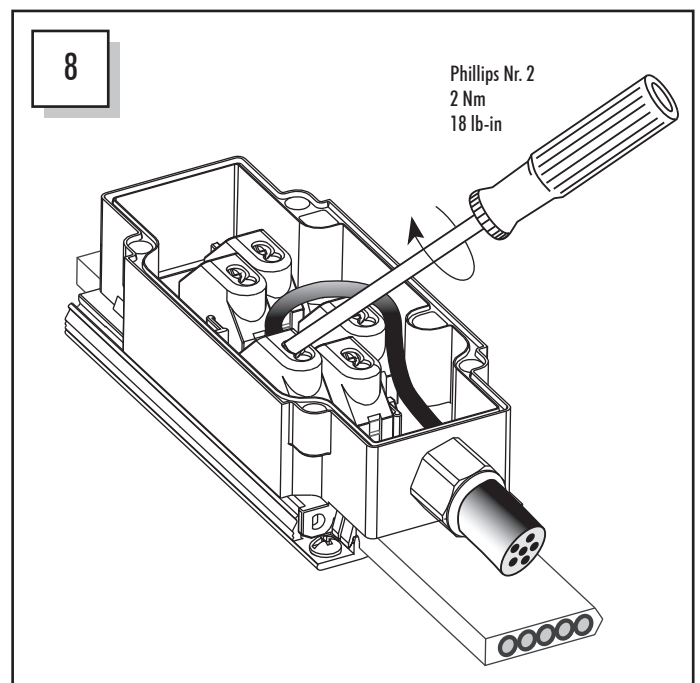
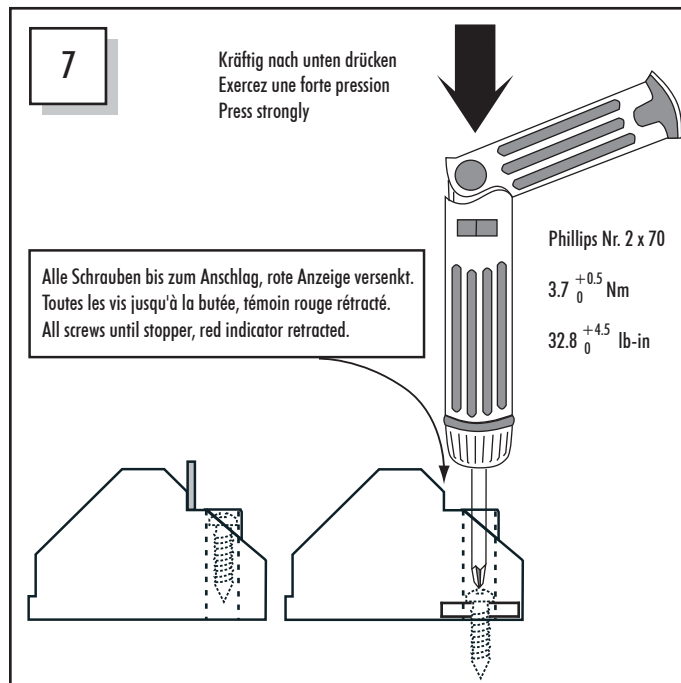


Format: 297 x 210

Einmal gefaltet auf 148,5 x 210 mm

04105	Papier 80 g/m²		Papier weiss, Schrift schwarz				
EDV-Nr.	Werkstoff		Bemerkungen				
Gebrauchsanleitung Anschlussdose 5G16 mm² mit 1 Abgang zu Art. Nr. 49615							
Änderungen	g) 18.06.03 tc	h) 17.02.05 tc	v09/ 13.07.09 bb	Massstab 1:1	Gestaltet	10.04.01	pa
	d) 17.10.01 rk	e) 05.11.02 bb	f) 18.02.03 tc		Geprüft		
woertz 					A4 G00'019V09 2 Seiten		

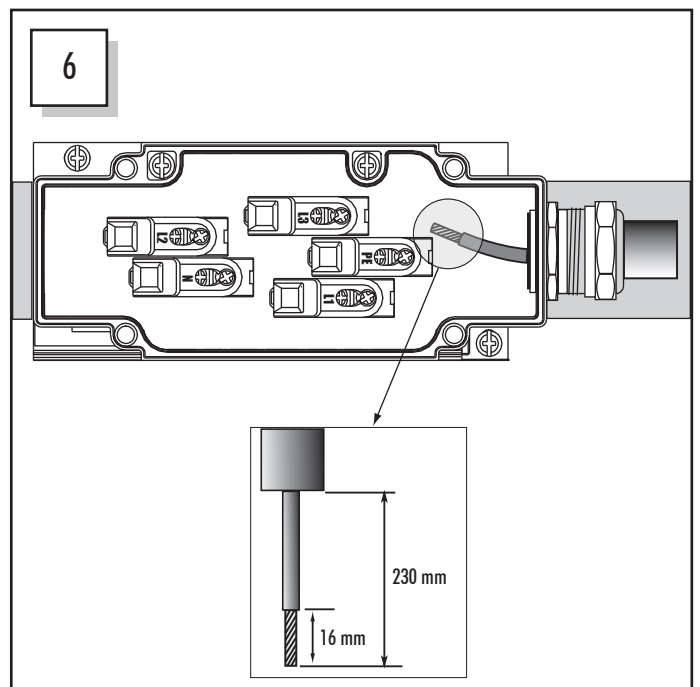

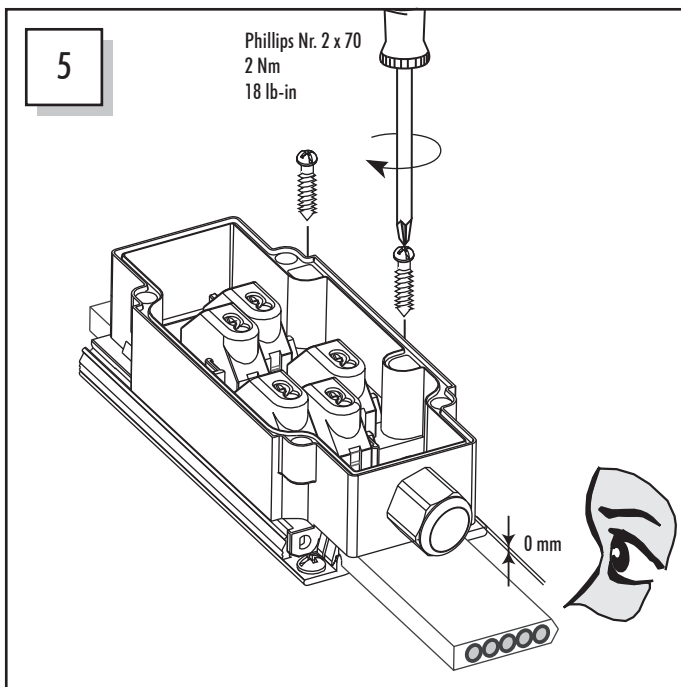

Weitere Hinweise Information

- Flachkabel / Câble plat / Flat cable
5x16 mm², 450/750V
- Dose / Boîtier / Box
5x16mm², 690V
- Nur mit Original Woertz-Kabel 49605 und 49606 verwenden
- Lagertemperatur Flachleitung und Dose vor der Installation min. +10°C bei 16 Std.
- Installationstemperatur min. +10°C
- A utiliser uniquement avec le câble d'origine Woertz 49605 et 49606
- Température de stockage du câble plat et du boîtier min.+10°C pendant 16h avant installation
- Température d'installation +10°C
- Use only with original Woertz flat cable 49605 and 49606
- Storing temperature of cable and box min.+10°C during 16 hours before installation
- Installation temperature min. +10°C