


FDV: 1204192

Produkt: V-klemme 16-95(25-120)mm² Al/Cu
El-nummer: 1204192
GTIN: 8590125073833
Fabrikat: OEZ
ETIM-klasse: EC002498
Blokknummer: 229801
Leverandørens varegruppe: 1210 - Klemmer

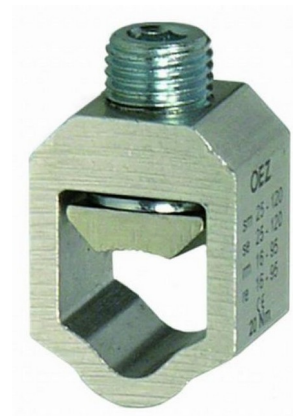

Teknisk beskrivelse

V-terminal for bruk sammen med overgangsterminal for bolt tilkobling
 4836 N-S V-formet klemme sm 25 ÷ 120 mm², se 25 ÷ 120 mm²,
 rm 10 ÷ 95 mm², re 10 ÷ 95 mm², inbus
 Max Torx 20Nm. Tilkoblingstverrsnitt avhenger av for på leder (se tabell)

Spesifikasjoner

Type tilbehør/reservedel	Connection terminal
Accessory	Ja
Spare part	Nei

Mål

Dybde (mm)	38.0
Bredde (mm)	28.0
Høyde/diameter (mm)	21.0
Vekt (g)	41.0

Bærekraft


I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

Specifications

Type	Use with V-terminals	Torque [Nm]	Dimensions [mm]			Removal of cable insulation [mm] A
			X	Y	Z	
4836 N - S	V	20	28	38	21	max. 23
4835	V	12 ÷ 15	27	37	18	max. 23
5845	W	25	34	49	23	max. 25
5836 - 2 x 70	V	20	28	58	18	max. 23
5837 - 2 x 240	W	30	37	76	23	max. 25



Cross-sections and types of conductors

Type	Cross-section of conductor S [mm ²]			
	sector-shaped stranded sm	sector-shaped solid se	round stranded rm	round solid re
				
4836 N - S	25 ÷ 120 Cu/Al	25 ÷ 120 Cu/Al	16 ÷ 95 Cu/Al	16 ÷ 95 Cu/Al
4835	35 ÷ 95 Cu/Al	50 ÷ 120 Cu/Al	10 ÷ 50 Cu/Al	10 ÷ 50 Cu/Al
5845	35 ÷ 240 Cu/Al	35 ÷ 300 Cu/Al	16 ÷ 185 Cu/Al	16 ÷ 240 Cu/Al
5836 - 2 x 70	2x (25 ÷ 120) Cu/Al	2x (25 ÷ 120) Cu/Al	2x (16 ÷ 95) Cu/Al	2x (16 ÷ 95) Cu/Al
5837 - 2 x 240	2x (70 ÷ 240) Cu/Al	2x (95 ÷ 300) Cu/Al	2x (50 ÷ 120) Cu/Al	2x (70 ÷ 150) Cu/Al