


FDV: 1615088

Produkt: Oversp.vern 3P m/sign TT/TN 40kA
EI-nummer: 1615088
GTIN:
Fabrikat: Citel Electronics GmbH
ETIM-klasse: EC000941
Bloknummer: 220704
Leverandørens varegruppe: 1620 - Oversp vern

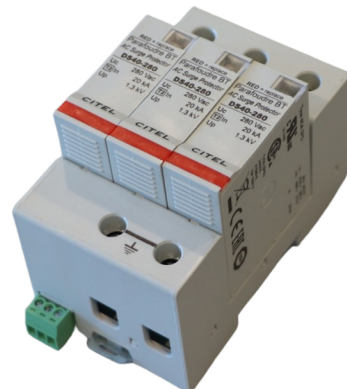

Teknisk beskrivelse

Pluggbart type 2 overspenningsvern 3pol 3 modul for montering på DIN skinne beregnet for TT/TN anlegg for beskyttelse mot overspenninger fra lynnedslag og koblingsoverspenninger. Vernet har indikator som varsler om vernet er defekt (rødt flagg i vindu) (ikke flagg =OK). Vernet har også signal kontakt for ekstern varslings ved defekt vern. Overspenningsvern reduserer faren for brann og samtidig hindrer redusert levetid på elektrisk utstyr. Enkelt å bytte defekte vernmoduler.

Mål

Dybde (mm) 67.0
Bredde (mm) 54.0
Høyde/diameter (mm) 99.0
Vekt (g) 286.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Netttype DC	Nei
Netttype IT	Nei
Netttype TN	Ja
Netttype TN-C	Ja
Netttype TN-C-S	Ja
Netttype TN-S	Ja
Netttype TT	Ja
Netttype andre	Nei
Antall ledere (uten jord)	3
Nominell utladning støtstrøm (8/20)	20 Kilo-Ampère
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)	40 Kilo-Ampère
Merkespenning AC	400 Volt
Maks kontinuerlig spenning AC	280 Volt
Maks. kontinuerlig spenning DC	440 Volt
Maks. PV spenning	0 Volt
Sikkerhetsnivå	2 kilovolt
Kortslutningsfasthet (Iscrr)	25 Kilo-Ampère
Inegrert sikring	Ja
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse	3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)	35 Kvadratmillimeter
Max ledertverrsnitt fleksibel	25

fintrådig)	Kvadratmillimeter
Med fjernkontakt	Ja
Signalisering ved enheten	Optisk
Testklasse type 2	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Moduler byttes umiddelbart hvis kontrollampen lyser rødt.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE avfall

Målskisse

