


Produktdatablad: 1615088

Produkt:	Oversp.vern 3P m/sign TT/TN 40kA
EI-nummer:	1615088
GTIN:	
Fabrikat:	Citel Electronics GmbH
ETIM-klasse:	EC000941

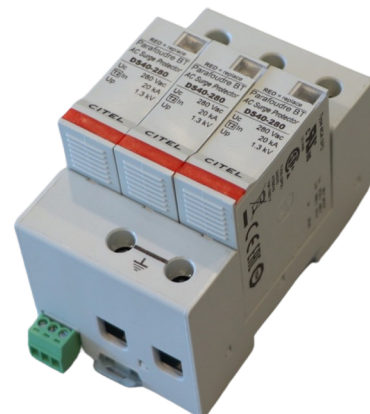

Teknisk beskrivelse

Pluggbart type 2 overspenningsvern 3pol 3 modul for montering på DIN skinne beregnet for TT/TN anlegg for beskyttelse mot overspenninger fra lynnedslag og koblingsoverspenninger. Vernet har indikator som varsler om vernet er defekt (rødt flagg i vindu)(ikke flagg =OK). Vernet har også signal kontakt for ekstern varsling ved defekt vern. Overspenningsvern reduserer faren for brann og samtidig hindrer redusert levetid på elektrisk utstyr. Enkelt å bytte defekte vernmoduler.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Netttype DC	Nei
Netttype IT	Nei
Netttype TN	Ja
Netttype TN-C	Ja
Netttype TN-C-S	Ja
Netttype TN-S	Ja
Netttype TT	Ja
Netttype andre	Nei
Antall ledere (uten jord)	3
Nominell utladning støtstrøm (8/20)	20 Kilo-Ampère
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)	40 Kilo-Ampère
Merkespenning AC	400 Volt
Maks kontinuerlig spenning AC	280 Volt
Maks. kontinuerlig spenning DC	440 Volt
Maks. PV spenning	0 Volt
Sikkerhetsnivå	2 kilovolt
Kortslutningsfasthet (Iscrr)	25 Kilo-Ampère
Inegrrert sikring	Ja
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse	3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)	35 Kvadratmillimeter
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig	25 Kvadratmillimeter
Med fjernkontakt	Ja
Signalisering ved enheten	Optisk
Testklasse type 2	Ja

Målskisse
