

FDV: 1218146

Produkt: M32-M25 Redusering messing
El-nummer: 1218146
GTIN: 4024092015410
Fabrikanter: Rutab
ETIM-klasse: EC000441
Blokknummer: 090402
Leverandørens varegruppe: 1211 - Nippler



Teknisk beskrivelse

Reduksjon forniklet messing (CuZn39Pb3)
 Temperaturområde: opp til 200°C.

Mål

Dybde (mm) 40.0
Bredde (mm) 40.0
Høyde/diameter (mm) 13.0
Vekt (g) 38.0

Bærekraft


I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Gjengetype	Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	32
Gjengestigning	2 Millimeter
For kabeldiameter fra/til	
Materiale	Metall
Materialkvalitet	Messing
Overflatebeskyttelse	Forniklet
Halogenfri	Ja
Fiberforsterket kjerne	Nei
Støtsikker	Ja
Farge	Andre
Med kontramutter	Nei
Passer i åpning	Ja
Modell / utførelse	Rett
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Nei
Type tetning	Membran
Delbart skruefeste	Nei
Driftstemperaturområde	-60 - 200 Grad Celsius
Eksplisjonsstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
EMC-utførelse	Nei
Skjermet	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

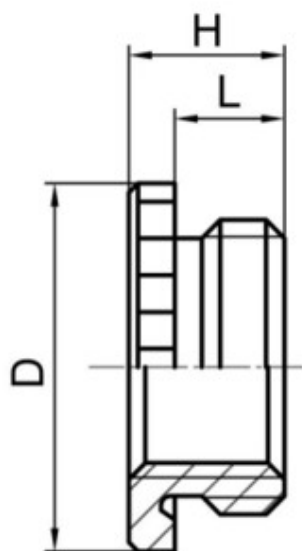

YTERGJENGE	INNERGJENGE	L MM	D MM	H MM	ANTALL/PKN
M16x1,5	M12x1,5	6	20	8,5	100
M20x1,5	M12x1,5	6,5	24	9	100
M20x1,5	M16x1,5	6,5	24	9	100
M25x1,5	M16x1,5	7	30	10	100
M25x1,5	M20x1,5	7	30	10	100
M32x1,5	M20x1,5	8	39	11,5	50
M32x1,5	M25x1,5	8	39	11,5	50
M40x1,5	M25x1,5	9	50	12,5	25
M40x1,5	M32x1,5	9	50	12,5	25
M50x1,5	M32x1,5	10	57	14	10
M50x1,5	M40x1,5	10	57	14	10
M63x1,5	M40x1,5	10	70	14	10
M63x1,5	M50x1,5	10	70	14	10