

## Produktdatablad: 4101002

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>HS20 -02 KONTAKTOR 2NC</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 4101002                       |
| <b>GTIN:</b>        | 4014712067080                 |
| <b>Fabrikat:</b>    | Doepke Schaltgeräte GmbH      |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC001653                      |



### Teknisk beskrivelse

Støysvak modulær installasjonskontaktør, 1 modul, 20Amp, 230V spolespenning. 2NC kontakter. Monteres på DIN skinne. Omgivelsestemt -40°C - +40°C. IP 20. Skru tilkobling på topp og bunn. Minimum tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup> og max. 25mm<sup>2</sup>. Kan tilkobles aluminiums ledere direkte til kontaktør. Max en leder pr. termineringspunkt. For å begrense mulig varmegang anbefales det å montere mellomstykke RD 0,5mod. hvis det skal installeres flere kontaktør ved siden av hverandre.

### Bærekraft


|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner


|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Nominell driftsspenning                 | 400 - 400 Volt  |
| Nominell driftsstrøm                    | 20 Ampère       |
| Manøverspenning                         | 230 - 230 Volt  |
| Type driftsspenning                     | AC              |
| Type styrespenning                      | AC              |
| Antall NO-kontakter                     | 0               |
| Antall NC-kontakter                     | 2               |
| Maks glødelampelast                     | 2160 Watt       |
| Maks lysrørslast                        | 935 Voltampere  |
| Maks lysrørslast (duo-krets)            | 2320 Voltampere |
| Maks lysrørslast (parallell kompensert) | 1020 Voltampere |
| Bryter for manuell betjening            | Nei             |
| Innbyggingsdybde                        | 60 Millimeter   |
| Tilleggsinnretning mulig                | Nei             |
| Beskyttelsesklasse IP                   | IP20            |

### Målskisse

## Dimensions

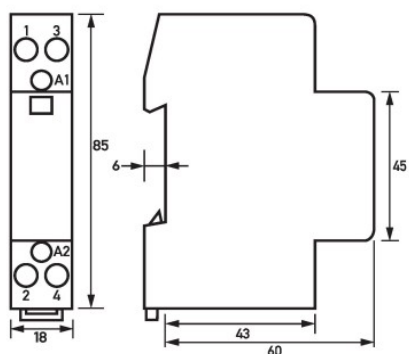

## Wiring example



Wiring diagram