

FL21 HTC



Multiflens til bruk på skaper med utsparing for FL21 flens

Multi kabelflens leveres med hurtig festeplugger. For å opprettholde IP65 må medfølgende skruer benyttes.

Flensen er oljebestandig og halogenfri og kan benyttes innen og utendørs.

El Nr	Type	Kabel åpninger	EAN
25 009 00	Multi kabelflens HTC-0 Blindflens	0	7090008558118
25 009 01	Multi kabelflens HTC-3	3	7090008558125
25 009 03	Multi kabelflens HTC-17	17	7090008558149
25 009 04	Multi kabelflens HTC-25	25	7090008558156
25 009 06	Multi kabelflens HTC-50	50	7090008558170

Blokknummer:	099901
EFO klasse:	25001001 Innføringsflens for små kapslinger/skap
UNSPSC:	39121312 Elektriske gjennomføringer
ETIM Klasse:	EC000211
Farge:	RAL 7035 Lys grå
Materiale:	TPE-SEBS 50 ShA
Mål:	L x B x D: 216 x 84 x 30
Temperatur område:	-40°C - +130°C

- FL21
- IP65 ved bruk av skruer
- Halogenfri
- Oljebestandig

Flensen leveres med:

- Festeplugger i TPE for IP54
- Skruer i 316 for IP65



El nummer: 25 009 00 Multi kabelflens HTC-0 Blindflens

Kode:	HTC-0
Material	TPE-SEBS 50 Sha / TPE-SEBS 50 Sha V-0 / EMC
Farge	Grå RAL7035
Mål	C-mål: 216mm x 84mm Feste hull: 10mm Feste hull distanse: 193mm / 62mm
IP klasse	IP65 ved bruk av skruer. IP55 ved bruk av propper
Temperatur område	-40C • +130C
Gjennomføringer	Ingen
Annet	Halogen-free, olje sprut bestandig, for utendørsbruk



El nummer: 25 009 01 Multi kabelflens HTC-3

Kode:	HTC-3
Material	TPE-SEBS 50 Sha / TPE-SEBS 50 Sha V-0 / EMC
Farge	Grå RAL7035
Mål	C-mål: 216mm x 84mm Feste hull: 10mm Feste hull distanse: 193mm / 62mm
IP klasse	IP65 ved bruk av skruer. IP55 ved bruk av propper
Temperatur område	-40C • +130C
Gjennomføringer	2 x 24mm - 54mm 1 x 30mm - 59mm 3 x 6mm - 14mm max 6 cables
Annet	Halogen-free, olje sprut bestandig, for utendørsbruk




El nummer: 25 009 03**Multi kabelflens HTC-17**

Kode:	HTC-17
Material	TPE-SEBS 50 Sha / TPE-SEBS 50 Sha V-0 / EMC
Farge	Grå RAL7035
Mål	C-mål: 216mm x 84mm Feste hull: 10mm Feste hull distanse: 193mm / 62mm
IP klasse	IP65 ved bruk av skruer. IP55 ved bruk av propper
Temperatur område	-40C • +130C
Gjennomføringer	9 x 18 mm - 30 mm eller 10 mm - 14 mm 4 x 10 mm - 15 mm 4 x 5 mm - 10 mm Maks 17 kabler
Annet	Halogen-free, olje sprut bestandig, for utendørsbruk

**El nummer: 25 009 04****Multi kabelflens HTC-25**

Kode:	HTC-25
Material	TPE-SEBS 50 Sha / TPE-SEBS 50 Sha V-0 / EMC
Farge	Grå RAL7035
Mål	C-mål: 216mm x 84mm Feste hull: 10mm Feste hull distanse: 193mm / 62mm
IP klasse	IP65 ved bruk av skruer. IP55 ved bruk av propper
Temperatur område	-40C • +130C
Gjennomføringer	1 x 20mm-26mm (IP65) / 12mm -15mm (IP55) 16 x 8mm-14mm (IP65) / 7mm-10mm (IP55) 4 x 14mm - 20mm (IP65) / 5mm - 10mm (IP55) 4x 5mm - 7mm (IP65) Maks 25 kabler
Annet	Halogen-free, olje sprut bestandig, for utendørsbruk

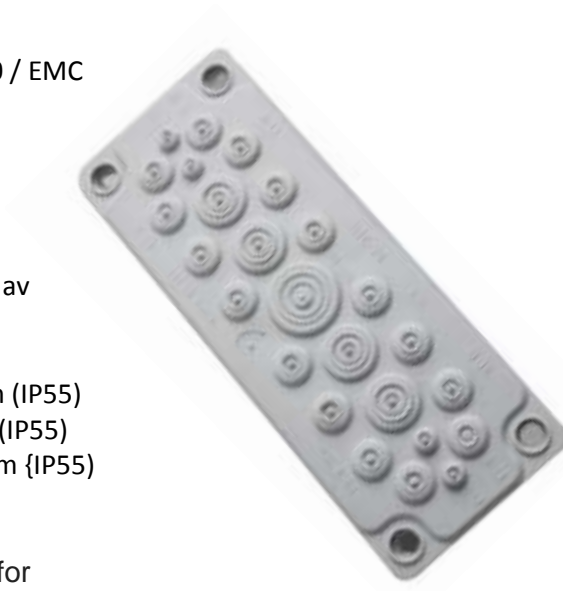

El nummer: 25 009 06**Multi kabelflens HTC-50**

Kode:	HTC-50
Material	TPE-SEBS 50 Sha / TPE-SEBS 50 Sha V-0 / EMC
Farge	Grå RAL7035
Mål	C-mål: 216mm x 84mm Feste hull: 10mm Feste hull distanse: 193mm / 62mm
IP klasse	IP65 ved bruk av skruer. IP55 ved bruk av propper
Temperatur område	-40C • +130C
Gjennomføringer	49 x 7mm-26mm – 13mm 1 x 15mm – 25mm
Annet	Halogen-free, olje sprut bestandig, for utendørsbruk

