

The image shows a calm body of water, likely a fjord or a large lake, with steep, rocky mountains in the background. In the foreground, there are several circular fish pens made of black netting and metal frames. Red buoys are visible in the water, marking the pens. The sky is clear and blue.

Havbruk



STANSEfabrikken

Merdeskap

STANSEfabrikken



Disse skapene brukes til krevende miljøer hvor spesielle krav til rustbeskyttelse og utførelse kreves.

Bruksområder er oppdrettsnæring, fiskeindustri og havneområder. Skapene er designet for å montere inn IP67 uttakssentraler i, hvor skjøtekabler kan ligge gjennom nedre del av døråpningen, når døren er lukket.

Døren har dobbeltkravet åpning (dryppkant) og er høyrehengslet. For å opprettholde best mulig tetthet, har dørene EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°. Låsingen skjer med 3 punkts kompresjonslås. Skapet har fastmontert kraftig vindstopper på døren.

Monteringsplate med mål 740 x 540mm. Skapet leveres med stor flens åpning i bunn med mål 330 x 165mm, og blindflens.


Flens med FL21 flensåpning og festebraketter er tilbehør og må bestilles separat. Skapet har utvendig mål 900x600x400 mm.

Stansefabrikken kan levere komplette syrefaste skap med innmontert uttakssentral ferdig bygget. Uttakssentralen har en standardisert løsning med 5 stk rundstift uttak 216 IP67 og 1 stk rundstift uttak 432 IP67.

Havbrukssentralen er bygget opp med lastbryter i forkant og jordfeilautomater på alle stikkontakter. Kunde-/ prosjekt-tilpasninger er mulig som opsjon.



El nr.	Beskrivelse	Høyde	Bredde	Dybde
24 077 41	Merdeskap SF 906037	900	600	370
24 077 45	Flens med FL21 flensåpning	420	257	15
15 007 90	Uttakssentral Merdeskap 1	685	330	15

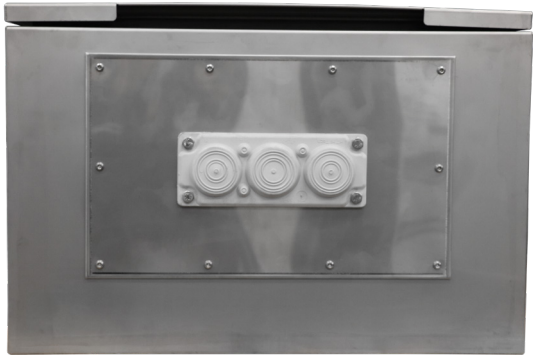

FLENSER OG TILBEHØR

Multi flens til bruk på skap med utsparing for FL21 flens

Multi kabelflens leveres med hurtig festeplugger, samt skruer, skiver og muttere i syrefast 316. For å opprettholde IP65 må medfølgende skruer benyttes. IP65 kun ved bruk av skruer. IP55 ved bruk av propper. Flensen er oljebestandig og halogenfri og kan benyttes inn og utendørs.

EFO klasse:	25001001 Innføringsflens for små kapslinger/skap
UNSPSC:	39121312 Elektriske gjennomføringer
ETIM Klasse:	EC000211
Farge:	RAL 7035 Lys grå
Materiale:	TPE-SEBS 50 Sha
Mål:	L x B x D: 216 x 84 x 30. Festehull distanse: 193 mm / 62 mm
Temperatur område:	-40°C - +130°C
Annet:	Halogen-fri, oljesprut bestandig, for utendørsbruk
Materiale:	TPE-SEBS 50 Sha / TPE-SEBS 50 Sha V-0 / EMC

Multi kabelflens HTC-0 Blindflens

Gjennomføringer:
Ingen



El nr.	Beskrivelse	Kabelåpninger	Enhet	EAN
25 009 00	Multi kabelflens HTC-0 Blindflens	0	Stk.	7090008558118

Multi kabelflens HTC-3

Gjennomføringer:
2 x 24 mm -54 mm
1 x 30 mm -59 mm
3 x 6 mm -14 mm
Maks 6 kabler



El nr.	Beskrivelse	Kabelåpninger	Enhet	EAN
25 009 01	Multi kabelflens HTC-3	3	Stk.	7090008558125

Multi kabelflens HTC-17

Gjennomføringer:
9 x 18 mm -30 mm
eller 10 mm -14 mm
4 x 10 mm -15 mm
4 x 5 mm -10 mm
Maks 17 kabler



El nr.	Beskrivelse	Kabelåpninger	Enhet	EAN
25 009 03	Multi kabelflens HTC-17	17	Stk.	7090008558149

FLENSER OG TILBEHØR

Multi kabelflens HTC-25

Gjennomføringer:

9 x 18 mm -30 mm
eller 10 mm -14 mm
4 x 10 mm -15 mm
4 x 5 mm -10 mm
Maks 17 kabler



El nr.	Beskrivelse	Kabelåpninger	Enhet	EAN
25 009 04	Multi kabelflens HTC-25	25	Stk.	7090008558156

Multi kabelflens HTC-50

Gjennomføringer:

49 x 7mm-26mm – 13mm
1 x 15mm – 25mm



El nr.	Beskrivelse	Kabelåpninger	Enhet	EAN
25 009 06	Multi kabelflens HTC-50	50	Stk.	7090008558170

FL21 Blindflens

Blindflens i syrefast 316 stål. Med EPM pakning som gir en fin og tett forsegling mot skap. Kommer med skruer, siver og muttere i syrefast.

Ved hulltagning, bruk egnet bor eller hullsag for syrefast. Bruk skjæreolje eller kjølevæske.



El nr.	Beskrivelse	L x B x H	Enhet	EAN
24 077 35	FL21 Blindflens, syrefast til SF skap	237 x 7 x 107	Sett	7090008556695

Brakettsett til alle SF skap

Brakettsett i syrefast 316, med pakning og syrefaste skruer. Må brukes hvis IP65 skal opprettholdes.

Settet inneholder 4 braketter med pakning og 8 skruer.



El nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	EAN
24 077 30	Brakettsett syrefast til alle SF skap	4 stk. braketter pr/sett	Sett	7090008553540

FLENSER OG TILBEHØR

Svingarm L-Håndtak

Svingarm uten lås. Universal vrider til begge sider. Utført i IP65. L-håndtaket er i syrefast 316 materiale. Byttes enkelt med standard låser i SF skap. Benytt original låsearm.



El nr.	Beskrivelse	Merk	Enhet	EAN
24 077 36	L-Håndtak 316 for SF-skap	Syrefast 316	Stk.	7090008558576

DIN-nøkkel

Ekstra nøkkel til alle standard SF skap. Lik nøkkel som medfølger skapet.




El nr.	Beskrivelse	Merk	Enhet	EAN
17 255 43	DIN-nøkkel til SF skap		Stk.	7090008556

Dreneringsnippel

Kondens forekommer ofte i kapslinger og skap med høy beskyttelsesgrad, ved temperaturvariasjoner. Ved bruk av en dreneringsnippel transportes kondensen uten å miste beskyttelsesgraden IP66. Konstruksjonen hindrer infiltrering av sprutvann inn i kapslingen.



El nr.	Beskrivelse	Ytre gjenger	Enhet	Dimensjon
48339	Dreneringsnippel	M50 x 1,5	Stk.	49,5 x 60 mm

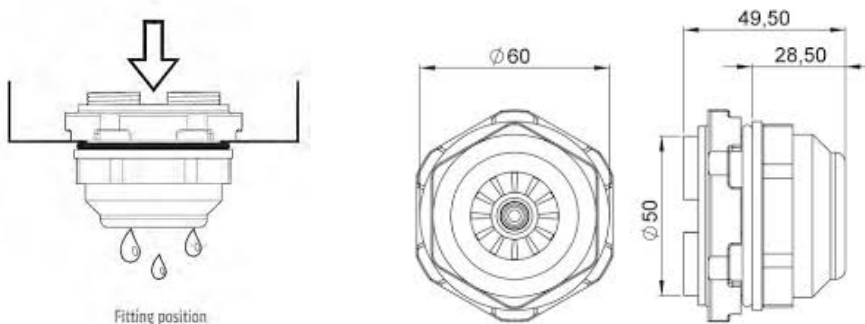

Doepke Nivåbrytere Champ



El nr.	Beskrivelse	Type	Utførsel	Merkestrøm	Arbeidstemp.
14 015 72	Nivåbryter Champ-2 NO/NC	3m ledning	Fylle - Tømme	15	Max 80°C
14 015 73	Nivåbryter Champ-2 NO/NC	10m ledning	Fylle - Tømme	15	Max 80°C
14 015 74	Motvekt "GGW"				

BONPET SLUKKEAMPULL

Den selvutløsende slukkeampullen er et unikt brannslukkningsprodukt. Hver ampull sikrer et område på 8 kubikkmeter. Ampullen utløses automatisk når temperaturen på væsken i ampullen når ca. 90 grader.

Den selvutløsende funksjonen sikrer at ampullen aktiveres i en tidlig fase av et branntilløp. Ampullen er designet for å respondere raskt, for å redusere skadeomfang ved brann.



El nr.	Beskrivelse
18 111 49	Bonpet Slukkeampull Mini 400 ml.
18 111 51	Bonpet Slukkeampull 600ml.
18 111 52	Beskyttelsegitter til ampull

SKJØTEKABEL CEE



El nr.	Beskrivelse	EAN	Artikkel nr.	Kabel-lengde
15 007 51	Skjøtek. H07RN-F G 3G2,5-10m	5903148990347	P13103252	3G2,5mm ² -10 meter
15 007 53	Skjøtek. 3P 6h 3G2,5-10m	5903148990354	P16103252	3G2,5mm ² -10 meter
15 007 55	Skjøtek. 3P 6h 3G2,5-25m	5903148990545	P16253252	3G2,5mm ² -25 meter
15 007 64	Skjøtek. 5P 6h 5G2,5-10m	5903148990170	P16105252	5G2,5mm ² -10 meter
15 007 65	Skjøtek. 5P 6h 5G2,5-25m	5903148990293	P16255252	5G2,5mm ² -25 meter
15 007 74	Skjøtek. 4P 9h 4G2,5-10m	5903148990552	P16104259	4G2,5mm ² -10 meter
15 007 75	Skjøtek. 4P 9h 4G2,5-25m	5903148990569	P16254259	4G2,5mm ² -25 meter
15 007 76	Skjøtek. 4P 9h 4G6-10m	5903148990576	P32104609	4G6mm ² -10 meter
15 007 77	Skjøtek. 4P 9h 4G6-25m	5903148990583	P32254609	4G6mm ² -25 meter

CEE PLUGGER OG KONTAKTER

Plugg IP67 230V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP
15 005 04	Plugg 216-6	230V	219 306	16A	2 + J	IP67
15 005 12	Plugg 232-6	230V	239 306	32A	2 + J	IP67
15 005 06	Plugg 316-9	230V	219 409	16A	3 + J	IP67
15 005 14	Plugg 332-9	230V	239 409	32A	3 + J	IP67
15 005 27	Plugg 363-9	230V	268 409	63A	3 + J	IP67

Plugg IP67 400V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP
15 005 05	Plugg 316-6	400V	219 406	16A	3 + J	IP67
15 005 13	Plugg 332-6	400V	239 406	32A	3 + J	IP67
15 005 28	Plugg 363-6	400V	268 406	63A	3 + J	IP67
15 005 07	Plugg 416-6	400V	219	16A	3 + N + J	IP67
15 005 15	Plugg 432-6	400V	239	32A	3 + N + J	IP67
15 005 29	Plugg 463-6	400V	268	63A	3 + N + J	IP67



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP
15 005 19	Plugg 3125-6	400V	279 406	125A	3 + J	IP67
15 005 21	Plugg 4125-6	400V	279	125A	3 + N + J	IP67
15 005 20	Plugg 3125-9	230V	279 409	125A	3 + J	IP67

Skjøtekontakt IP67 230V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	Kapsling
15 005 43	Skjøtekontakt 216-6	230V	319 306	16A	2 + J	IP67
15 005 58	Skjøtekontakt 232-6	230V	339 306	32A	2 + J	IP67
15 005 96	Skjøtekontakt 316-9	230V	319 409	16A	3 + J	IP67
15 005 97	Skjøtekontakt 332-9	230V	339 409	32A	3 + J	IP67
15 005 59	Skjøtekontakt 363-9	230V	368 409	63A	3 + J	IP67

Skjøtekontakt IP67 400V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	Kapsling
15 005 68	Skjøtekontakt 316-6	400V	319 406	16A	3 + J	IP67
15 005 56	Skjøtekontakt 332-6	400V	339 406	32A	3 + J	IP67
15 005 57	Skjøtekontakt 363-6	400V	368 406	63A	3 + J	IP67
15 005 98	Skjøtekontakt 416-6	400V	319	16A	3 + N + J	IP67
15 005 99	Skjøtekontakt 432-6	400V	339	32A	3 + N + J	IP67
15 007 03	Skjøtekontakt 463-6	400V	368	63A	3 + N + J	IP67



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP
15 005 72	Skjøtekontakt 3125-6	400V	379 406	125A	3 + J	IP67
15 005 74	Skjøtekontakt 4125-6	400V	379	125A	3 + N + J	IP67
15 005 73	Skjøtekontakt 3125-9	230V	379 409	125A	3 + J	IP67



Utvalgte modeller kan også leveres med hurtigkobling /innstikksklemme

CEE PLUGGER OG KONTAKTER

Stikk vegg IP67 230V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP
15 006 28	Stikk-vegg 216-6	230V	119 306	16A	2 + J	IP67
15 006 45	Stikk-vegg 232-6	230V	139 306	32A	2 + J	IP67
15 006 46	Stikk-vegg 316-9	230V	119 409	16A	3 + J	IP67
15 006 47	Stikk-vegg 332-9	230V	139 409	32A	3 + J	IP67
15 006 48	Stikk-vegg 363-9	230V	169 409	63A	3 + J	IP67



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP
15 006 56	Stikk-vegg 316-6	400V	119 406	16A	3 + J	IP67
15 006 58	Stikk-vegg 332-6	400V	139 406	32A	3 + J	IP67
15 006 78	Stikk-vegg 416-6	400V	119	16A	3 + N + J	IP67
15 006 79	Stikk-vegg 432-6	400V	139	32A	3 + N + J	IP67
15 006 92	Stikk-vegg 363-6	400V	169 406	63A	3 + J	IP67
15 006 10	Stikk-vegg 463-6	400V	169	63A	3 + N + J	IP67



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP
15 006 15	Stikk-vegg 3125-6	400V	179 406	125A	3 + J	IP67
15 006 16	Stikk-vegg 4125-6	400V	179	125A	3 + N + J	IP67
15 006 14	Stikk-vegg 3125-9	230V	179 409	125A	3 + J	IP67



Stikk innfelt rett IP67



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	Flens B x H	IP
15 006 24	Stikk innf. rett 216-6	230V	419 306	16A	2 + J	62 x 62	IP67
15 006 34	Stikk innf. rett 232-6	230V	439 306	32A	2 + J	75 x 75	IP67
15 006 26	Stikk innf. rett 316-9	230V	419 409	16A	3 + J	75 x 75	IP67
15 006 36	Stikk innf. rett 332-9	230V	439 409	32A	3 + J	75 x 75	IP67
15 007 02	Stikk innf. rett 363-9	230V	469 409	63A	3 + J	100 x 107	IP67

Stikk innfelt rett IP67



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	Flens B x H	IP
15 006 25	Stikk innf. rett 316-6	400V	419 406	16A	3 + J	75 x 75	IP67
15 006 35	Stikk innf. rett 332-6	400V	439 406	32A	3 + J	75 x 75	IP67
15 007 01	Stikk innf. rett 363-6	400V	469 406	63A	3 + J	100 x 107	IP67
15 006 27	Stikk innf. rett 416-6	400V	419	16A	3 + N + J	75 x 75	IP67
15 006 37	Stikk innf. rett 432-6	400V	439	32A	3 + N + J	75 x 75	IP67
15 007 00	Stikk innf. rett 463-6	400V	469	63A	3 + N + J	100 x 107	IP67
15 007 10	Stikk innf. rett 3125-6	400V	479 406	128	3 + J	114 x 114	IP68
15 006 08	Stikk innf. skrå 3125-6	400V	579 406	125A	3 + J	114 x 114	IP67
15 006 38	Stikk innf. skrå 4125-6	400V	579	125A	3 + N + J	114 x 114	IP67
15 006 43	Stikk innf. skrå 3125-9	230V	579 409	125A	3 + J	114 x 114	IP67

Stikk innfelt skrå IP67




CEE PLUGGER OG KONTAKTER

Apparatinntak vegg IP67




El nr.	Beskrivelse	Spennning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP
15 005 35	App.inntak vegg 216-6	230V	618 306	16A	2 + J	IP67
15 005 37	App.inntak vegg 316-9	230V	618 409	16A	3 + J	IP67
15 005 45	App.inntak vegg 332-9	230V	638 409	32A	3 + J	IP67
15 005 48	App.inntak vegg 363-9	230V	668 409	63A	3 + J	IP67
15 005 36	App.inntak vegg 316-6	400V	618 406	16A	3 + J	IP67
15 005 44	App.inntak vegg 332-6	400V	638 406	32A	3 + J	IP67
15 005 47	App.inntak vegg 363-6	400V	668 406	63A	3 + J	IP67
15 005 38	App.inntak vegg 416-6	400V	618	16A	3 + N + J	IP67
15 005 46	App.inntak vegg 432-6	400V	638	32A	3 + N + J	IP67
15 005 49	App.inntak vegg 463-6	400V	668	63A	3 + N + J	IP67

Apparatinntak vegg IP67



El nr.	Beskrivelse	Spennning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP
15 007 05	App.inntak vegg 3125-6	400V	678 406	125A	3 + J	IP67
15 007 18	App.inntak vegg 4125-6	400V	678	125A	3 + N + J	IP67
15 007 24	App.inntak vegg 3125-9	230V	678 409	125A	3 + J	IP67

Apparatinntak innfelt IP67

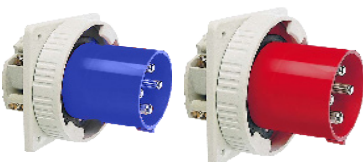

El nr.	Beskrivelse	Spennning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP
15 007 17	App.int. innf. 363-9	230V	P-476317	63A	3 + J	IP67
15 005 54	App.int. innf. 3125-9	230V	679 409	125A	3 + J	IP67
15 005 53	App.inntak innf. 3125-6	400V	679 406	125A	3 + J	IP67
15 005 55	App.inntak innf. 4125-6	400V	679	125A	3 + N + J	IP67

UTTAKSBOKSER / TILBEHØR

Caja Uttaksboks

Caja uttaksboks, 6-32 moduler, IP65-Slett front



Caja Uttaksboks serie kan sammenkobles både vertikalt og horisontalt. Serien har 12 forskjellige bokser som kan kobles sammen.



Norm	EN 62208
Bekyttelsesgrad EN-60529	IP65
Motstand mot ytre påkjenning	IK08
Selvs lukkende iht	HB (UL94)
Glødetestet	650 °C
Arbeidstemperatur	-25°C - +85°C
Halogenfri.	

Kan monteres med nøkkellås

El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Moduler	Rader	Antall gjennomføringer
25 002 00	Caja uttaksboks 6M IP65	3950	125 x 495 x 107	1 x 6	1	2 x Ø20
25 002 01	Caja uttaksboks 8M IP65	3951	230 x 506 x 150	1 x 8	1	4 x Ø40-Ø32 - 4 x Ø25-Ø20
25 002 02	Caja uttaksboks 13M IP65	3952	330 x 506 x 150	1 x 13	1	4 x Ø40-Ø32 - 4 x Ø25-Ø20
25 002 22	Caja uttaksboks 16M IP65	3974	300 x 300 x 155	1 x 16	1	8x Ø40-32 - 8x Ø25-20 2x Ø50-40
25 002 03	Caja uttaksboks 32M IP65	3977	330 x 685 x 150	2 x 16	2	6x Ø40-32 - 4x Ø25-20 1x Ø50-40
25 002 87	Caja Aqua Combi IP65	3927	305 x 125 x 107	1 x 6	1	Glatte sider

Caja Uttaksboks


Caja uttaksboks, 6-13 moduler, IP65




Caja Uttaksboks, 6 - 13 moduler, 3 - 6 avganger i front

Norm	EN 62208
Bekyttelsesgrad EN-60529	IP65
Motstand mot ytre påkjenning	IK08
Selvs lukkende iht	HB (UL94)
Glødetestet	650 °C
Arbeidstemperatur	-25°C - +85°C
Halogenfri.	

El nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Mål BxHxD	Moduler	Rader	Antall gjennomføringer
25 002 07	Caja uttaksb. 6mod 3 uttak	3960	125 x 495 x 107	1 x 6	1	2 x Ø20
25 002 08	Caja uttaksb. 8mod 4 uttak	3961	230 x 506 x 150	1 x 8	1	8 x Ø40-Ø32 - 8 x Ø25-Ø20
25 002 09	Caja uttaksb. 13mod 6 uttak	3962	330 x 506 x 150	1 x 13	1	10 x Ø40-Ø32 - 8 x Ø25-Ø20
25 002 10	Caja uttaksb. 32mod 6 uttak	3978	330 x 685 x 150	2 x 16	2	12 x Ø40-Ø32 - 10 x Ø25-Ø20 1x Ø50-40



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.
25-3901	Caja blindlokk, tett	3901
25-3902	Caja universalcover for stikk	3902
25-3905	Caja deksel for Schuko	3905



El nr.	Beskrivelse	Art.nr.
25 002 11	Lås m/nøkkel for Acqua (Combi)	3900
25 002 12	Veggbrakett for Acqua (Combi)	3910
25-3917	Håndtak for Acqua (Combi)	3917
25-39980	Caja gulvstativ	150039980



STANSEfabrikken

STANSEFABRIKKEN PRODUCTS AS

Borgeskogen 8, 3160 Stokke

Telefon: 458 65 940

E-post: products@stansefabrikken.no

www.stansefabrikken.no/elektro