

DVI TENNSKAP



- Dobbelvegget skap i sjøvannsbestandig aluminium EN 5754
- Beskyttelsesgrad IP66 EN/IEC 62208.
- Mekanisk motstand IK10 EN 60529:2013, Ed.2.2
- Korrosjon/saltfåketest NEK IEC 60068.2-11 utg 7.0.
- Produsert i Norge for norske forhold.
- Lakkert i polyester pulverlakk
- Standard farge trafikkgrå RAL7032 (andre farger på forespørsel)
- Enkel og fleksibel installasjon grunnet separat innmat
- Lav vekt
- Skjulte hengsler
- Justerbart kabelfeste i sokkel
- 3 punkts låsesystem
- Håndtak tilrettelagt for systemlås type 5537
- Dørene kan åpnes 100°
- Felles nedgravningsfundament for alle modeller med markedets enkleste montasje



DVI SKAP



24 103 11

DVI 1 skap 1404550 AL

H x B x D (mm)
1406 x 444 x 485



24 103 12

DVI 2 skap 1407050 AL

H x B x D (mm)
1406 x 694 x 485



24 103 13

DVI 3 skap 1409550 AL

H x B x D (mm)
1406 x 944 x 485

SOKKEL / BETONGFUNDAMENT



24 103 21

DVI S1 Sokkel betongfundament

H x B x D (mm)
506 x 384 x 417

Inspeksjonsluke B x H (mm)
280 x 295



24 103 22

DVI S2 Sokkel betongfundament

H x B x D (mm)
506 x 634 x 417

Inspeksjonsluke B x H (mm)
450 x 295



24 103 23


DVI S3 Sokkel betongfundament

H x B x D (mm)
506 x 884 x 417

Inspeksjonsluke B x H (mm)
600 x 295

FELLES NEDGRAVINGSFUNDAMENT


Passer til Dvi 1, Dvi 2 og Dvi 3

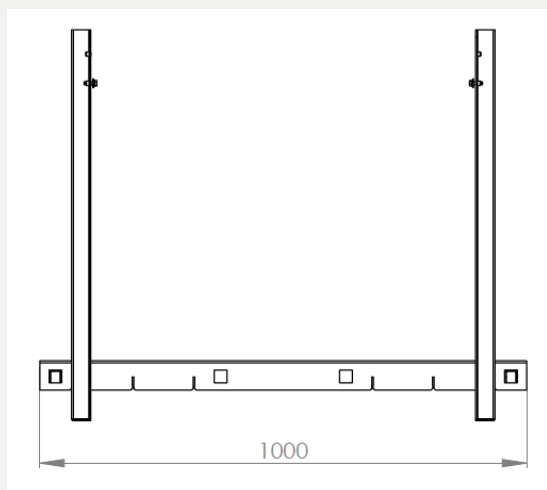


24 103 27

DVI KF123 Fundament Nedgraving

H x B x D (mm)
803 x 1000 x 402

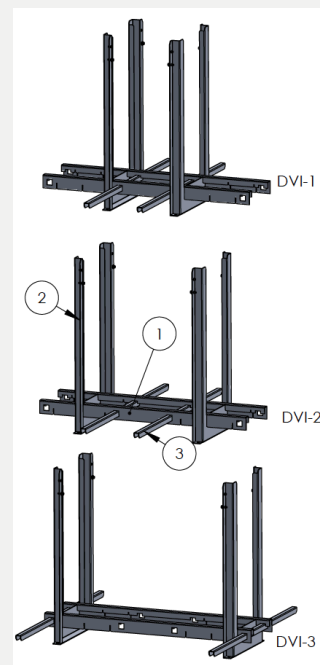

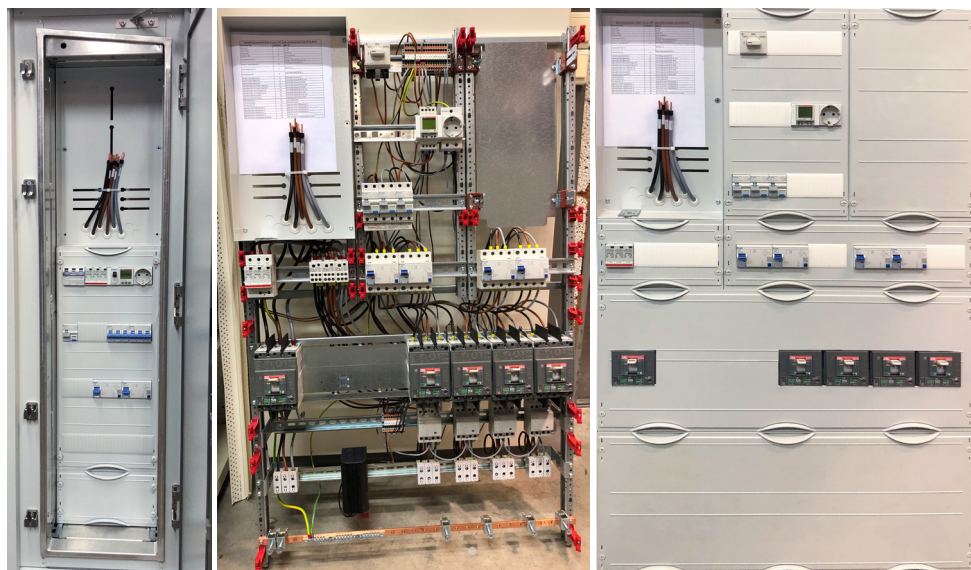

TILBEHØR

DATEK LYSSTYRING

DVI tennskap kan levers med lysstyring fra DATEK. Datek Lysstyring er et komplett administrasjonssystem for automatisk styring og overvåking av utendørs belysning.



VARMEELEMENT

Varmeelement 150W. Berøringssikker ovn for bruk i DVI med elektriske/elektroniske komponenter. Støtter naturlig konveksjon som resulterer i en høy luft-strøm av varm luft.



54 031 66

Varmeelement 150W

ASTRO-UR



14 015 27

Simply AST Astro-ur

Astro-Ur med automatisk programmering for å slå seg på ved solnedgang og slå seg av ved soloppgang. Passordbeskyttet så uvedkommende ikke kan endre på innstillingene



14 015 37

MEMO BT2 Astrour/ur 2k. 2Mod

Astrour med Bluetooth, 2 moduler, 2 kanaler. Bluetooth grensesnitt muliggjør kommunikasjon med app på din smarttelefon.



Låssylindre

Låssylinder S5537 med ønsket nøkkel OLU, OLH, BLU eller BLH.



Snømarkør

Snømarkør for DVI skap. Lengder etter kundens ønske



Løfteører / 24 103 33

Leveres på forespørsel i KIT på 2 stk



M50 Pakknippel IP68 m/mutter

Pakknippel med strekkavlastning i polyamid, IP68.

BØYLEKLEMME

Bøyleklemme for festing av kabler til den justerbare profilskinna i DVI skapet.


13 172 13 Bøyleklemme TKS/DVI 22,16-22mm

13 172 14 Bøyleklemme TKS/DVI 28,22-28mm

13 172 15 Bøyleklemme TKS/DVI 34,28-34mm

13 172 16 Bøyleklemme TKS/DVI 40,34-40mm

13 172 17 Bøyleklemme TKS/DVI 46,40-46mm

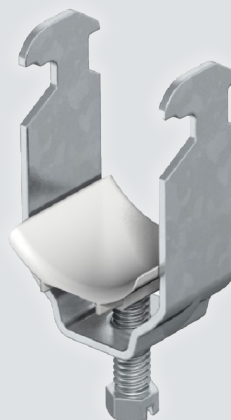

MODULÆR VENDER



V25-VE21V

DVI vender tennskap O-Aut-Lokal-Man

LED LAMPE MED DØRBRYTER



24 103 15

DVI Lyslist LED 230V 295 mm



PS21M-US11P0-MOL2MT

DVI Dørbryter PS 40mm NO/NC m/hode
2m kabel