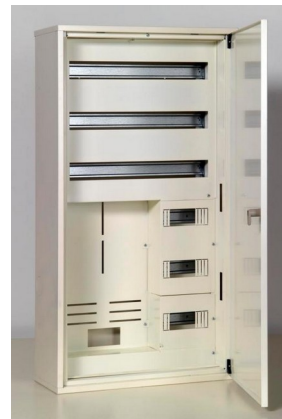


**FDV: 1716930**

<b>Produkt:</b>	<b>Boligskap AltiEtt 3 rad/1måler</b>
<b>EI-nummer:</b>	1716930
<b>GTIN:</b>	7090008552536
<b>Fabrikat:</b>	Stansfabrikken Products
<b>ETIM-klasse:</b>	EC002277
<b>Blokknummer:</b>	230402
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1733 - Boligskap

**Teknisk beskrivelse**

Sikringskap med komplett Montasjeramme som har 3x21 + 3x7 moduler og målerfelt for 1 måler. Skapet kjennetegnes av smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet. Sikringskinnene kan vippes frem for enkel og sikker kabeltilkobling. Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN60439 for 3x80A IT/230V/50 Hz og 4x80A TN/400V/50Hz.

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	210.0
<b>Bredde (mm)</b>	483.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	920.0
<b>Vekt (g)</b>	18000.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

SVHC-stoffer >0,1% av vekt	
SVHC navn:	Lead
EC nummer:	231-100-4
CAS nummer:	7439-92-1

**Spesifikasjoner**

Antall poler	0
Medkoblende nulleleder	Nei
Merkestrøm	80 Ampere
Merkespenning	400 Volt
Antall grupper	0
Kapslingsmateriale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	IP2XC
Høyde	920 Millimetre
Bredde	483 Millimeter
Dybde	210 Millimeter
Utvidelsesmulighet	Nei
Posisjon på skinesystem	Universal
Med gjennomsiktig deksel	Nei

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til metall-avfall for resirkulering

### Målskisse

