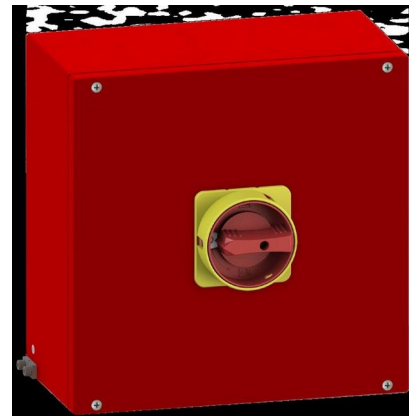


FDV: 1404873

Produkt: Sikkerhetsbr. F200 80A 6P 33
EI-nummer: 1404873
GTIN: 7090008562092

Fabrikat: Merz Schaltergeräte GMBH
ETIM-klasse: EC002571
Blokknummer: 140801
Leverandørens varegruppe: 2511 - Infra

**Teknisk beskrivelse**

Sikkerhetsbr. F200 80A 6P 33

Mål

Dybde (mm) 300.0
Bredde (mm) 300.0
Høyde/diameter (mm) 165.0
Vekt (g) 6170.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Tvangsåpning	Nei
For sikkerhetsfunksjoner	Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig	Ja
Med statusindikering	Ja
Type vekselkontakter	Andre
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V	80 Ampère
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V	80 Ampère
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V	80 Ampère
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V	80 Ampère
Antall NO-kontakter	1
Antall NC-kontakter	1
Antall vekselkontakter	6
Antall ekstra trykknapper	0
Type strømtilkobling	Skrukobling
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1	Uten
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

