

## FDV: 1218172

**Produkt:** M32 kontramutter EMC  
**El-nummer:** 1218172  
**GTIN:** 7332291005598  
**Fabrikanter:** Rutab  
**ETIM-klasse:** EC000940  
**Blokknummer:** 090401  
**Leverandørens varegruppe:** 1211 - Nippler



### Teknisk beskrivelse

Kontramutter EMC i forniklet messing.  
 Temperaturområde: fra -60°C til 200°C.  
 Konstruksjonen med tagger sikrer en optimal kontakt ved lakkerte flater.

### Mål

**Dybde (mm)** 41.0  
**Bredde (mm)** 36.0  
**Høyde/diameter (mm)** 5.7  
**Vekt (g)** 13.5

### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

### Spesifikasjoner

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Gjengetype              | Metrisk      |
| Gjengestigning          | 2 Millimeter |
| Materiale               | Metall       |
| Materialkvalitet        | Messing      |
| Overflatebeskyttelse    | Forniklet    |
| Halogenfri              | Ja           |
| Fiberforsterket kjerne  | Nei          |
| Støtsikker              | Ja           |
| Farge                   | Andre        |
| Form                    | Sekskantet   |
| Med jordingsforbindelse | Nei          |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                       |

### Målskisse


**Stansefabrikken Products AS**

[info@stansefabrikken.no](mailto:info@stansefabrikken.no)  
[www.stansefabrikken.no/elektro/](http://www.stansefabrikken.no/elektro/)

Borgeskogen 8

3160 Borgeskogen  
 Tlf. 458 65 940

Foretaksnummer: 878 646 762

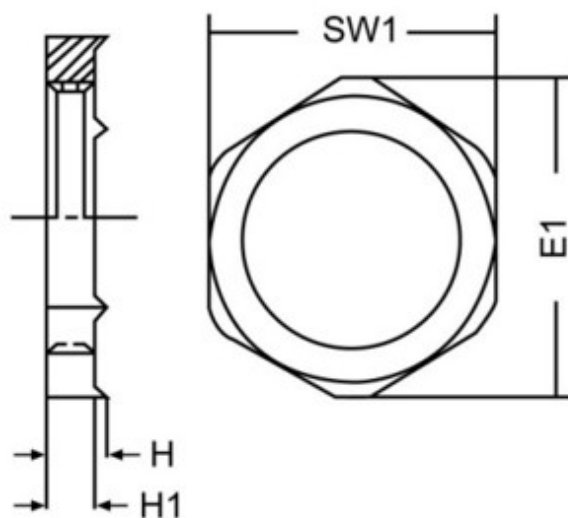

| INNERGJENGE | H MM | H1_MM | SW1 MM | EI MM | ANTALL/PKN |
|-------------|------|-------|--------|-------|------------|
| M12x1,5     | 4,7  | 3,5   | 15     | 17    | 100        |
| M16x1,5     | 4,7  | 3,5   | 19     | 22    | 100        |
| M20x1,5     | 4,7  | 3,7   | 24     | 27    | 100        |
| M25x1,5     | 5,2  | 4,2   | 30     | 35    | 50         |
| M32x1,5     | 5,7  | 4,7   | 36     | 41    | 50         |
| M40x1,5     | 6,5  | 5,5   | 46     | 53    | 50         |
| M50x1,5     | 6,5  | 5,5   | 60     | 69    | 10         |
| M63x1,5     | 7    | 6     | 70     | 80    | 10         |