

## FDV: 1217928

**Produkt:** M12 Kontramutter  
**EI-nummer:** 1217928  
**GTIN:** 7071799004312  
**Fabrikat:** Rutab  
**ETIM-klasse:** EC000940  
**Blokknummer:** 090408  
**Leverandørens varegruppe:** 1211 - Nippler



### Teknisk beskrivelse

Kontramutter Polyamid, RAL 7035, Metrisk, glassfiberforsterket, temperaturområde: -40°C..+100°C.

### Mål

**Dybde (mm)** 20.0  
**Bredde (mm)** 18.0  
**Høyde/diameter (mm)** 5.0  
**Vekt (g)** 2.0

### Bærekraft


I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

### Spesifikasjoner

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Gjengetype                           | Metrisk      |
| Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG | 12           |
| Gjengestigning                       | 2 Millimeter |
| Materiale                            | Plast        |
| Materialkvalitet                     | Polyamid     |
| Overflatebeskyttelse                 | Ubehandlet   |
| Halogenfri                           | Ja           |
| Fiberforsterket kjerne               | Ja           |
| Støtsikker                           | Ja           |
| Farge                                | Grå          |
| Form                                 | Sekskantet   |
| Med jordingsforbindelse              | Nei          |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

### Målskisse

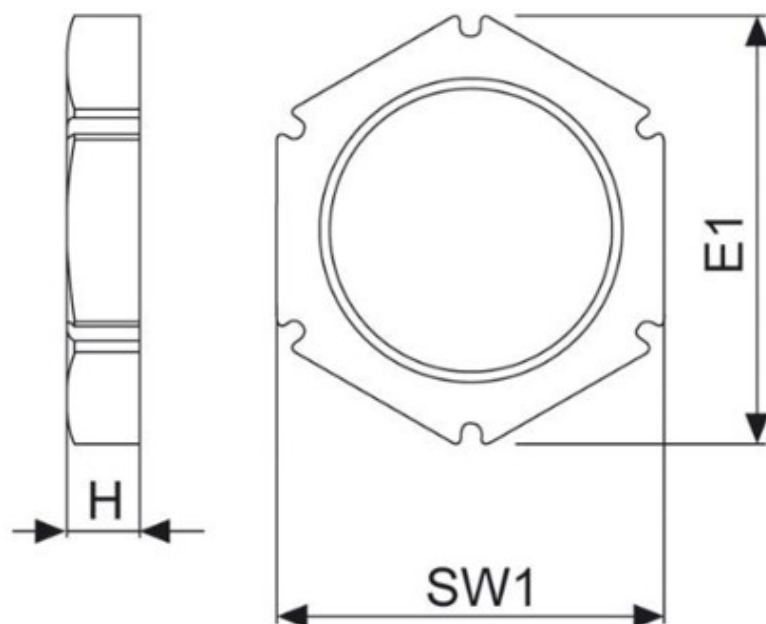

| INNERGJENGE | H MM | SW1 MM | E1 MM |
|-------------|------|--------|-------|
| M12x1,5     | 5    | 18     | 20    |
| M16x1,5     | 5    | 22     | 24    |
| M20x1,5     | 5    | 27     | 29    |
| M25x1,5     | 6    | 32     | 35,5  |
| M32x1,5     | 6    | 40     | 44,5  |
| M40x1,5     | 7    | 50     | 55    |
| M50x1,5     | 7    | 60     | 67    |
| M63x1,5     | 7    | 75     | 83    |