

**FDV: 1251833**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Produkt:</b>                  | <b>Blindpropp M25 grå</b> |
| <b>EI-nummer:</b>                | 1251833                   |
| <b>GTIN:</b>                     | 7071799006194             |
| <b>Fabrikat:</b>                 | Rutab                     |
| <b>ETIM-klasse:</b>              | EC002316                  |
| <b>Blokknummer:</b>              | 090408                    |
| <b>Leverandørens varegruppe:</b> | 1211 - Nippler            |

**Teknisk beskrivelse**

Blindplugg i polyamid 6 GF30 glassfiberforsterket. Passer plast- og messingspaknipler i metrisk med dimensjon M25. Brukes til å sikre IP-klasse inntil kabelen er installert.  
Temperaturområde: -30°C til +100°C  
Farge: Lys grå RAL 7035  
Halogenfri

**Spesifikasjoner**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Egnet for gjenget kabelforskruing | Metrisk |
| Egnet for mobiltelefoner          | 25      |

**Mål**


|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 15.0 |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 20.5 |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 19.5 |
| <b>Vekt (g)</b>            | 5.0  |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

|  |   |
|--|---|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering  |

## Målskisse

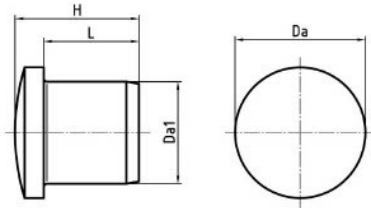

| Et-nummer | Designet for størrelse | L mm | H mm | Da mm | Da 1 mm | Antall/pktn |
|-----------|------------------------|------|------|-------|---------|-------------|
| 1241822   | M12                    | 9    | 12,5 | 10    | 5,5     | 50          |
| 1241823   | M16                    | 12   | 16   | 13,5  | 9,5     | 50          |
| 1241824   | M20                    | 12   | 16,5 | 16,5  | 12      | 50          |
| 1241825   | M25                    | 15   | 19,5 | 20,5  | 16      | 50          |
| 1241826   | M32                    | 17   | 21,5 | 24,5  | 20      | 25          |
| 1241827   | M40                    | 20   | 24   | 32    | 27      | 10          |
| 1241828   | M50                    | 25   | 29   | 39    | 35      | 5           |
| 1241829   | M63                    | 25   | 29   | 52    | 42      | 5           |