

FDV: 1218122

Produkt: M50 Pakknippel messing
El-nummer: 1218122
GTIN: 4024092026003
Fabrikat: Rutab
ETIM-klasse: EC000441
Blokknummer: 090401
Leverandørens varegruppe: 1211 - Nippler



Teknisk beskrivelse

Pakknippel i forniklet messing. Metrisk.
 Lamellinnsats i polyamid.
 Pakning i polykloropren - nitrilgummi.
 IP 68
 Temperaturområde: -20°C til 100°C
 Halogenfri.

Mål

Dybde (mm)	62.0
Bredde (mm)	62.0
Høyde/diameter (mm)	50.0
Vekt (g)	274.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja


Spesifikasjoner

Gjengetype	Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	50
Gjengestigning	2 Millimeter
Gjengelengde	9 Millimeter
Fastnøkkelbredde	55 Millimeter
Sekskant hjørnemål	60 Millimeter
For kabel diameter fra/til	24 - 35 Millimeter
Materiale	Metall
Materialkvalitet	Messing
Overflatebeskyttelse	Forniklet
Halogenfri	Ja
Fiberforsterket kjerne	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP68
Støtsikker	Ja
Farge	Andre
Bøyebeskyttelse	Nei
Med kontramutter	Nei
Passer i åpning	Nei
Modell / utførelse	Rett
Multippel tetningsflate	Nei
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Ja
Type tetning	Tetningsring
Delbart skruefeste	Nei
Driftstemperaturområde	-20 - 100 Degrees celsius

Eksplosjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
For armert kabel	Nei
EMC-utførelse	Nei
Skjermet	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

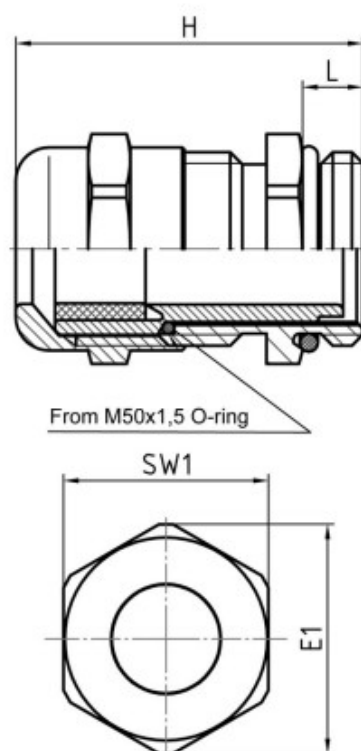

Connection thread	For cable Ø mm	L mm	H mm	SW1 mm	E1 mm	Pcs/pack
M12x1,5	3 - 6	5.00	25	14.00	15.50	100
M16x1,5	5 - 9	5.00	30	17.00	19.00	100
M20x1,5	9 - 13	6.00	33,5	22.00	24.00	100
M25x1,5	11 - 16	7.00	36,5	27.00	30.00	50
M32x1,5	14 - 20	8.00	38	34.00	36.00	25
M40x1,5	19 - 27	8.00	41	43.00	46.00	10
M50x1,5	24 - 35	9.00	49,5	55.00	60.00	5
M63x1,5	32 - 42	10.00	52,5	65.00	70.00	5