

Produktdatablad: 1606127

Produkt:	DFS4 JFB.63A 4P 300mA TYPE PV R HD
El-nummer:	1606127
GTIN:	4014712285224
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000003



Teknisk beskrivelse

DFS4 JFB.63A 4P 300mA TYPE PV R HD
Doepke sin nye DFS PV er spesielt utviklet for bruk i solcelleanlegg og tilbyr høyest mulig beskyttelsesnivå. Med en PV-optimalisert korttidsforsinkelse er den AC/DC-sensitive jordfeilbryteren motstandsdyktig mot overspenningsstrømmer. Det gir dermed høyere systemtilgjengelighet på grunn av færre falske utløsninger.

HD står for heavy duty og betyr at jordfeilbrytere med dette designet tåler høye påkjenninger.

- Oppfyller de normative kravene for brannfarlige lokaler
- PV-optimalisert korttidsforsinkelse
- Lett å identifisere grunnet tydelig merking
- Lavt strømtap gir høy energieffektivitet

Bærekraft


I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Antall poler	4
Merkespenning	400 Volt
Merkestrøm	63 Ampère
Nominell feilstrøm	300 Ampère
Nominell isolasjonspenning Ui	400 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Korttidsforsinket type	Ja
Kortslutningsfasthet (Icw)	10 Kilo-Ampère
Støtstrømskapasitet	0 Kilo-Ampère
Spenningsstype	AC
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modull mellomrom	4
Innbyggingsdybde	69 Millimeter
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 60 Grad Celsius
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter

Målskisse

Dimensions

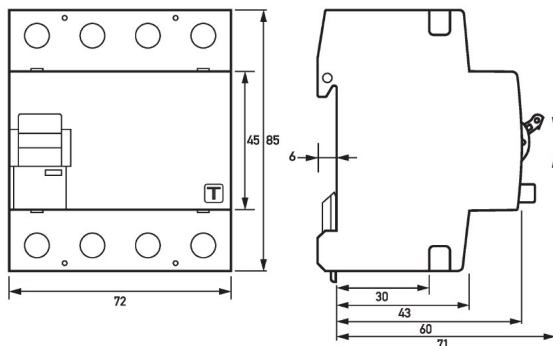

Dimensional drawing Group view

Wiring example

