

Produktdatablad: 5400540

Produkt: Varmeelement 150W M/15°C
EI-nummer: 5400540
GTIN: 7071799006613
Fabrikat: Stego Elektrotechnik GmbH
ETIM-klasse: EC000737

**Teknisk beskrivelse**

Kompakt varmeelement for oppvarming av skap og kabinetter med elektriske/elektroniske komponenter. Varmeelementet hindrer lav temperatur og dermed kondensasjon. Det er designet for å oppnå en optimalisert skorsteinseffekt, som sikrer god konveksjon og varmeavledning i skapet. Overflatetemperaturen på sideoverflatene holdes nede som følge av varmeapparatets design. Den praktiske push-in klemmen muliggjør rask og enkel tilkobling på DIN skinne. Varmeelementet er beregnet for kontinuerlig drift.
Aktiveringstemperatur +5°C
Deaktiveringstemperatur +15°C
AC 120-240V
IP20 Dobbelt isolert
150W

Spesifikasjoner


Merkeeffekt	150 Watt
Driftspenning ved AC 50 Hz	120 - 240 Volt
Driftspenning ved AC 60 Hz	
Driftspenning ved DC	120 - 240 Volt
Spenningsstype	AC/DC
Med ventilator	Nei
Med romtermostat	Ja
Bredde	57 Millimeter
Høyde	207 Millimeter
Dybde	140 Millimeter
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja

SVHC navn: Lead, Lead titanium trioxide
EC nummer: 231-100-4, 235-038-9
CAS nummer: 7439-92-1, 12060-00-3

Målskisse

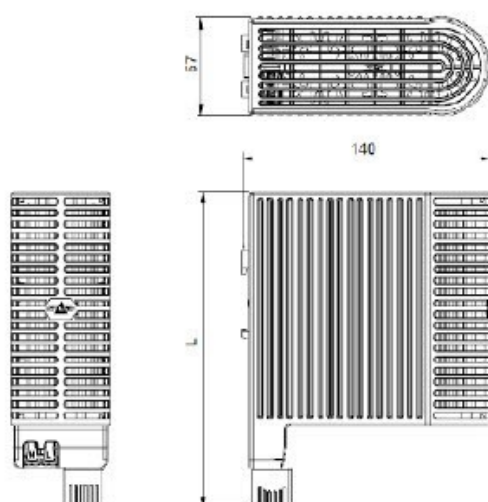

Art. No.	Heating capacity ¹	Inrush current max.	Recommended pre-fuse T ² (time delay)	Switch-off temperature ³	Switch-on temperature ³	Length (L)	Weight (approx.)
00510.0-00	50 W	4.0 A	6.0 A	+15 °C (+59 °F)	+5 °C (+41 °F)	124 mm	0.4 kg
00513.0-00	100 W	6.0 A	8.0 A	+15 °C (+59 °F)	+5 °C (+41 °F)	184 mm	0.75 kg
00514.0-00	150 W	8.0 A	10.0 A	+15 °C (+59 °F)	+5 °C (+41 °F)	184 mm	0.75 kg
00520.0-00	50 W	4.0 A	6.0 A	+25 °C (+77 °F)	+15 °C (+59 °F)	124 mm	0.4 kg
00523.0-00	100 W	6.0 A	8.0 A	+25 °C (+77 °F)	+15 °C (+59 °F)	184 mm	0.75 kg
00524.0-00	150 W	8.0 A	10.0 A	+25 °C (+77 °F)	+15 °C (+59 °F)	184 mm	0.75 kg

¹ measured at +20 °C (+68 °F) ambient temperature; ² tolerance +5 K